



# VKPF 4E 600x350



Radiale Ventilatoren für rechteckige Luftkanäle

- Max. Förderleistung: 4260
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 59
- Motortyp: AC
- Laufradtyp: Centrifugal forward curved blades
- Gehäusematerial: Galvanized steel
- In jeder Position

	Maßeinheit	VKPF 4E 600x350
Luftkanalgröße	mm	600x350
Speed	-	1
Versorgungsspannung min	V	230
Versorgungsspannung max	V	230
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50
Leistung	W	2840
Stromaufnahme	A	13.9
Max. Förderleistung	m <sup>3</sup> /h	4260
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	59
Gewicht	kg	49.5
Fördermitteltemperatur max	°C	40
Fördermitteltemperatur min	°C	-20
Schutzart	-	IPX4
Motorschutzart	-	IP44

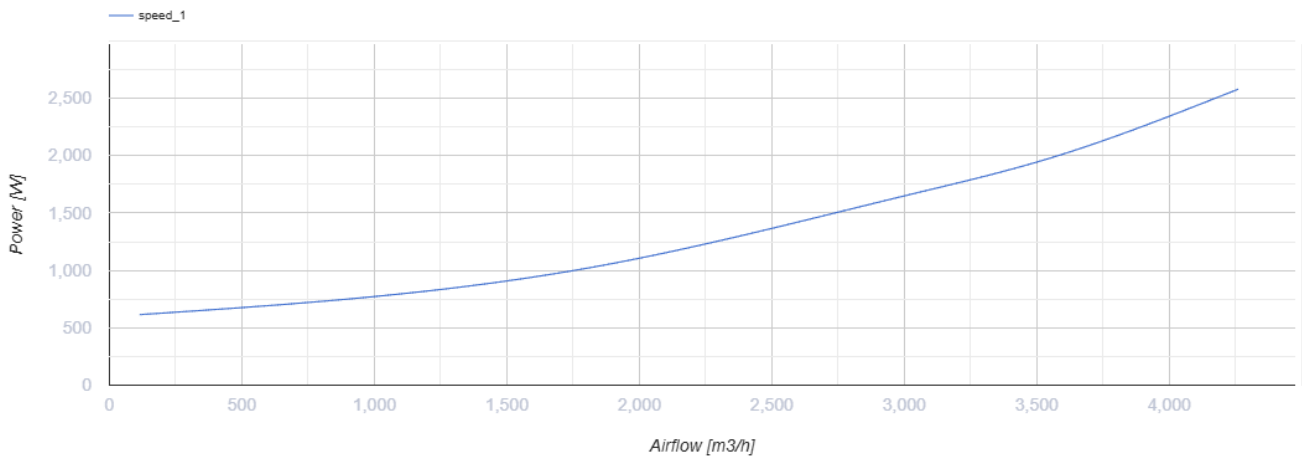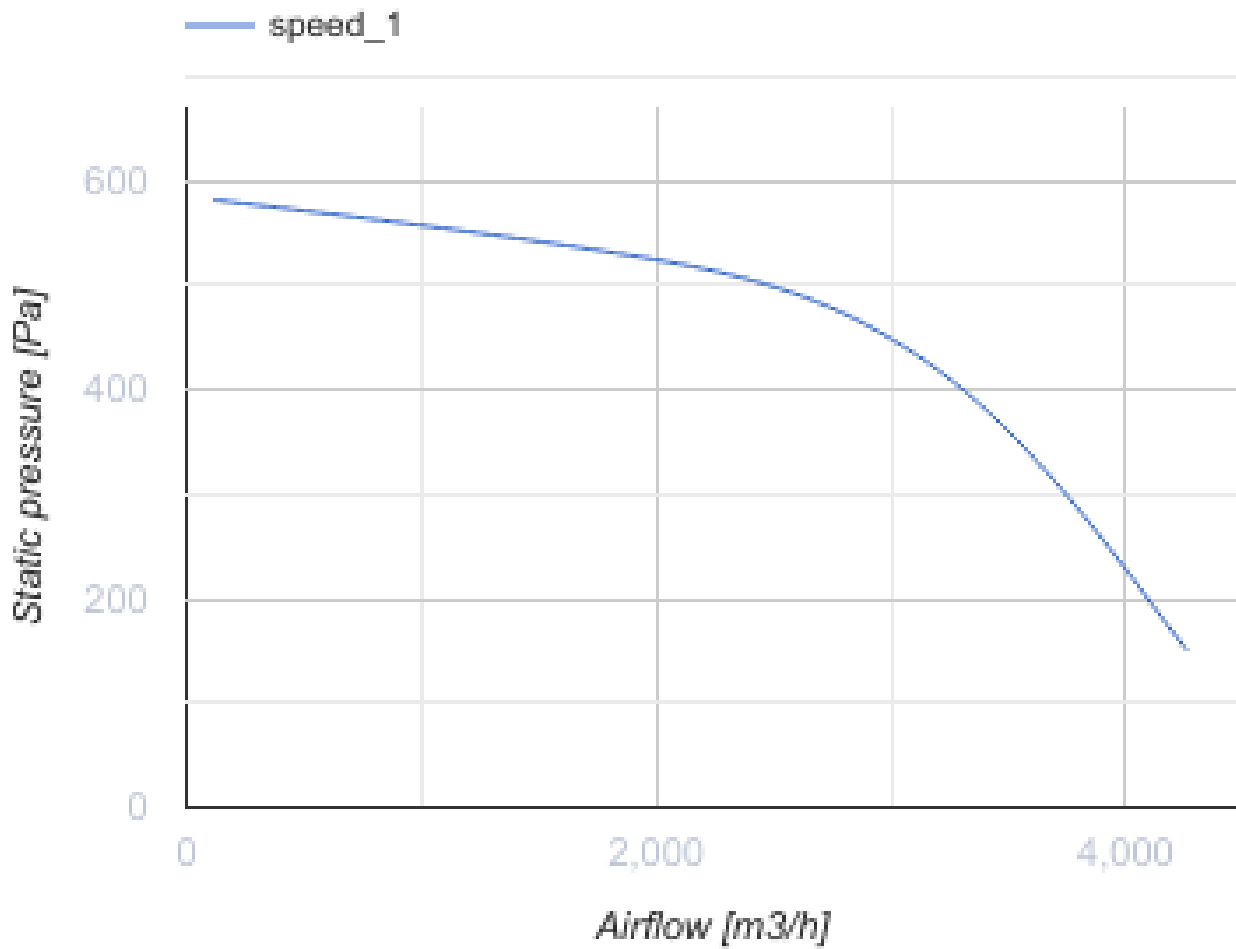

## Abmessungen

<b>B</b>	<b>B1</b>	<b>B2</b>	<b>H</b>	<b>H1</b>	<b>H2</b>	<b>H3</b>	<b>L</b>
600	620	640	350	370	390	425	735



## Ecodesign

Warenzeichen	Vents
Modell	VKPF 4E 600x350
Antriebsart	External MSD or VSD
Art des Wärmerückgewinnungssystems	Keines
Nennluftvolumenstrom (m <sup>3</sup> /s)	0.559
Nominal external pressure (Pa)	521
Maximum external leakage rates (%)	2.7
Ventilatoreffizienz (%)	26.8
Angabe des Typs	NRVU UVU
Sound power level (dB(A))	79
Elektrische Nenneingangsleistung (kW)	1.11