



VKPI 600x350 L3 EC

Radial-Rohrventilatoren mit rückwärts gekrümmten Schaufeln in schallgedämmten Gehäusen mit EC-Motoren




- Max. Förderleistung: 4290
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 40
- Schalldämmung
- Motortyp: EC
- Laufradtyp: Centrifugal backward curved blades
- Gehäusematerial: Verzinkter Stahl
- In jeder Position

	Maßeinheit	VKPI 600x350 L3 EC
Luftkanalgröße	mm	600x350
Speed	-	1
Versorgungsspannung min	V	400
Versorgungsspannung max	V	400
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50/60
Leistung	W	1308
Stromaufnahme	A	2.35
Max. Förderleistung	m ³ /h	4290
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	40
Gewicht	kg	59.3
Fördermitteltemperatur max	°C	50
Fördermitteltemperatur min	°C	-25
Schutzart	-	IPX4
Motorschutzart	-	IP54

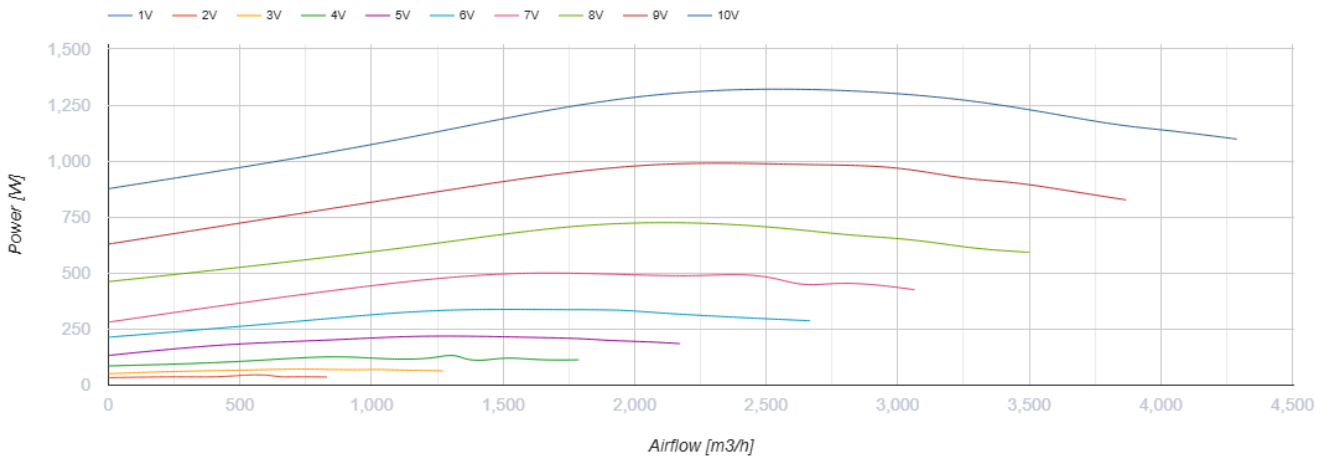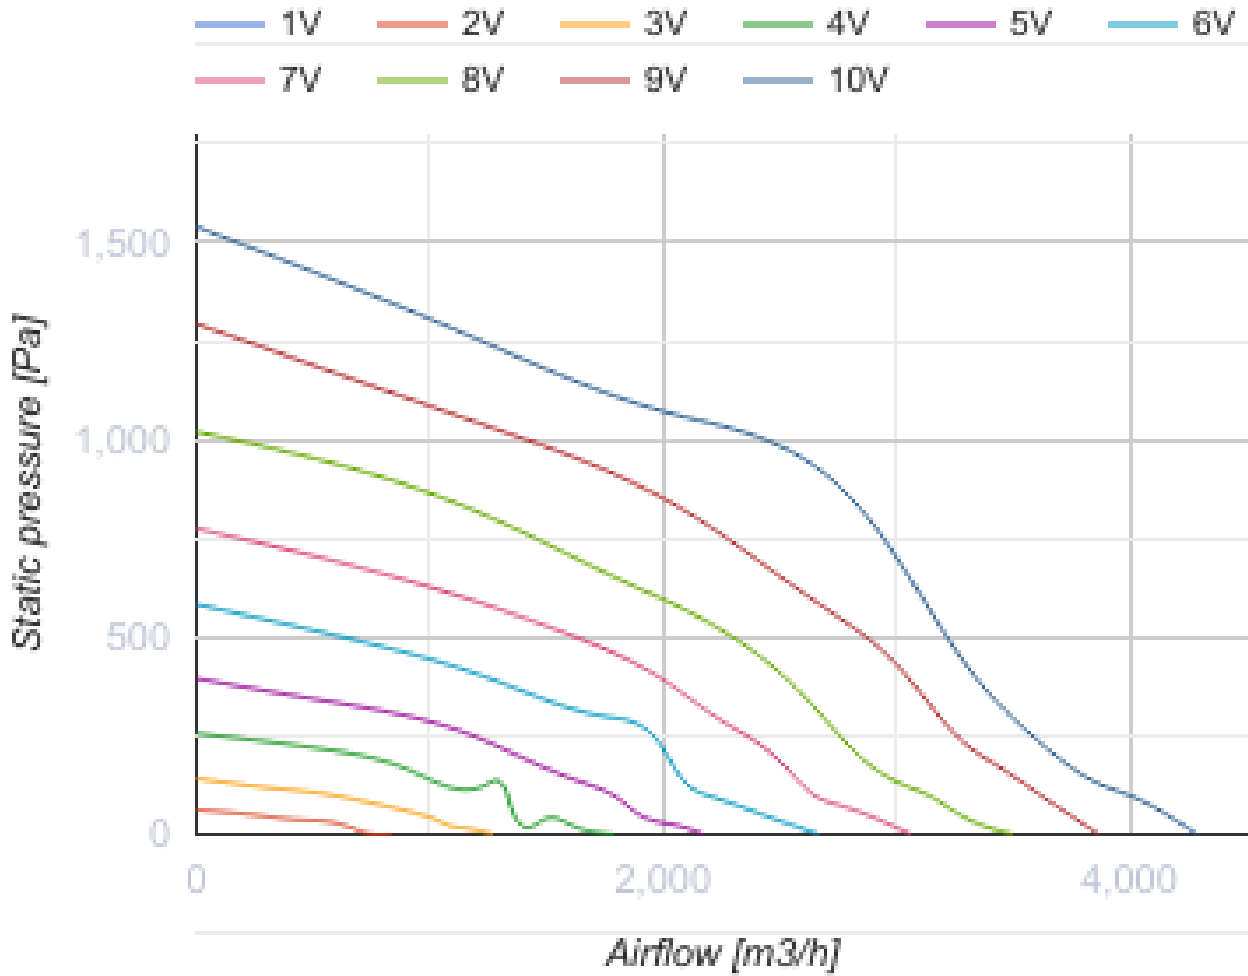

Abmessungen

B	B1	B3	H	H1	H3	L	F	K
600	620	783	350	370	664	752	750	450

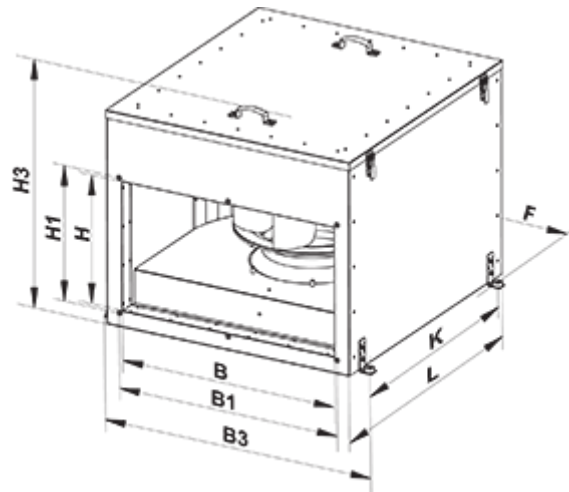

Ecodesign

Warenzeichen	Vents
Modell	VKPI 600x350 L3 EC
Antriebsart	Integrated VSD
Art des Wärmerückgewinnungssystems	Keines
Nennluftvolumenstrom (m ³ /s)	0.807
Nominal external pressure (Pa)	783
Maximum external leakage rates (%)	2.7
Ventilatoreffizienz (%)	53.3
Angabe des Typs	NRVU UVU
Elektrische Nenneingangsleistung (kW)	1.308
Sound power level (dB(A))	60