VKT 4E 250




Hochtemperatur-Dach-Radialventilatoren

- Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 52
- Gehäusematerial: Verzinkter Stahl

	Maßeinheit	VKT 4E 250
Phasen	-	1
Minimale Versorgungsspannung	V	230
Maximale Versorgungsspannung	V	230
Netzfrequenz	Hz	50
Nennleistung	W	96
Stromaufnahme	A	0.6
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m³/h	1000
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	52
Gewicht	kg	14.6
Maximale Fördermitteltemperatur	°C	200
Schutzart	-	IP44
Größe	mm	250

Abmessungen

Ø D	Ø d	H	L	L1	L2
250	11	434	430	330	323

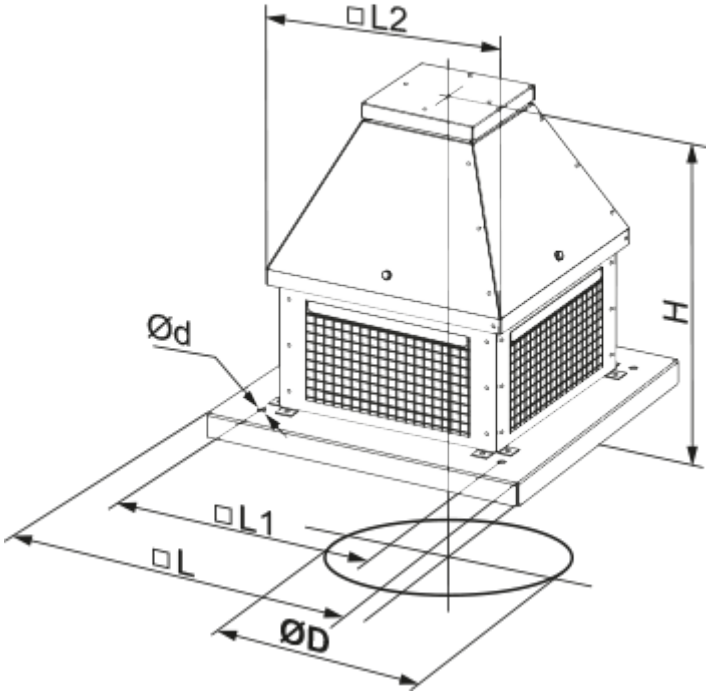

Zubehör

Thyristor-Drehzahlregler

Produktname	Foto	Beschreibung
RS-1-400		Drehzahlregler

Trafo-Drehzahlregler

Produktname	Foto	Beschreibung
RSA5E-2-P		Dank der Drehzahlregelung kann nicht nur ein optimaler Lüftungsbetrieb für Wohlfühlklima in Räumlichkeiten mit variabler Personenzahl eingestellt, sondern auch der Stromverbrauch für Belüftungszwecke wesentlich reduziert werden
RSA5E-2-M		Dank der Drehzahlregelung kann nicht nur ein optimaler Lüftungsbetrieb für Wohlfühlklima in Räumlichkeiten mit variabler Personenzahl eingestellt, sondern auch der Stromverbrauch für Belüftungszwecke wesentlich reduziert werden