



VKV 190 EC



Radialdachventilator mit dem vertikalen Luftauswurf


- Max. Förderleistung: 670
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 52
- Motortyp: EC
- Laufradtyp: Centrifugal backward curved blades
- Gehäusematerial: Coated steel

	Maßeinheit	VKV 190 EC
Speed	-	1
Versorgungsspannung min	V	230
Versorgungsspannung max	V	230
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50/60
Leistung	W	102
Stromaufnahme	A	0.77
Max. Förderleistung	m ³ /h	670
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	52
Gewicht	kg	8
Fördermitteltemperatur max	°C	60
Fördermitteltemperatur min	°C	-25
Schutzart	-	IPX4
Motorschutzart	-	IP55

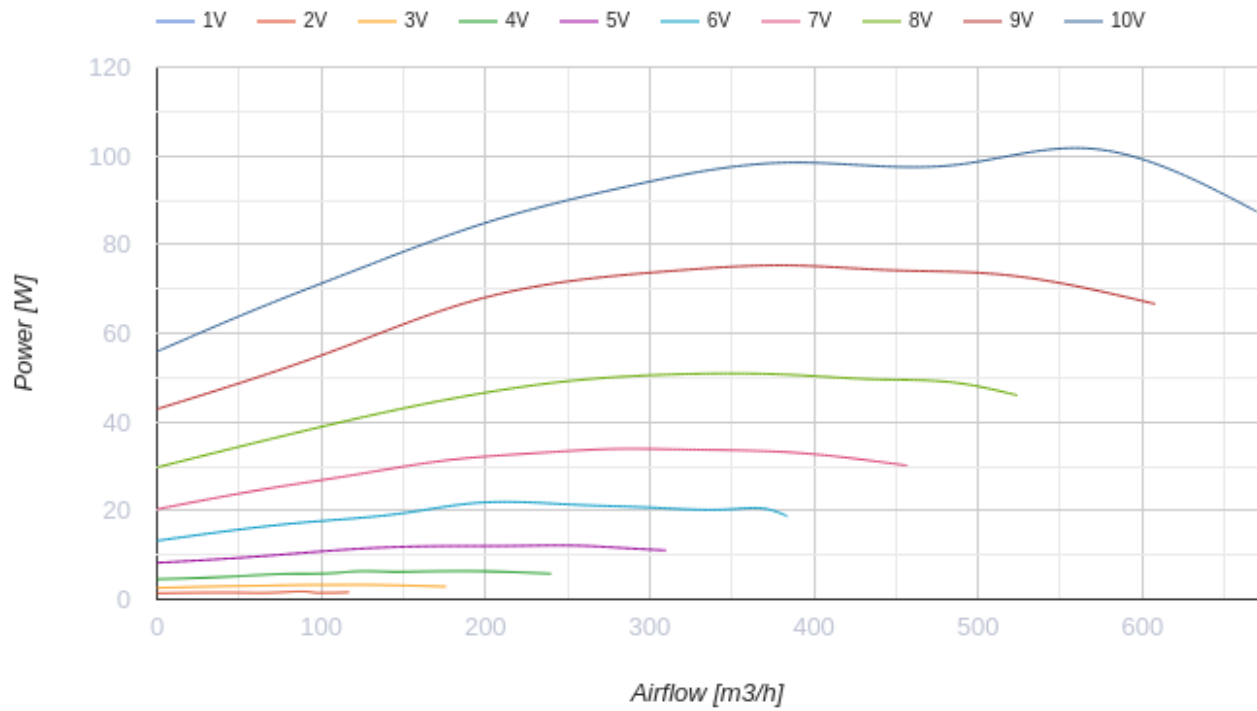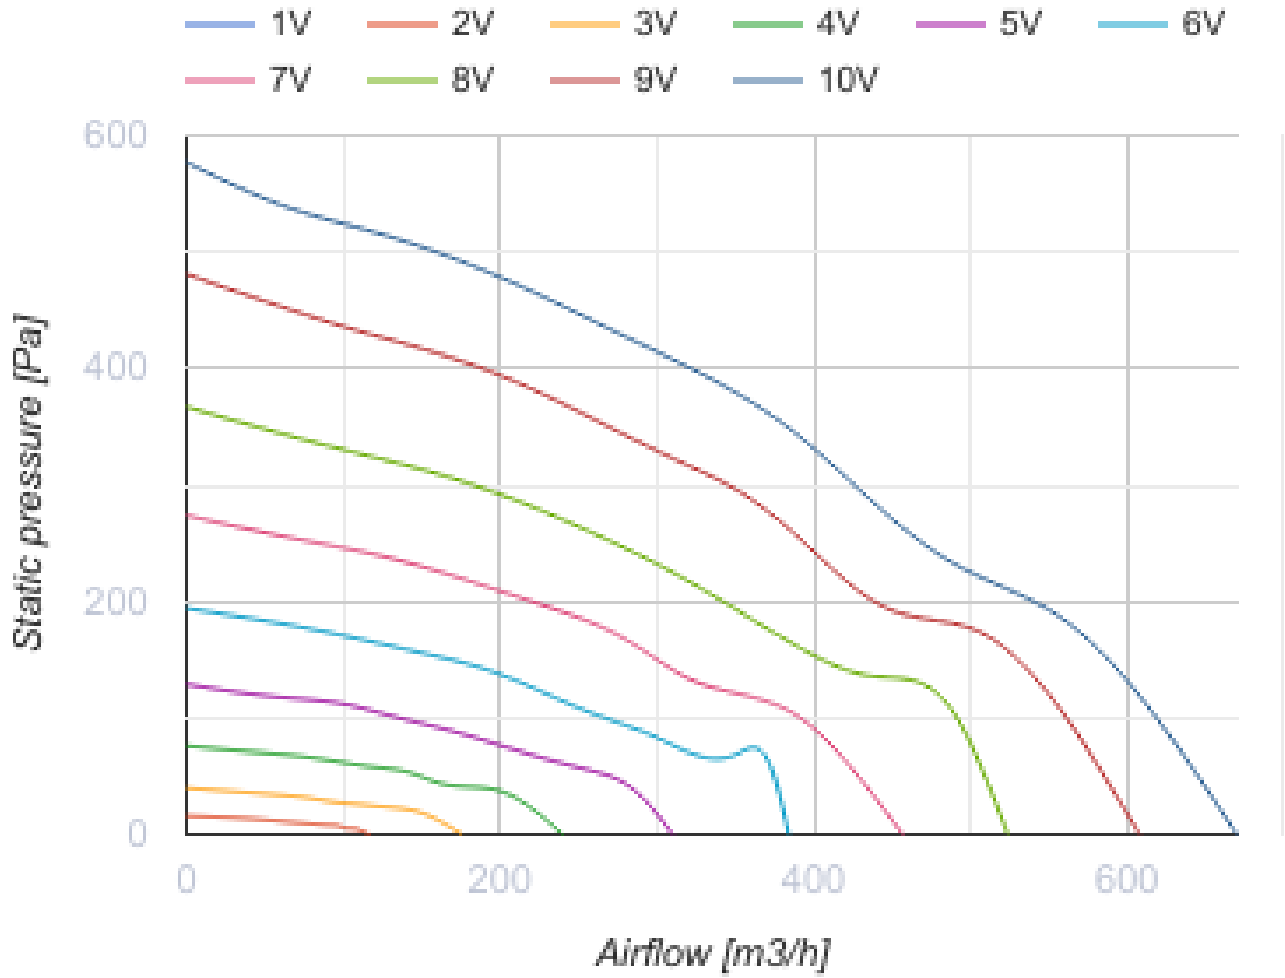


Abmessungen

A	B	C
417	354	166

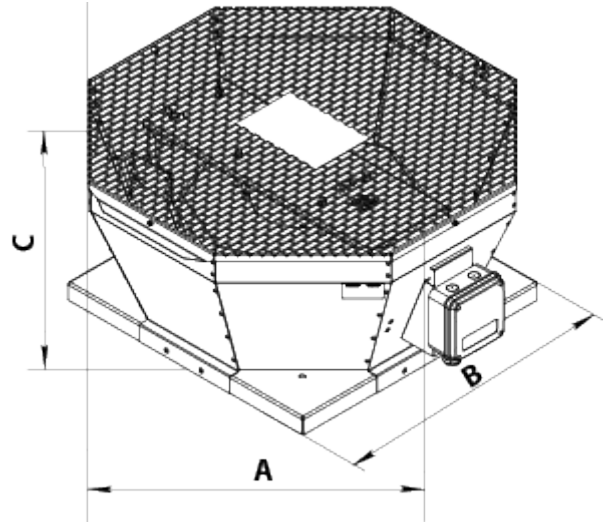

Ecodesign

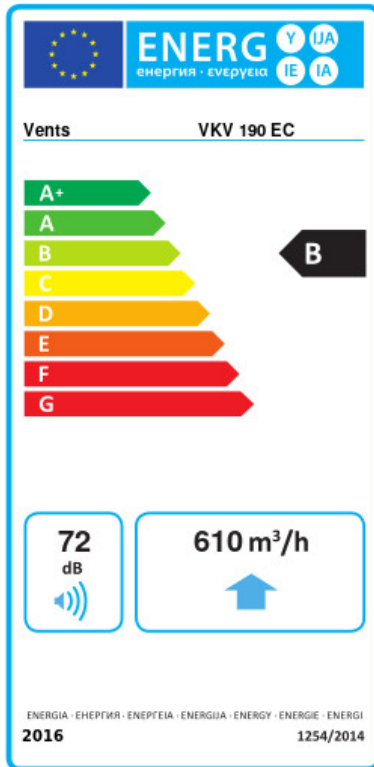

Warenzeichen	Vents					
Modell	VKV 190 EC					
Specific energy consumption (SEC) (kWh/(m²/a))	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	54.4	A+	27.3	B	11.8	E
Typ des Lüftungsgeräts	Eine Richtung					
Antriebsart	Drehzahlregelung					
Art des Wärmerückgewinnungssystems	Keines					
Max. Luftvolumenstrom (m³/h)	610					
Elektrische Eingangsleistung (W)	95					
Bezugs-Luftvolumenstrom (m³/s)	0.119					
Reference pressure difference (Pa)	50					
Specific power input (SPI) (W/(m³/h))	0.075					
Control typology	Local demand control					
Maximum external leakage rates (%)	2.7					
Angabe des Typs	RVU UVU					
Sound power level (dB(A))	72					
The annual electricity consumption (AEC) (kWh/a)	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	40		40		40	
The annual heating saved (AHS) (kWh/a)	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	5536		2830		1280	