



VKV 2E 310



Vertikal ausblasende Radial-Dachventilatoren

- Max. Förderleistung: 2150
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 58
- Motortyp: AC
- Laufradtyp: Centrifugal backward curved blades
- Gehäusematerial: Coated steel

	Maßeinheit	VKV 2E 310
Speed	-	1
Versorgungsspannung min	V	230
Versorgungsspannung max	V	230
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50
Leistung	W	324
Stromaufnahme	A	1.42
Max. Förderleistung	m ³ /h	2150
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	58
Gewicht	kg	13.2
Fördermitteltemperatur max	°C	50
Fördermitteltemperatur min	°C	-25
Schutzart	-	IPX4
Motorschutzart	-	IP44

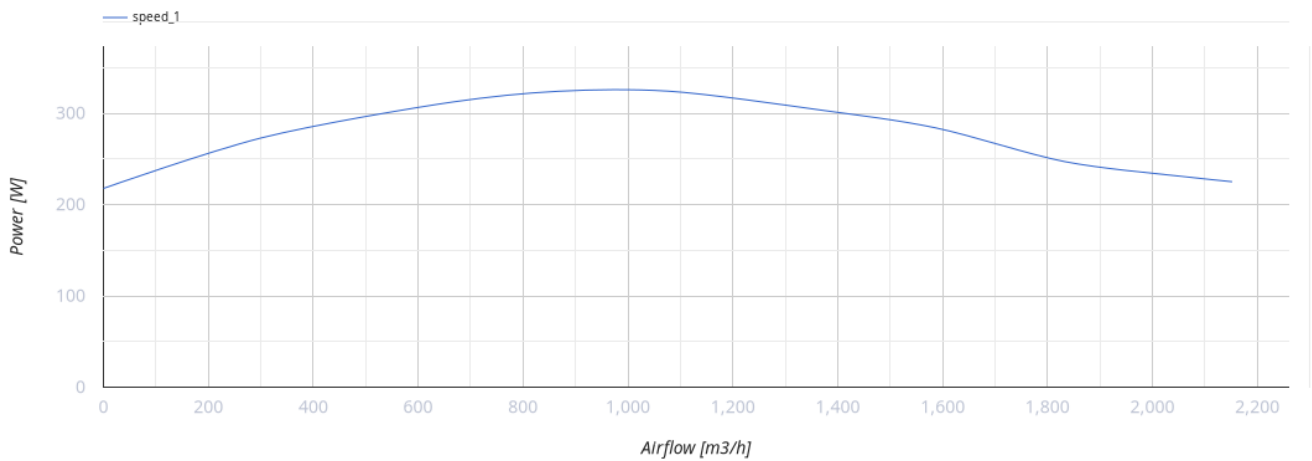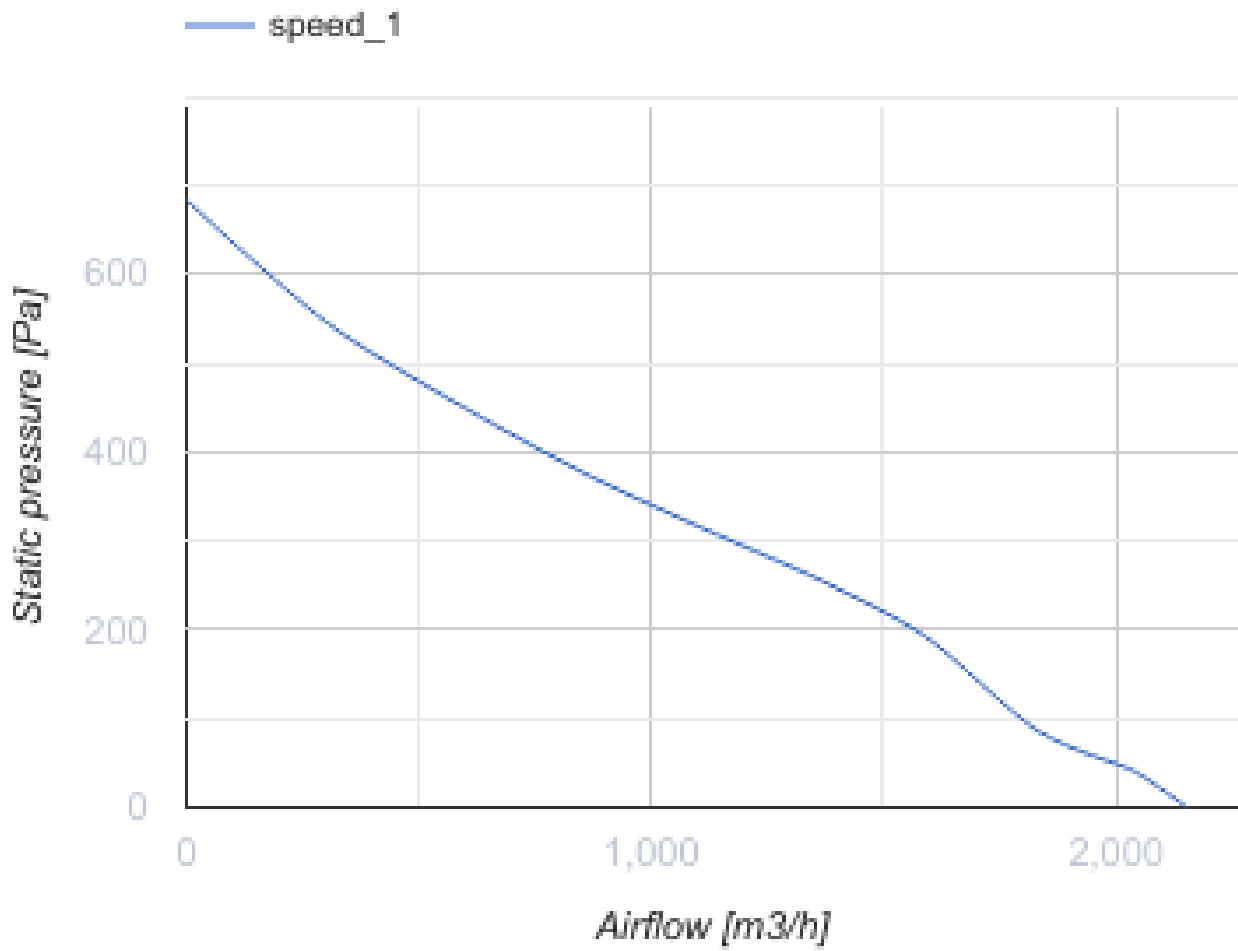

Abmessungen

A	B	C	ØD
547	425	276	285

