

# VKV 2E 310

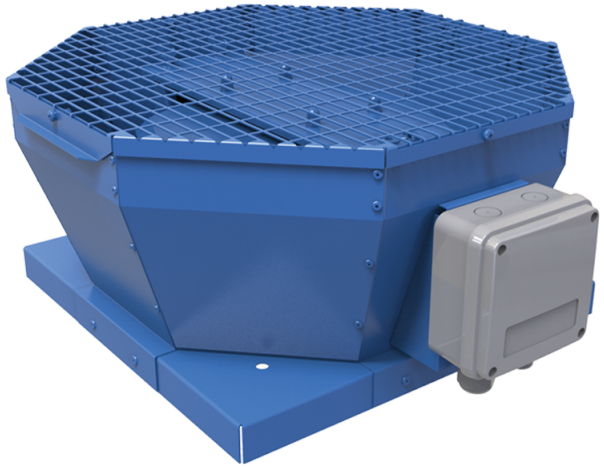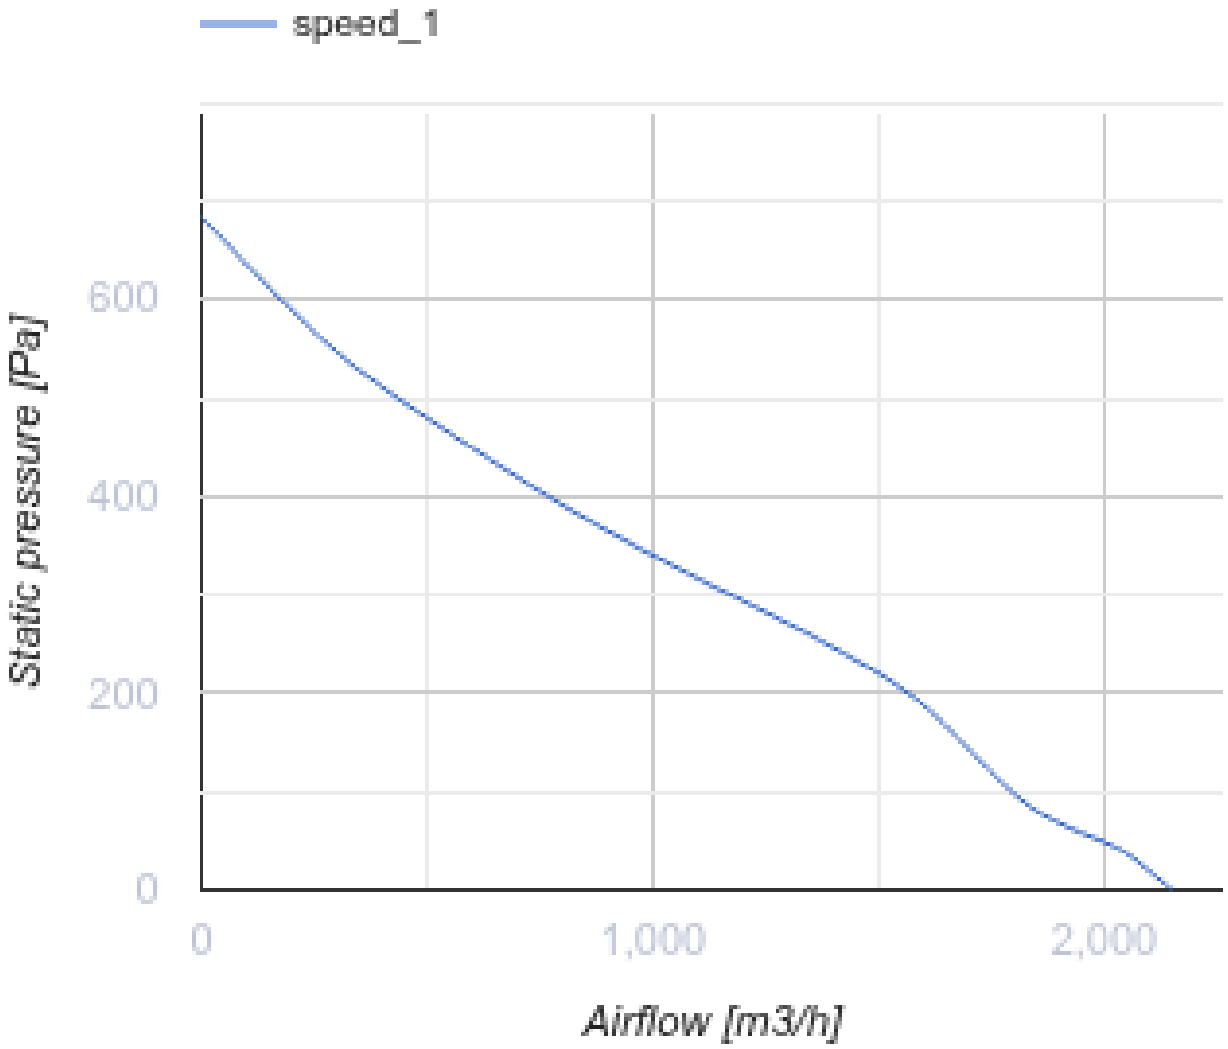


Dach-Radialventilatoren mit vertikalem Luftaustritt

• Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 58
• Laufradtyp: Radiallaufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln
• Gehäusematerial: Beschichteter Stahl


| | Maßeinheit | VKV 2E 310 |
|---|---|---|
| Phasen | - | 1 |
| Minimale Versorgungsspannung | V | 230 |
| Maximale Versorgungsspannung | V | 230 |
| Netzfrequenz | Hz | 50 |
| Nennleistung | W | 324 |
| Stromaufnahme | A | 1.42 |
| Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz | m³/h | 2150 |
| Drehzahl bei 50 Hz | - | 2620 |
| Schalldruckpegel LpA bei 3 m | dB(A) | 58 |
| Gewicht | kg | 13 |
| Maximale Fördermitteltemperatur | °C | 50 |
| Minimale Fördermitteltemperatur | °C | -25 |
| Schutzart | - | IPX4 |
| Motorschutzart | - | IP44 |
| Material des Laufrads | - | Aluminium |
| Größe | mm | 310 |


speed_1
Static pressure [Pa]
600
400
200
0
0
1,000
2,000
Airflow [m3/h]

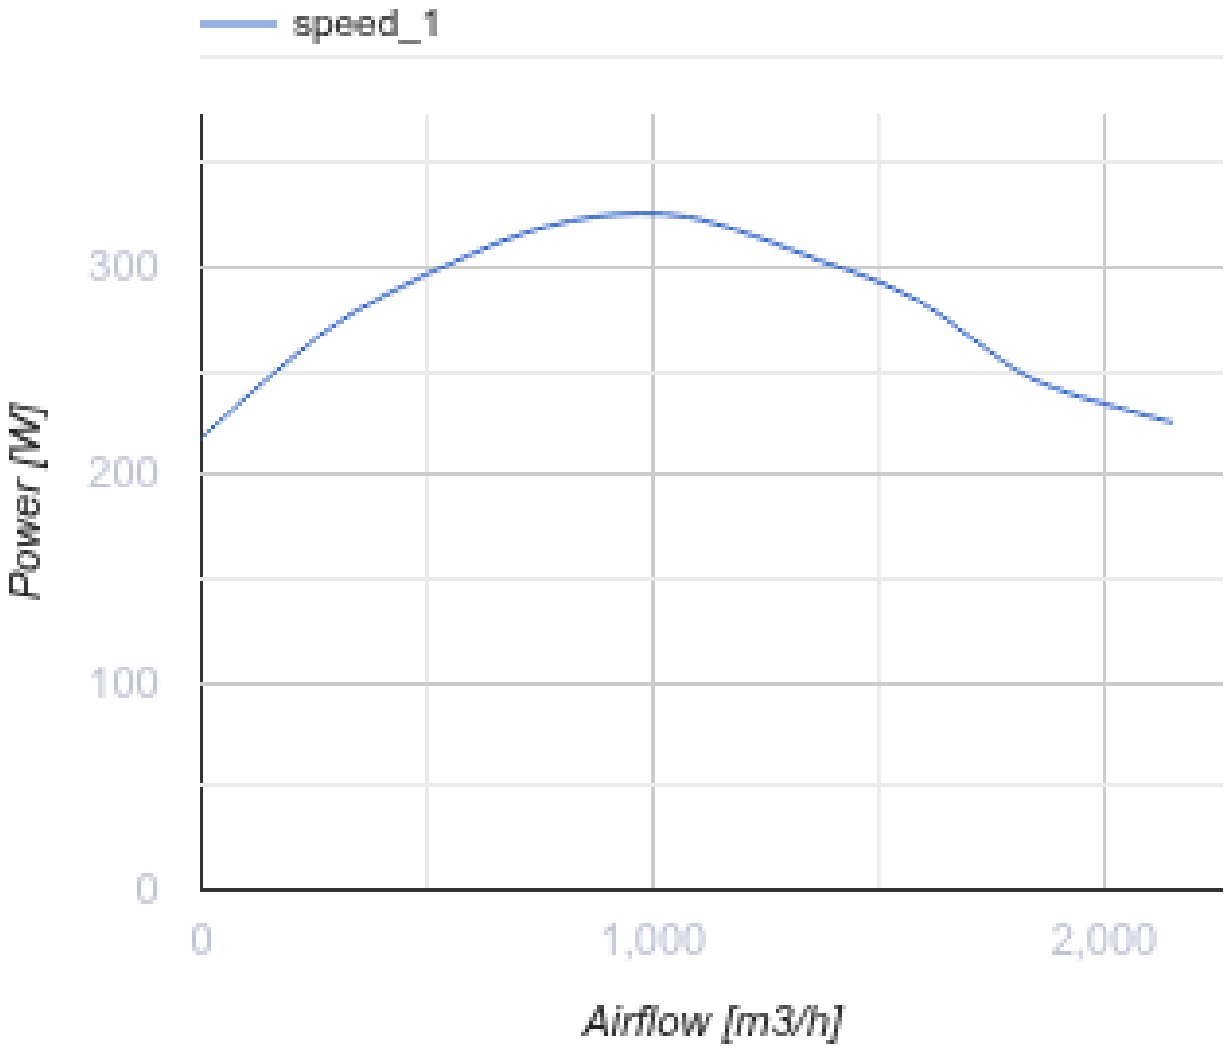


## Abmessungen

| A | B | H | ØD |
|---|---|---|---|
| 547 | 425 | 276 | 285 |

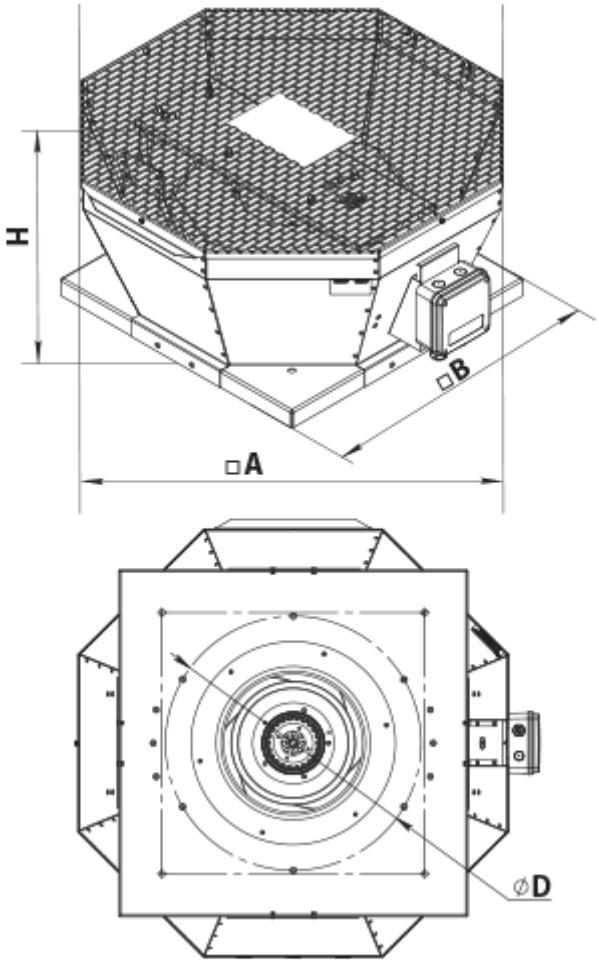


## Zubehör

### Zubehör für Dachventilatoren

| Produktname | Foto | Beschreibung |
|---|---|---|
| RKV 250-315 |  | Montagerahmen |
| RKVI 250-315 |  | Montagerahmen mit einer 20 mm Mineralwolle-Dämmungsschicht wärme- und schallisoliert |
| FKV 250-315 |  | Gegenflansch |
| GKV 250-315 |  | Flexibler Antivibrationsverbinder |
| KKV 250-315 |  | Rückschlagklappe |