



# VKV 4D 450



## Vertikal ausblasende Radial-Dachventilatoren

- Max. Förderleistung: 5920
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 57
- Motortyp: AC
- Laufradtyp: Centrifugal backward curved blades
- Gehäusematerial: Coated steel

	Maßeinheit	VKV 4D 450
Speed	-	1
Versorgungsspannung min	V	400
Versorgungsspannung max	V	400
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50
Leistung	W	755
Stromaufnahme	A	1.5
Max. Förderleistung	m <sup>3</sup> /h	5920
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	57
Gewicht	kg	45.5
Fördermitteltemperatur max	°C	50
Fördermitteltemperatur min	°C	-30
Schutzart	-	IPX4
Motorschutzart	-	IP54

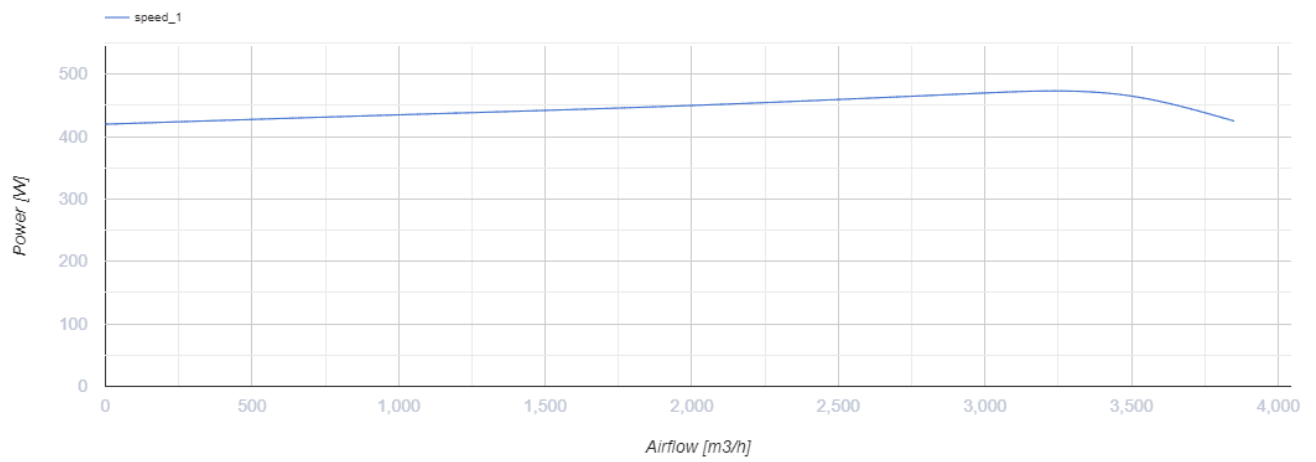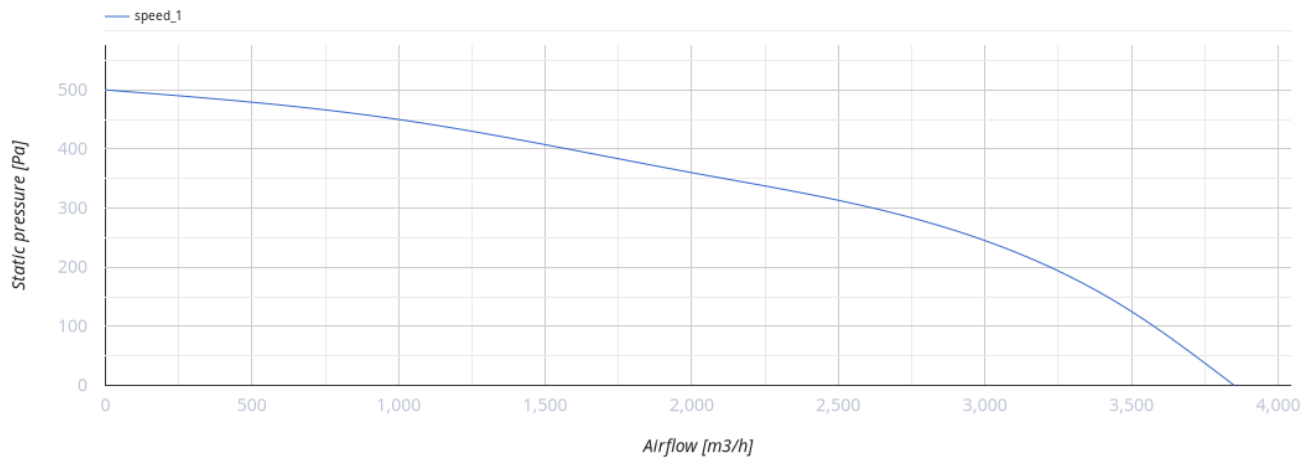

## Abmessungen

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>ØD</b>
738	668	425	438



## Ecodesign

Warenzeichen	Vents
Modell	VKV 4D 450
Antriebsart	External MSD or VSD
Art des Wärmerückgewinnungssystems	Keines
Nennluftvolumenstrom (m <sup>3</sup> /s)	0.573
Nominal external pressure (Pa)	386
Maximum external leakage rates (%)	2.7
Ventilatoreffizienz (%)	48.1
Angabe des Typs	NRVU UVU
Sound power level (dB(A))	73
Elektrische Nenneingangsleistung (kW)	0.469