

VKV 6D 630

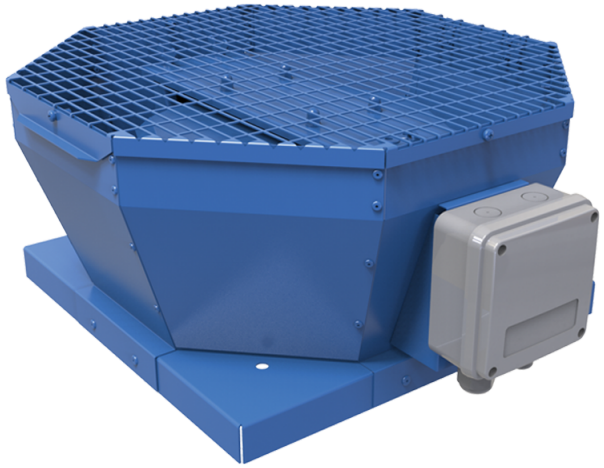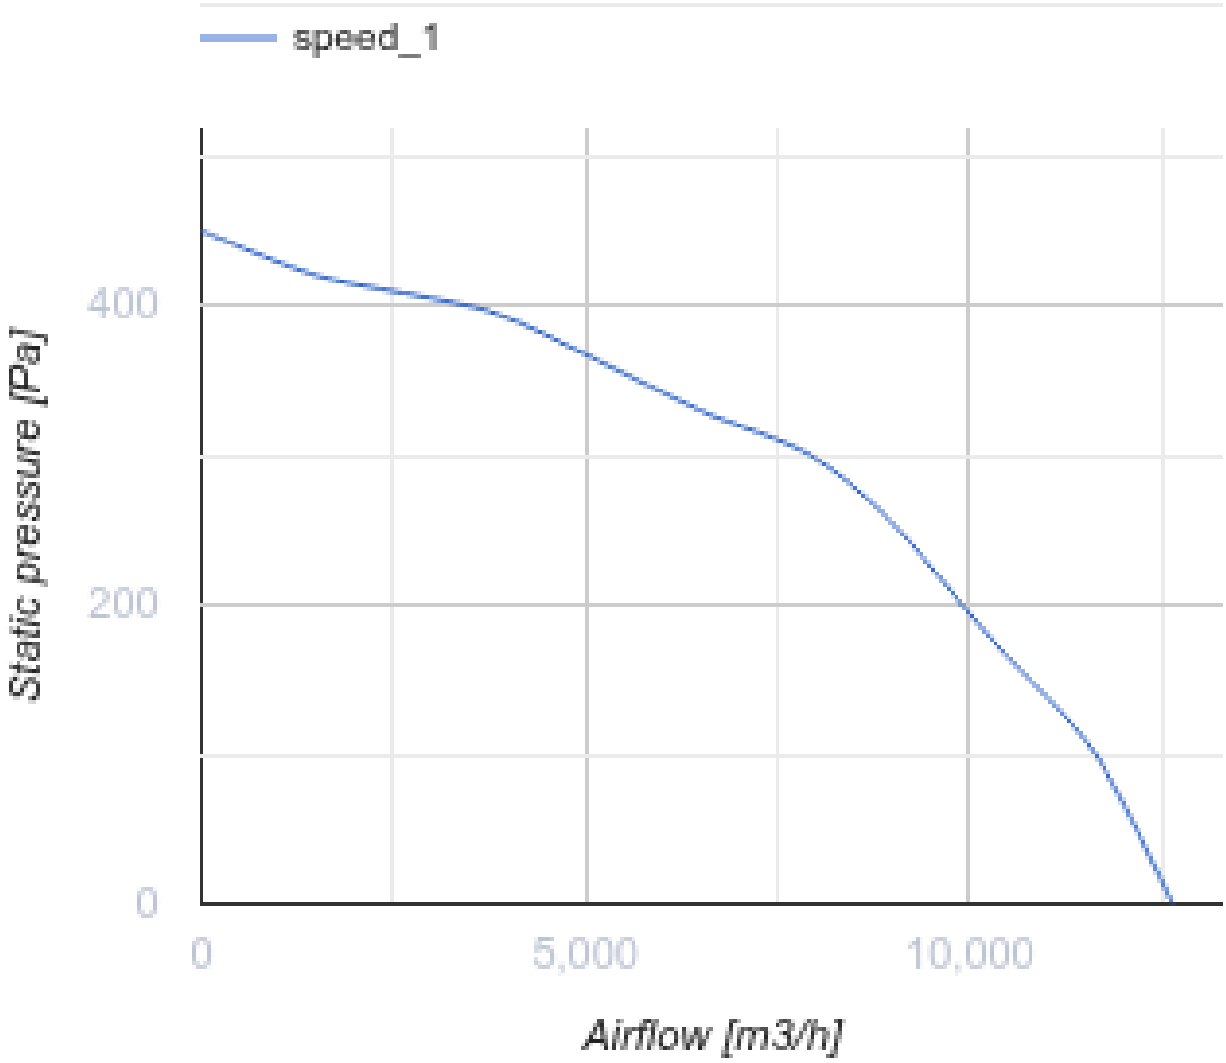


Dach-Radialventilatoren mit vertikalem Luftaustritt

• Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 64
• Laufradtyp: Radiallaufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln
• Gehäusematerial: Beschichteter Stahl


	Maßeinheit	VKV 6D 630
Phasen	-	3
Minimale Versorgungsspannung	V	400
Maximale Versorgungsspannung	V	400
Netzfrequenz	Hz	50
Nennleistung	W	1110
Stromaufnahme	A	2.42
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m^3/h	12640
Drehzahl bei 50 Hz	-	957
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	64
Gewicht	kg	81
Maximale Fördermitteltemperatur	°C	50
Minimale Fördermitteltemperatur	°C	-25
Schutzart	-	IPX4
Motorschutzart	-	IP54
Material des Laufrads	-	Aluminium
Größe	mm	630


speed_1
Static pressure [Pa]
400
200
0
0
5,000
10,000
Airflow [m3/h]

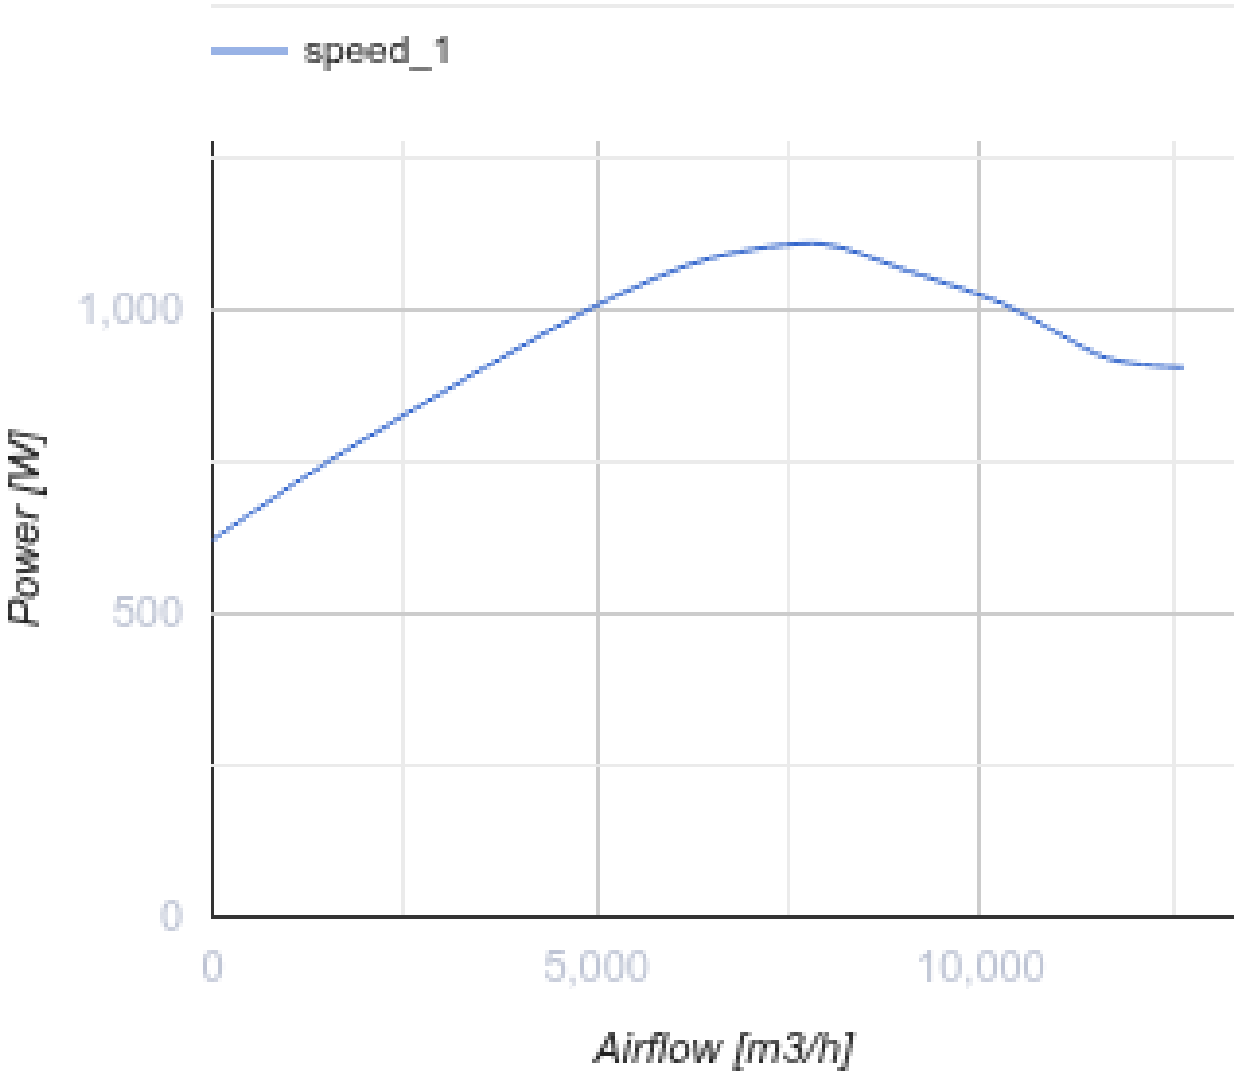

Abmessungen

A	B	H	ØD
951	939	485	600

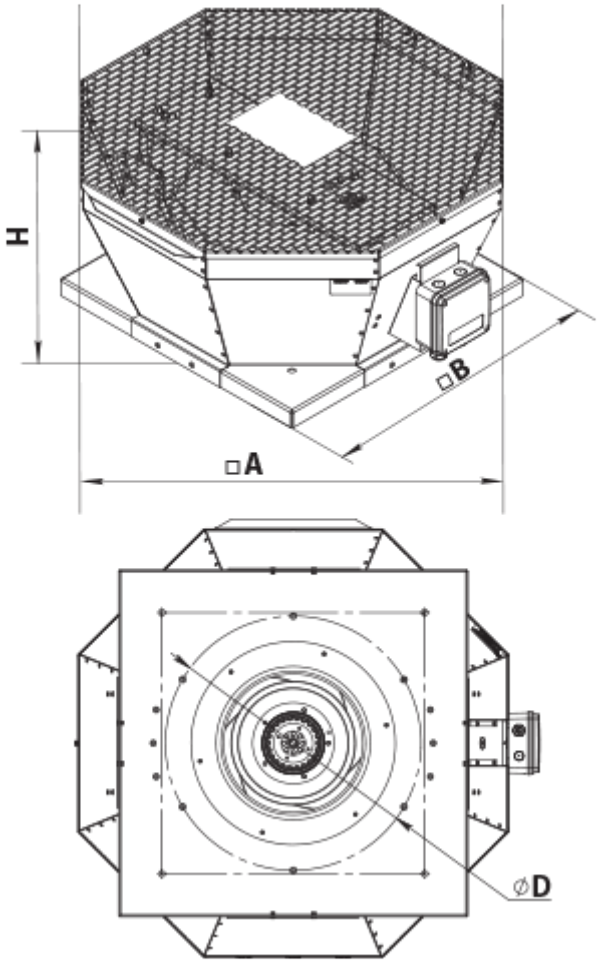

Zubehör

Trafo-Drehzahlregler

Produktname	Foto	Beschreibung
RSA5D-4,0-M		Dreiphasen-Drehzahlregler

Zubehör für Dachventilatoren

Produktname	Foto	Beschreibung
RKV 630		Montagerahmen
RKVI 630		Montagerahmen mit einer 20 mm Mineralwolle-Dämmungsschicht wärme- und schallisoliert
FKV 560		Gegenflansch

GKV 560		Flexibler Antivibrationsverbinder
KKV 560		Rückschlagklappe