



# VKVz 2E 250



## Vertikal ausblasende Radial-Dachventilatoren

- Max. Förderleistung: 1450
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 54
- Motortyp: AC
- Laufradtyp: Centrifugal backward curved blades
- Gehäusematerial: Galvanized steel

	Maßeinheit	VKVz 2E 250
Speed	-	1
Versorgungsspannung min	V	230
Versorgungsspannung max	V	230
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50/60
Leistung	W	184
Stromaufnahme	A	0.81
Max. Förderleistung	m <sup>3</sup> /h	1450
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	54
Gewicht	kg	12.7
Fördermitteltemperatur max	°C	50
Fördermitteltemperatur min	°C	-25
Schutzart	-	IPX4
Motorschutzart	-	IP44

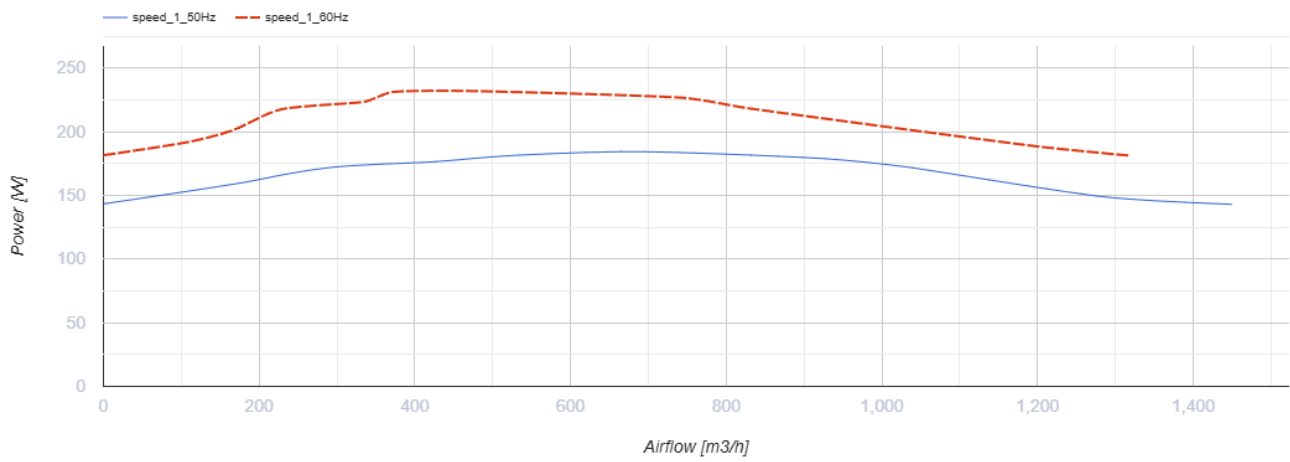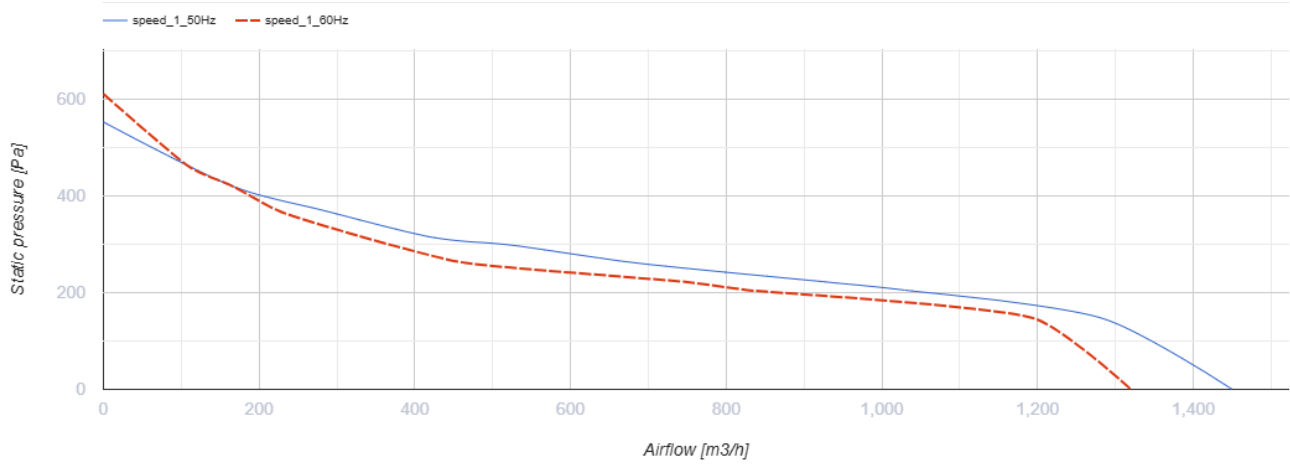

## Abmessungen

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>ØD</b>
481	425	240	285



## Ecodesign

Warenzeichen	Vents
Modell	VKVz 2E 250
Antriebsart	External MSD or VSD
Art des Wärmerückgewinnungssystems	Keines
Nennluftvolumenstrom (m <sup>3</sup> /s)	0.358
Nominal external pressure (Pa)	144
Maximum external leakage rates (%)	2.7
Ventilatoreffizienz (%)	35.4
Angabe des Typs	NRVU UVU
Elektrische Nenneingangsleistung (kW)	0.149
Sound power level (dB(A))	74