



# VKVz 4D 310



## Vertikal ausblasende Radial-Dachventilatoren

- Max. Förderleistung: 2300
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 47
- Motortyp: AC
- Laufradtyp: Centrifugal backward curved blades
- Gehäusematerial: Verzinkter Stahl

	Maßeinheit	VKVz 4D 310
Speed	-	1
Versorgungsspannung min	V	400
Versorgungsspannung max	V	400
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50/60
Leistung	W	155
Stromaufnahme	A	0.29
Max. Förderleistung	m <sup>3</sup> /h	2300
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	47
Gewicht	kg	14.2
Fördermitteltemperatur max	°C	50
Fördermitteltemperatur min	°C	-25
Schutzart	-	IPX4
Motorschutzart	-	IP54

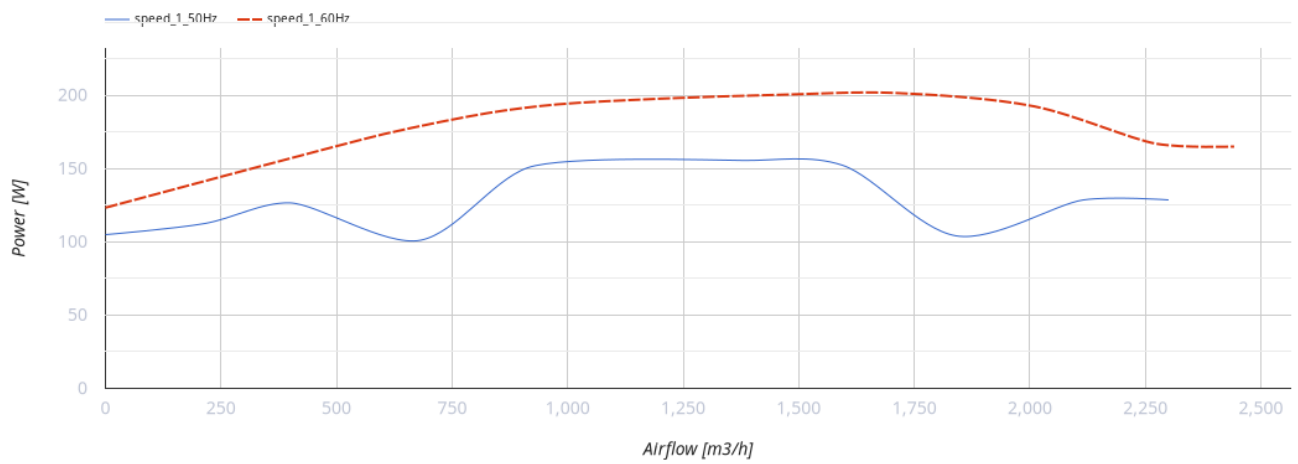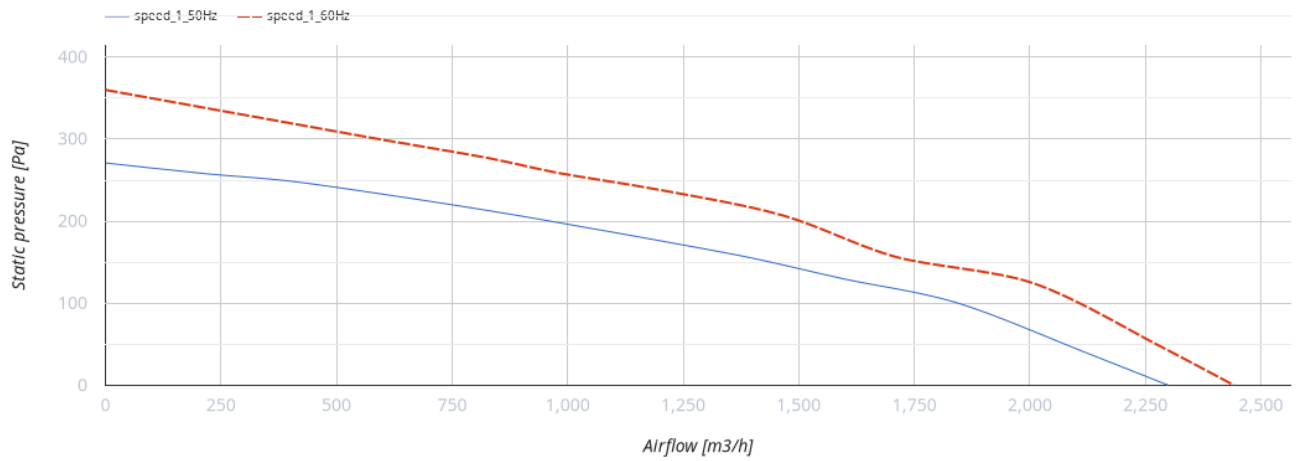

## Abmessungen

A	B	C	ØD
613	477	300	285



## Ecodesign

Warenzeichen	Vents
Modell	VKVz 4D 310
Antriebsart	External MSD or VSD
Art des Wärmerückgewinnungssystems	Keines
Nennluftvolumenstrom (m <sup>3</sup> /s)	0.511
Nominal external pressure (Pa)	101
Maximum external leakage rates (%)	2.7
Ventilatoreffizienz (%)	50.6
Angabe des Typs	NRVU UVU
Elektrische Nenneingangsleistung (kW)	0.104
Sound power level (dB(A))	67