


# VKVz 4E 225




Dach-Radialventilatoren mit vertikalem Luftaustritt

- Max. Förderleistung: 738
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 45
- Motortyp: AC
- Laufradtyp: Centrifugal backward curved blades
- Gehäusematerial: Verzinkter Stahl

	Maßeinheit	VKVz 4E 225
Speed	-	1
Versorgungsspannung min	V	230
Versorgungsspannung max	V	230
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50
Leistung	W	49
Stromaufnahme	A	0.22
Max. Förderleistung	m <sup>3</sup> /h	738
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	45
Gewicht	kg	8.8
Fördermitteltemperatur max	°C	50
Fördermitteltemperatur min	°C	-25
Schutzart	-	IPX4
Motorschutzart	-	IP44

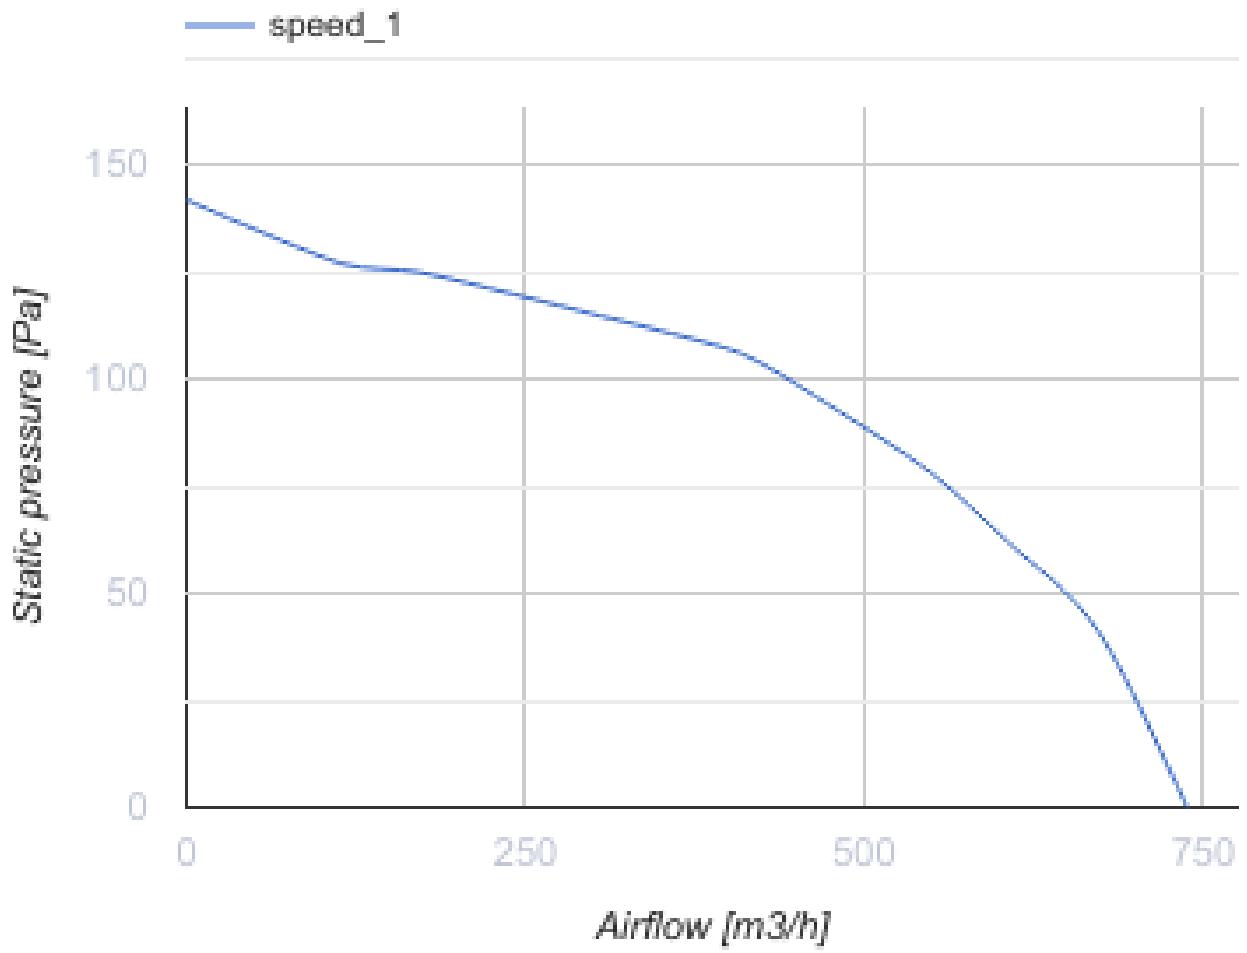

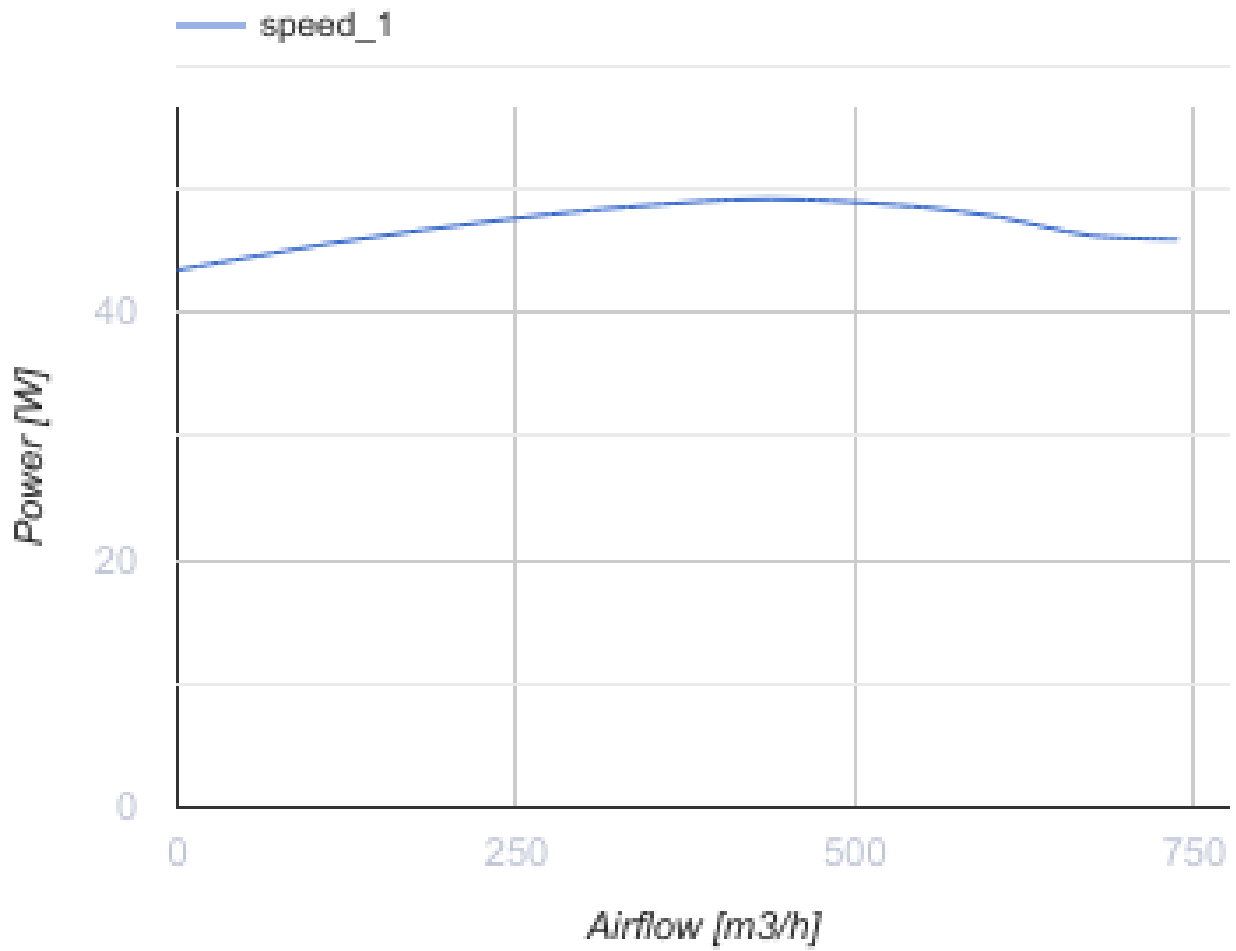


### Abmessungen

A	B	C	ØD
417	355	215	210



## Ecodesign

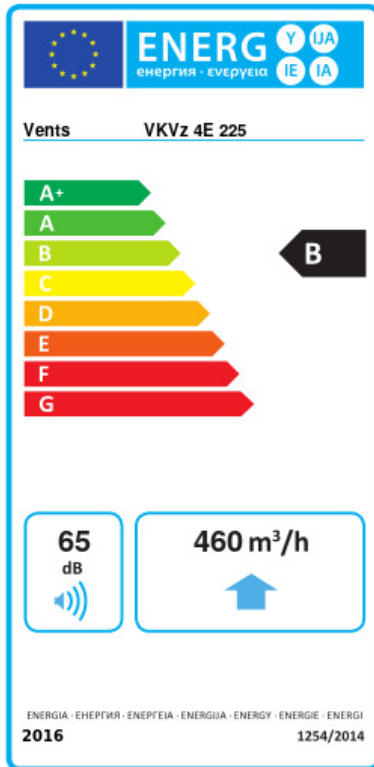

Warenzeichen	Vents					
Modell	VKVz 4E 225					
Specific energy consumption (SEC) (kWh/(m <sup>2</sup> /a))	Kalt	Durchschnittlich		Warm		
	-53.3	A+	-26.3	B	-10.8	E
Typ des Lüftungsgeräts	Unidirectional					
Antriebsart	Drehzahlregelung					
Art des Wärmerückgewinnungssystems	Keines					
Max. Luftvolumenstrom (m <sup>3</sup> /h)	460					
Elektrische Eingangsleistung (W)	49					
Bezugs-Luftvolumenstrom (m <sup>3</sup> /s)	0.089					
Reference pressure difference (Pa)	50					
Specific power input (SPI) (W/(m <sup>3</sup> /h))	0.152					
Control typology	Local demand control					
Maximum external leakage rates (%)	2.7					
Sound power level (dB(A))	65					
Angabe des Typs	RVU UVU					
The annual electricity consumption (AEC) (kWh/a)	Kalt	Durchschnittlich		Warm		
	81	81		81		
The annual heating saved (AHS) (kWh/a)	Kalt	Durchschnittlich		Warm		
	5536	2830		1280		