


# VKVz 4E 310




## Vertikal ausblasende Radial-Dachventilatoren

- Max. Förderleistung: 2265
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 47
- Motortyp: AC
- Laufradtyp: Centrifugal backward curved blades
- Gehäusematerial: Galvanized steel

	Maßeinheit	VKVz 4E 310
Speed	-	1
Versorgungsspannung min	V	230
Versorgungsspannung max	V	230
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50/60
Leistung	W	141
Stromaufnahme	A	0.64
Max. Förderleistung	m <sup>3</sup> /h	2265
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	47
Gewicht	kg	14.2
Fördermitteltemperatur max	°C	50
Fördermitteltemperatur min	°C	-25
Schutzart	-	IPX4
Motorschutzart	-	IP54

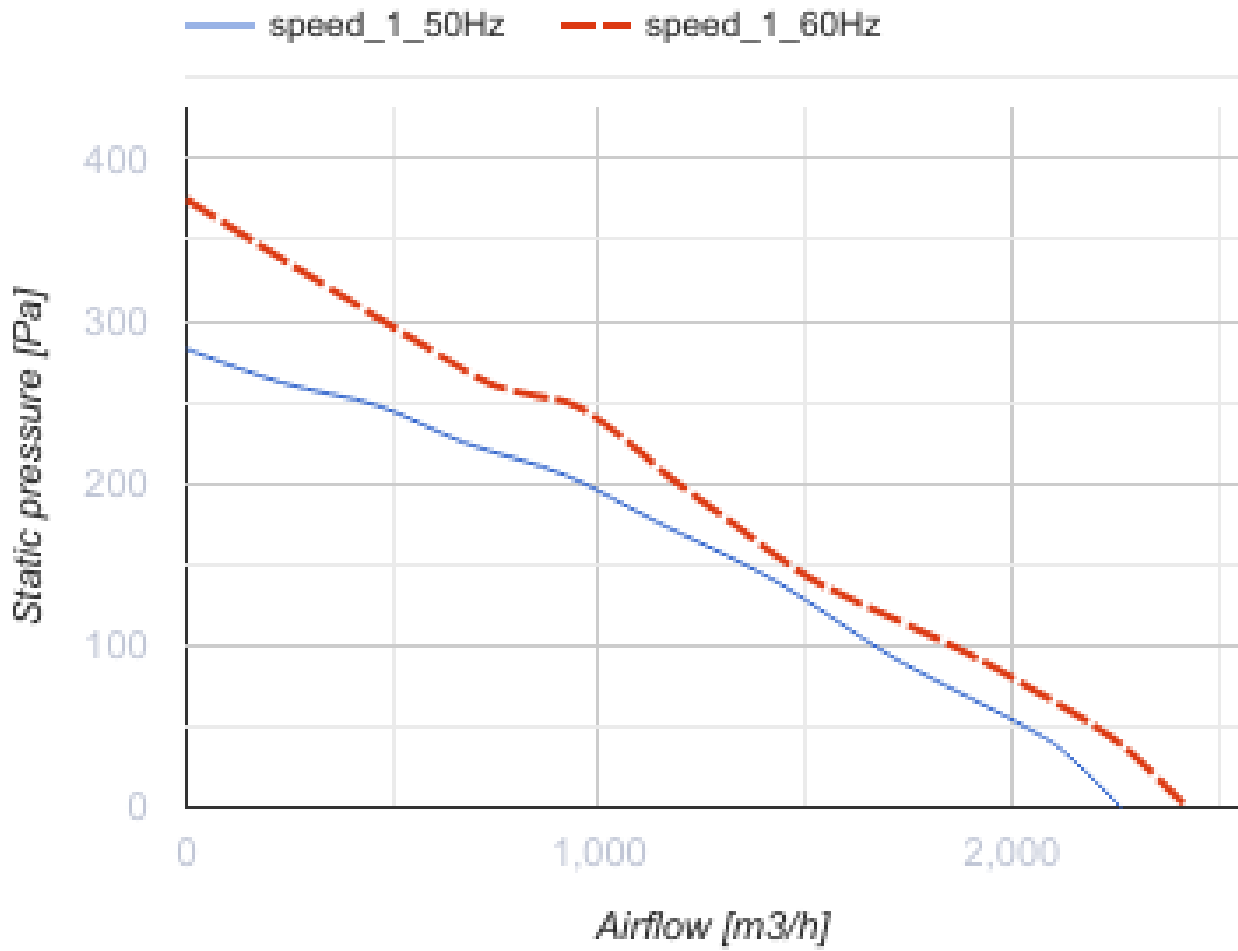

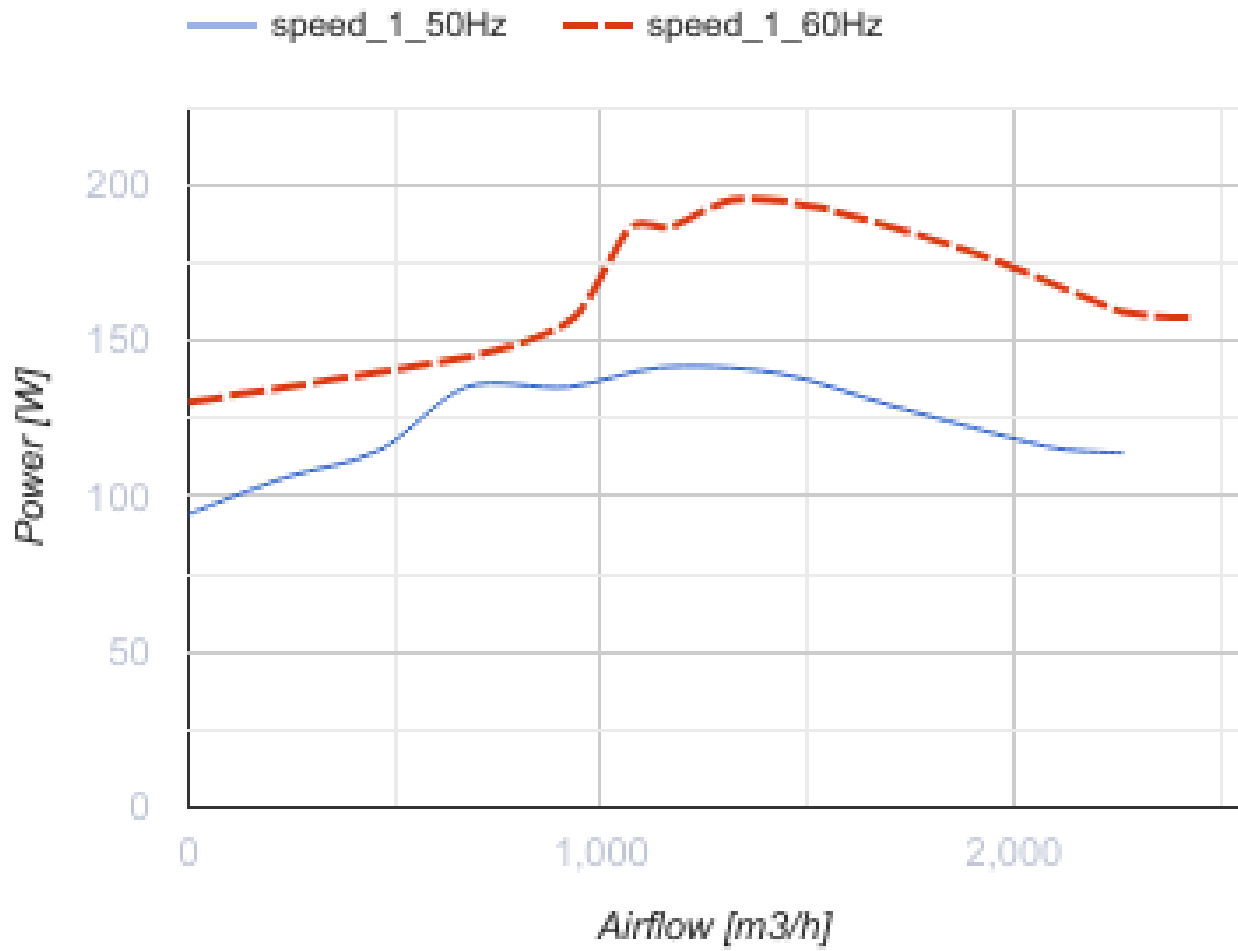

### Abmessungen

A	B	C	ØD
613	477	300	285



## Ecodesign

Warenzeichen	Vents
Modell	VKVz 4E 310
Antriebsart	External MSD or VSD
Art des Wärmerückgewinnungssystems	Keines
Nennluftvolumenstrom (m <sup>3</sup> /s)	0.317
Nominal external pressure (Pa)	176
Maximum external leakage rates (%)	2.7
Ventilatoreffizienz (%)	40.4
Angabe des Typs	NRVU UVU
Sound power level (dB(A))	67
Elektrische Nenneingangsleistung (kW)	0.141