


# VKVz 500 EC



Dach-Radialventilatoren mit vertikalem Luftaustritt mit EC-Motoren


- Max. Förderleistung: 10900
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 67
- Motortyp: EC
- Laufradtyp: Centrifugal backward curved blades
- Gehäusematerial: Verzinkter Stahl

	Maßeinheit	VKVz 500 EC
Speed	-	1
Versorgungsspannung min	V	400
Versorgungsspannung max	V	400
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50/60
Leistung	W	1350
Stromaufnahme	A	2.08
Max. Förderleistung	m <sup>3</sup> /h	10900
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	67
Gewicht	kg	51
Fördermitteltemperatur max	°C	50
Fördermitteltemperatur min	°C	-25
Schutzart	-	IPX4
Motorschutzart	-	IP54

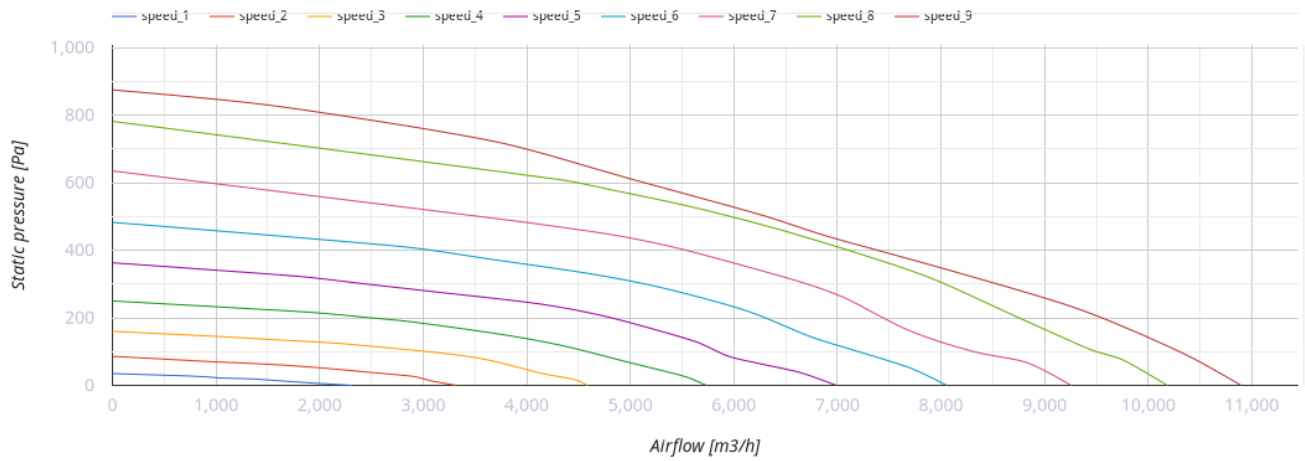

## Abmessungen

A	B	C
859	668	455

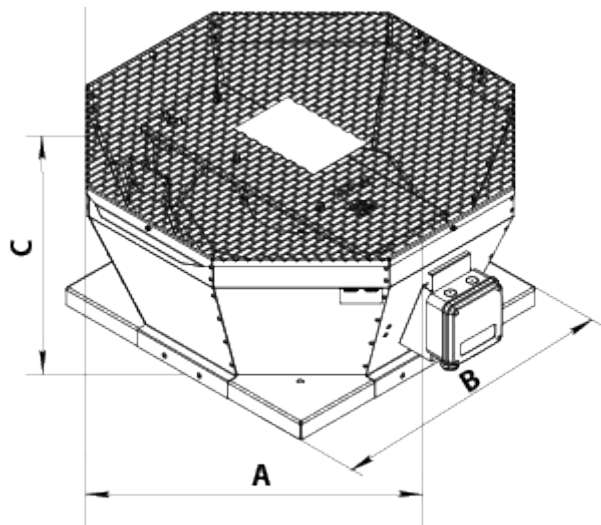

## Ecodesign

Warenzeichen	Vents
Modell	VKVz 500 EC
Antriebsart	Integrated VSD
Art des Wärmerückgewinnungssystems	Keines
Nennluftvolumenstrom (m <sup>3</sup> /s)	1.745
Nominal external pressure (Pa)	503
Maximum external leakage rates (%)	2.7
Ventilatoreffizienz (%)	71.9
Angabe des Typs	NRVU UVU
Elektrische Nenneingangsleistung (kW)	1.344
Sound power level (dB(A))	87