

VKVz 6D 630

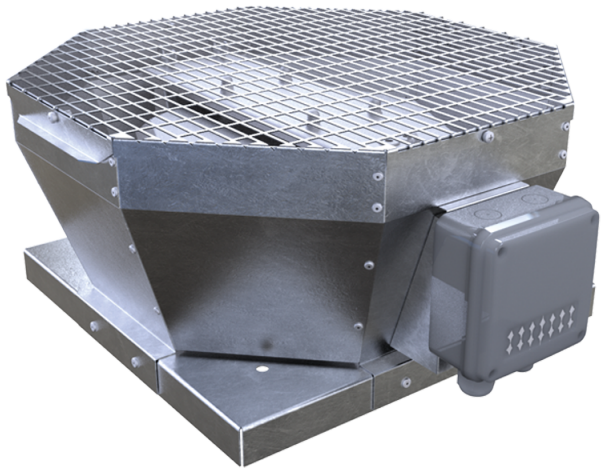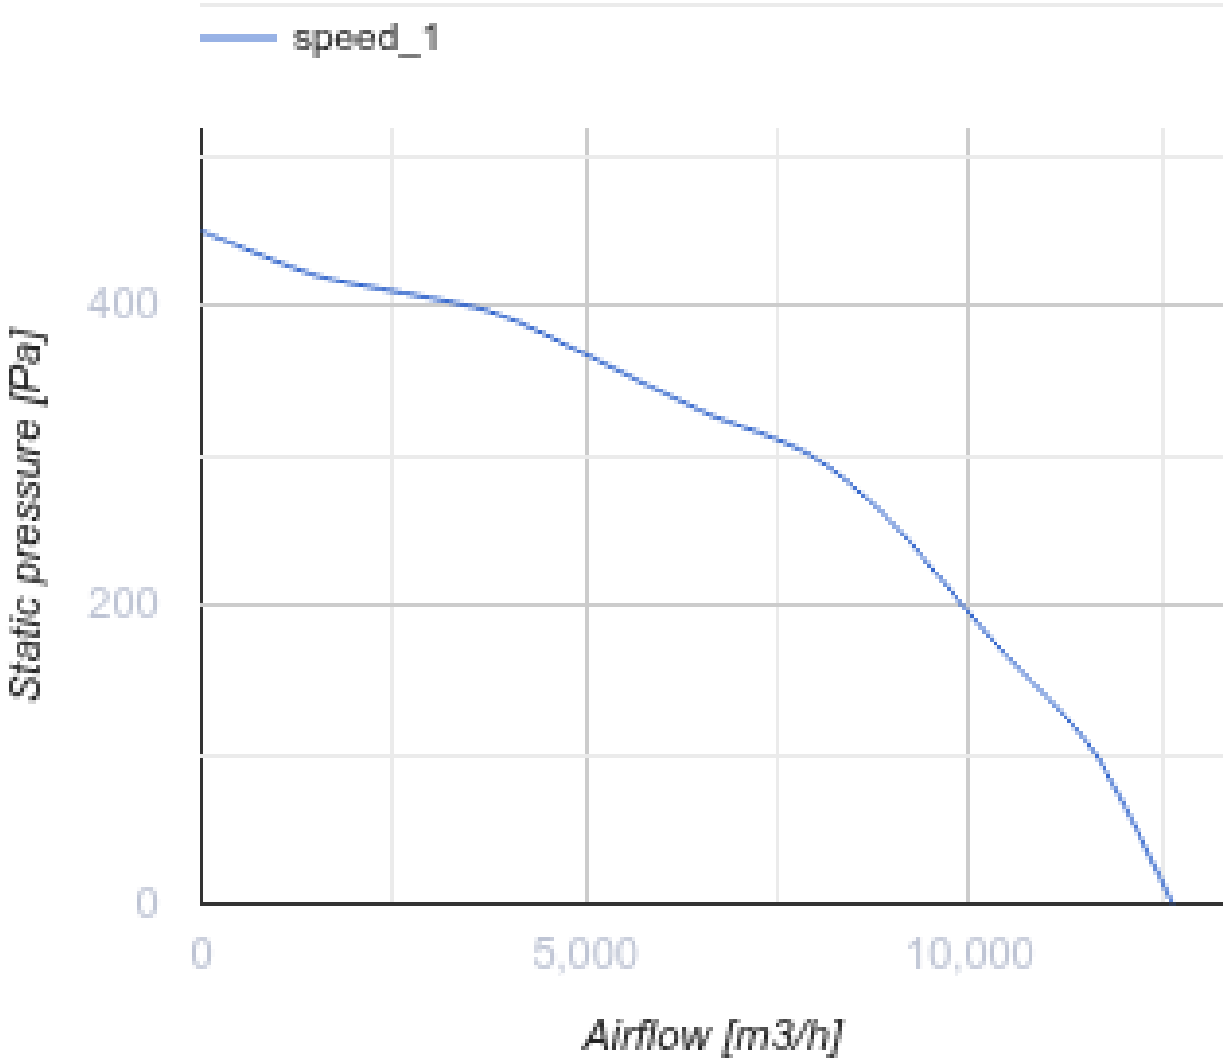


Dach-Radialventilatoren mit vertikalem Luftaustritt

• Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 64
• Laufradtyp: Radiallaufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln
• Gehäusematerial: Verzinkter Stahl


	Maßeinheit	VKVz 6D 630
Phasen	-	3
Minimale Versorgungsspannung	V	400
Maximale Versorgungsspannung	V	400
Netzfrequenz	Hz	50
Nennleistung	W	1110
Stromaufnahme	A	2.42
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m³/h	12640
Drehzahl bei 50 Hz	-	957
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	64
Gewicht	kg	81
Maximale Fördermitteltemperatur	°C	50
Minimale Fördermitteltemperatur	°C	-25
Schutzart	-	IPX4
Motorschutzart	-	IP54
Material des Laufrads	-	Aluminium
Größe	mm	630


speed_1
Static pressure [Pa]
400
200
0
0
5,000
10,000
Airflow [m3/h]

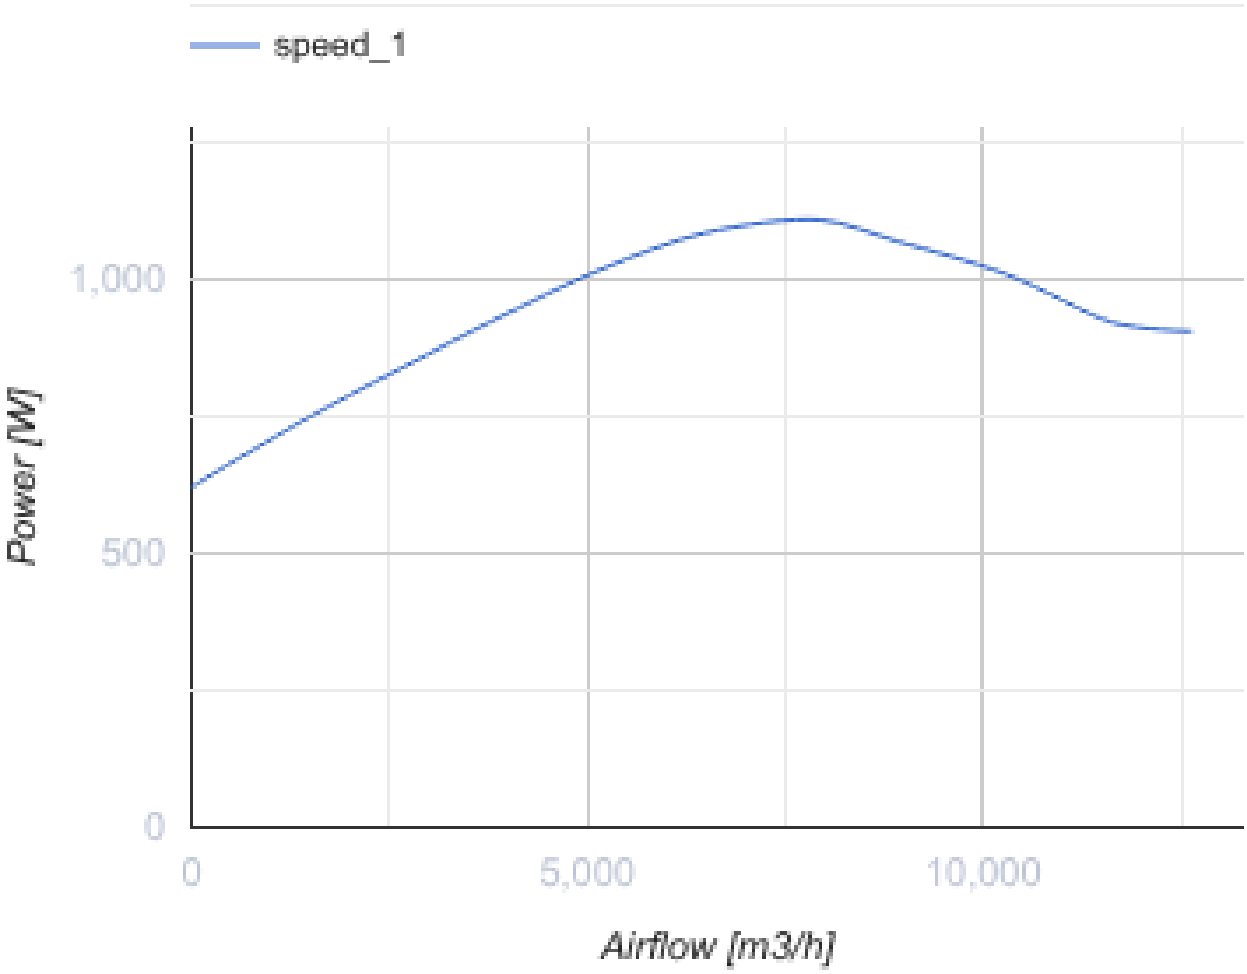

Abmessungen

A	B	H	ØD
951	939	485	600

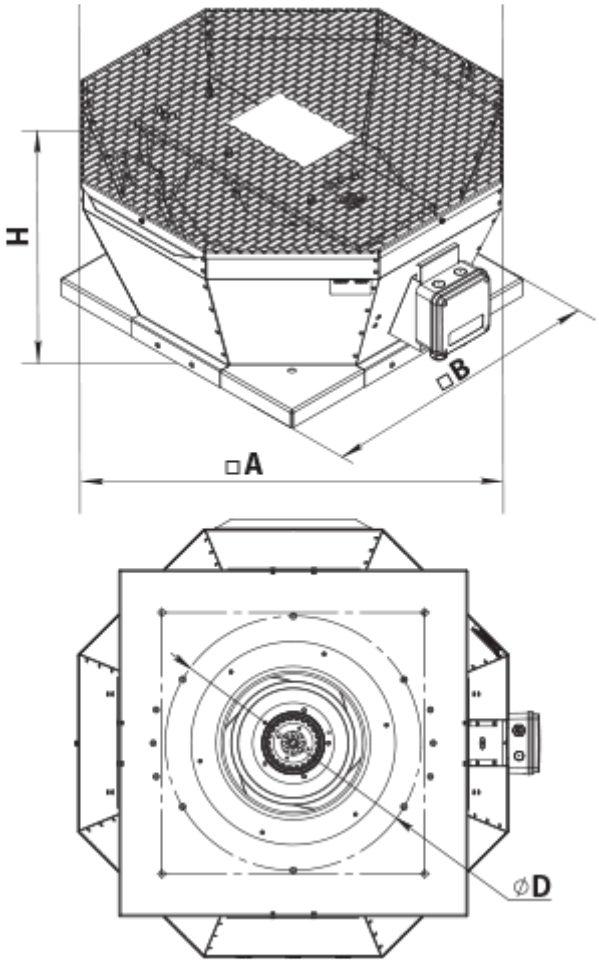

Zubehör

Trafo-Drehzahlregler

Produktname	Foto	Beschreibung
RSA5D-4,0-M		Dreiphasen-Drehzahlregler

Zubehör für Dachventilatoren

Produktname	Foto	Beschreibung
RKV 630		Montagerahmen
RKVI 630		Montagerahmen mit einer 20 mm Mineralwolle-Dämmungsschicht wärme- und schallisoliert
FKV 560		Gegenflansch

GKV 560		Flexibler Antivibrationsverbinder
KKV 560		Rückschlagklappe

Ecodesign

Warenzeichen	Vents
Modell	VKVz 6D 630
Antriebsart	Externer MSD oder VSD
Typ des Wärmerückgewinnungssystems	Nicht vorhanden
Statischer Druck bei Nennvolumenstrom (Pa)	258
Maximale externe Leckagerate (%)	2.7
Statische Effizienz (%)	61.1
Effektive Eingangsleistung (kW)	1.069
Schallleistungspegel (dB(A))	84
Anlagentyp	NRVU UVU