

VKVz 6E 450




Vertikal ausblasende Radial-Dachventilatoren

- Max. Förderleistung: 4380
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 50
- Motortyp: AC
- Laufradtyp: Centrifugal backward curved blades
- Gehäusematerial: Verzinkter Stahl

	Maßeinheit	VKVz 6E 450
Speed	-	1
Versorgungsspannung min	V	230
Versorgungsspannung max	V	230
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50
Leistung	W	268
Stromaufnahme	A	1.25
Max. Förderleistung	m ³ /h	4380
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	50
Gewicht	kg	45.6
Fördermitteltemperatur max	°C	60
Fördermitteltemperatur min	°C	-30
Schutzart	-	IPX4
Motorschutzart	-	IP54



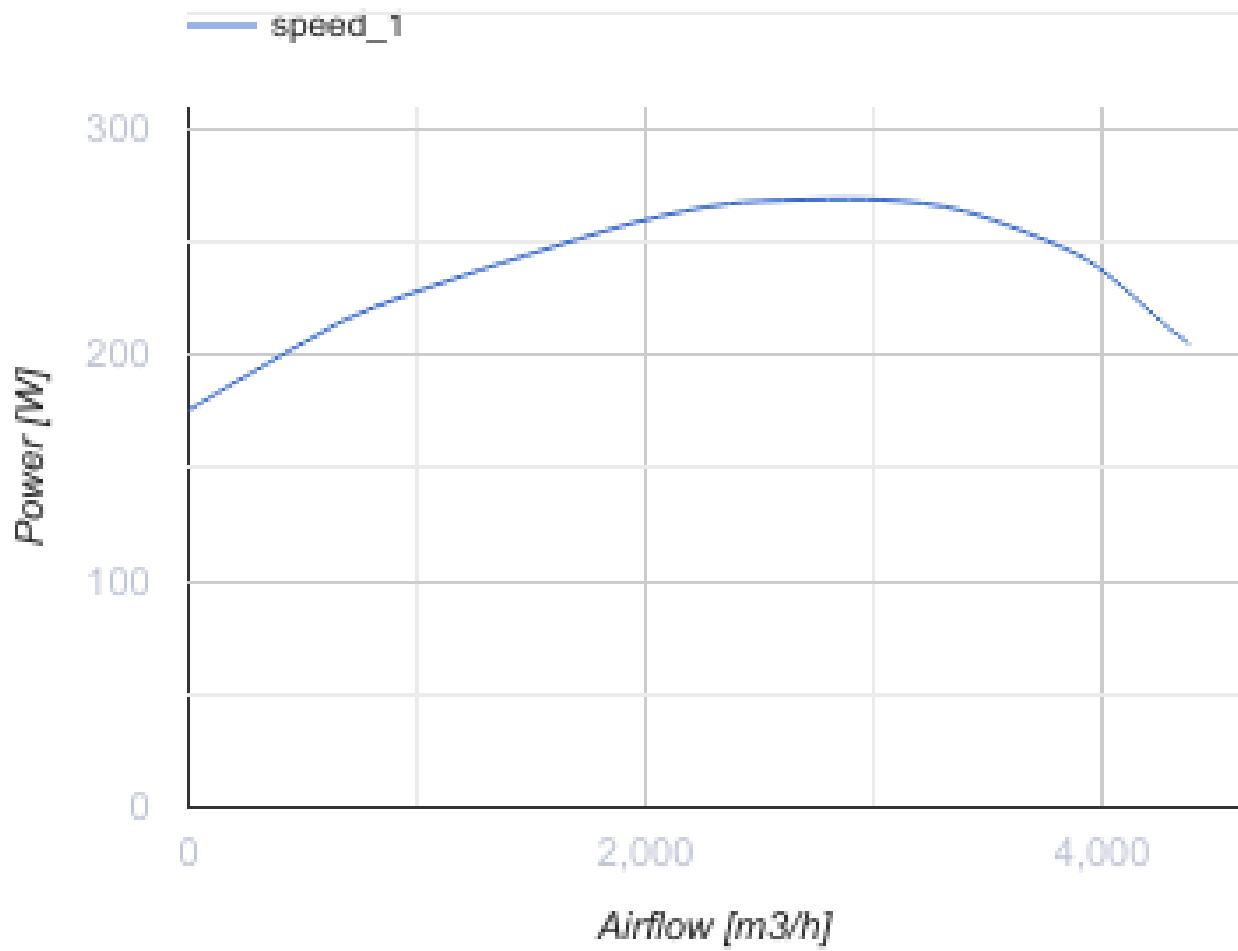

Abmessungen

A	B	C	ØD
738	668	430	438



Ecodesign

Warenzeichen	Vents
Modell	VKVz 6E 450
Antriebsart	External MSD or VSD
Art des Wärmerückgewinnungssystems	Keines
Nennluftvolumenstrom (m ³ /s)	0.944
Nominal external pressure (Pa)	126
Maximum external leakage rates (%)	2.7
Ventilatoreffizienz (%)	46
Angabe des Typs	NRVU UVU
Elektrische Nenneingangsleistung (kW)	0.264
Sound power level (dB(A))	70