

VKVz 6E 560

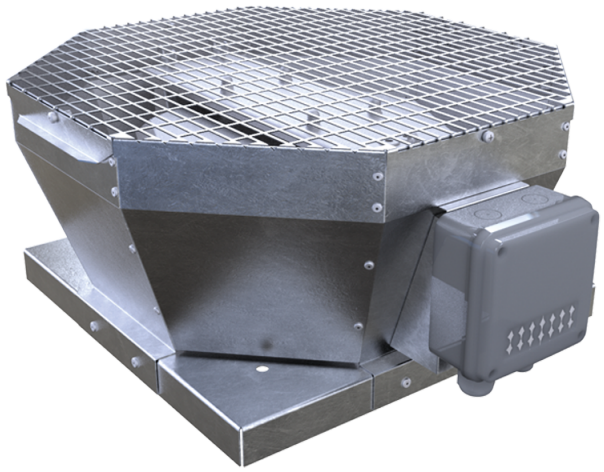


Dach-Radialventilatoren mit vertikalem Luftaustritt

• Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 58
• Laufradtyp: Radiallaufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln
• Gehäusematerial: Verzinkter Stahl


	Maßeinheit	VKVz 6E 560
Phasen	-	1
Minimale Versorgungsspannung	V	230
Maximale Versorgungsspannung	V	230
Netzfrequenz	Hz	50
Nennleistung	W	613
Stromaufnahme	A	2.7
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m³/h	9560
Drehzahl bei 50 Hz	-	930
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	58
Gewicht	kg	63
Maximale Fördermitteltemperatur	°C	50
Minimale Fördermitteltemperatur	°C	-25
Schutzart	-	IPX4
Motorschutzart	-	IP54
Material des Laufrads	-	Aluminium
Größe	mm	560

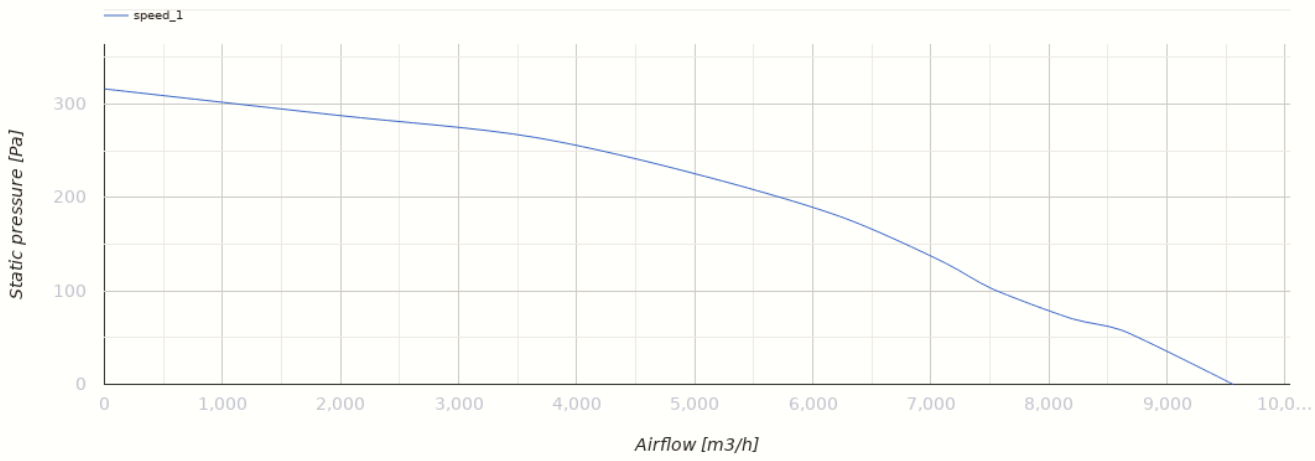

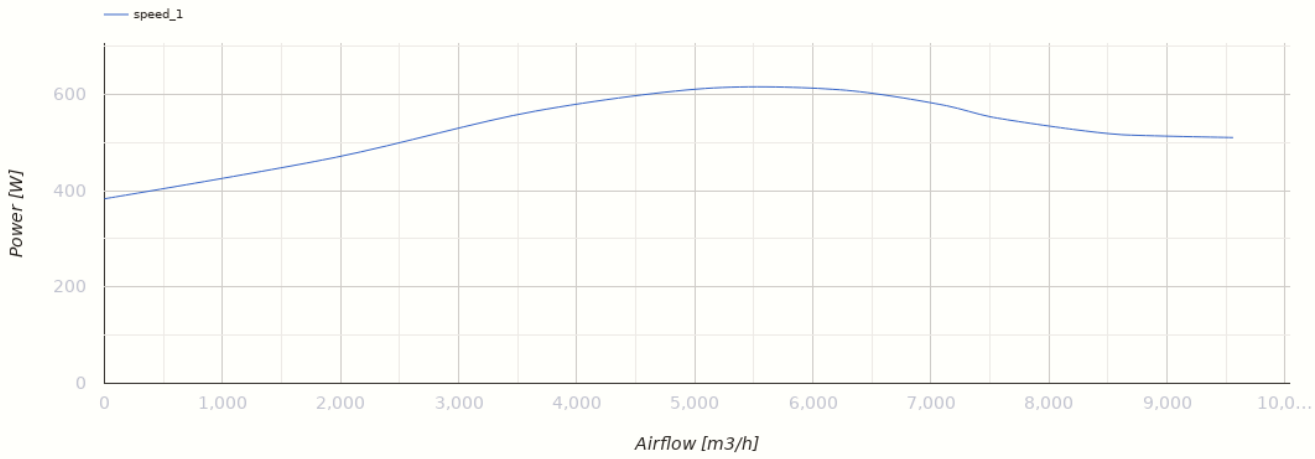

Abmessungen

A	B	H	ØD
859	833	485	605

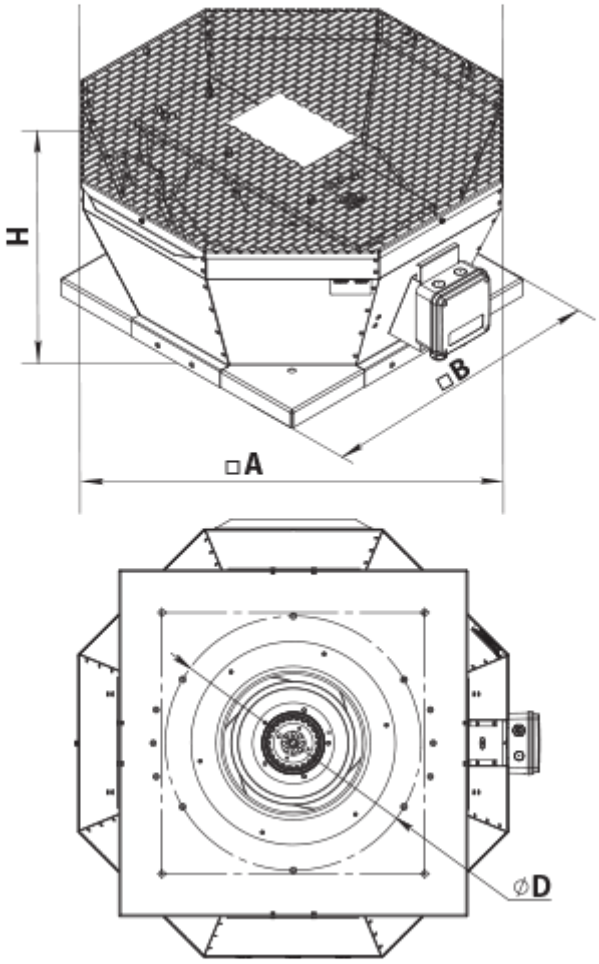

Zubehör

Zubehör für Dachventilatoren

Produktname	Foto	Beschreibung
RKV 560		Montagerahmen
RKVI 560		Montagerahmen mit einer 20 mm Mineralwolle-Dämmungsschicht wärme- und schallisoliert
FKV 560		Gegenflansch
GKV 560		Flexibler Antivibrationsverbinder
KKV 560		Rückschlagklappe

Ecodesign

Warenzeichen	Vents
Modell	VKVz 6E 560
Antriebsart	Externer MSD oder VSD
Typ des Wärmerückgewinnungssystems	Nicht vorhanden
Statischer Druck bei Nennvolumenstrom (Pa)	220
Maximale externe Leckagerate (%)	2.7
Statische Effizienz (%)	52.5
Anlagentyp	NRVU UVU
Effektive Eingangsleistung (kW)	0.613
Schallleistungspegel (dB(A))	78