

VNV-1A 80 KVK T




Radialventilator mit Kunststoff gehäuse

- Max. Förderleistung: 63
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 36
- Steuerung: Wired control panel
- Gehäusematerial: Plastic
- Rückströmungsschutz: Backdraft damper
- Timer: Built-in

	Maßeinheit	VNV-1A 80 KVK T	
Luftkanalgröße	mm	80	
Speed	-	2	
Versorgungsspannung min	V	220	
Versorgungsspannung max	V	240	
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50	
Leistung	W	15	25
Stromaufnahme	A	0.12	0.14
Max. Förderleistung	m ³ /h	35	63
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	27	36
Gewicht	kg	2.7	
Ambientlufttemperatur, min	°C	1	
Ambientlufttemperatur, max	°C	40	
Schutzart	-	IP55	
ErP-Konformität	-	2016	
Kalt - Spezifischer Energieverbrauch (SEV)	kWh/(m ² /a)	28.5	
SEV-Klasse Kalt	-	B	
Durchschnittlich - Spezifischer Energieverbrauch (SEV)	kWh/(m ² /a)	10.6	
SEV-Klasse Durchschnittlich	-	E	
Warm - Spezifischer Energieverbrauch (SEV)	kWh/(m ² /a)	0.3	
SEV-Klasse Warm	-	F	
Unit category	-	RVU	

Typ des Lüftungsgeräts	-	Unidirectional
Antriebsart	-	Multi-speed
Art des Wärmerückgewinnungssystems	-	Keines
Max. Luftvolumenstrom	m ³ /h	61
Elektrische Eingangsleistung	W	17
Bezugs-Luftvolumenstrom	m ³ /s	0.012
Reference pressure difference	Pa	50
Specific power input (SPI)	W/(m ³ /h)	0.281
Control typology	-	Clock control
Maximum external leakage rates	%	2.7
Kalt - Jährlicher Stromverbrauch (JSV)	kWh/a	326
Durchschnittlich - Jährlicher Stromverbrauch (JSV)	kWh/a	326
The annual electricity consumption (AEC) Warm	kWh/a	326
Kalt - Jährliche Einsparung an Heizenergie (JEH)	kWh/a	3667
The annual heating saved (AHS) Average	kWh/a	1874
The annual heating saved (AHS) Warm	kWh/a	848
Angabe des Typs	-	RVU UVU
Sound power level	dB(A)	46

Abmessungen

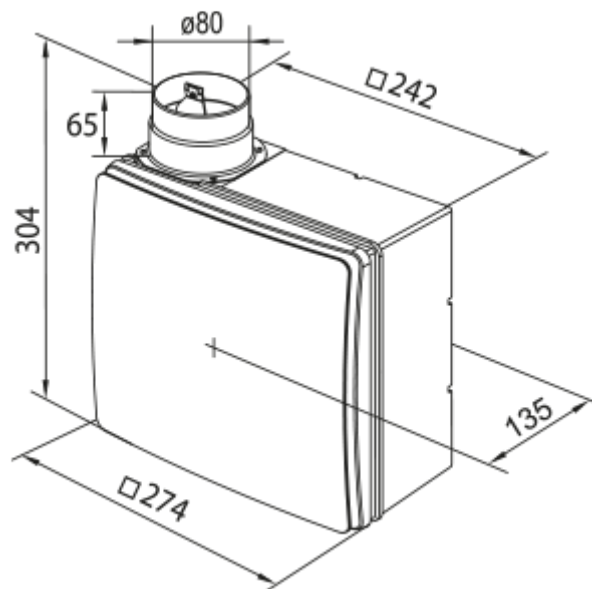


Zubehör

Drehzahlschalter

Produktname	Foto	Beschreibung
-------------	------	--------------

P2-1-300		Drehzahlschalter
--------------------------	---	------------------

Sonstiges Zubehör

Produktname	Foto	Beschreibung
KVK 80		Kunststoffgehäuse mit einem Brand-Absperrelement für Ventilatoreinheit VNV-180