VPVO-1000-4D/5.5-8/25/PAG

Axialventilatoren mit einer Förderleistung bis 120.000 m³/h

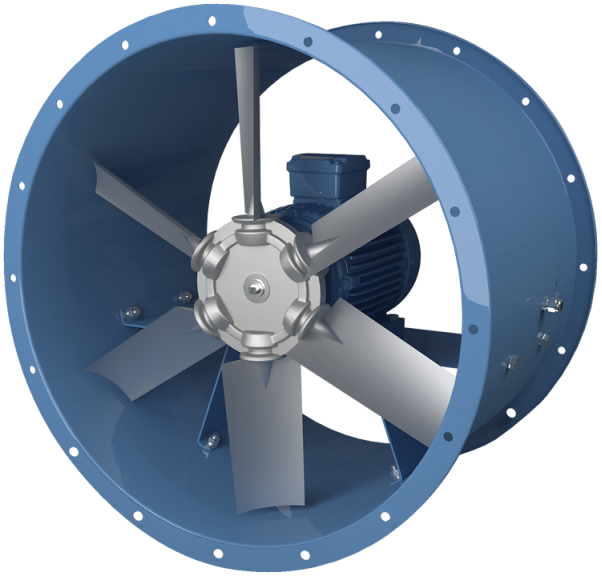

- Neigungswinkel der Flügel: 25
- Laufradtyp: Axial
- Gehäusematerial: Beschichteter Stahl

	Maßeinheit	VPVO-1000-4D/5.5-8/25/PAG
Stutzengröße	mm	1000
Phasen	-	3
Minimale Versorgungsspannung	V	400
Maximale Versorgungsspannung	V	400
Netzfrequenz	Hz	50
Nennleistung	W	5500
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m³/h	33380
Drehzahl bei 50 Hz	-	1440
Gewicht	kg	200.5
Anzahl der Schaufeln	pcs.	8
Neigungswinkel der Flügel	degrees	25
Material des Laufrads	-	glasfaserverstärktem Polyamid

Abmessungen