VPVO-1250-4D/15-8/32,5/PAG

Axialventilatoren mit einer Förderleistung bis 120.000 m³/h

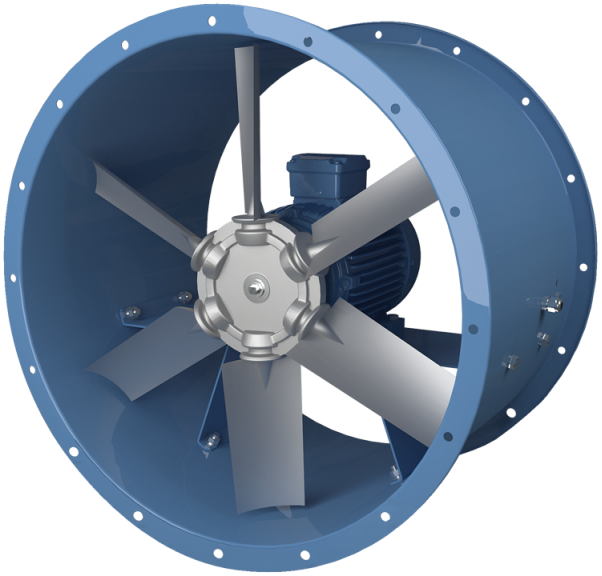

• Neigungswinkel der Flügel: 32.5
• Laufradtyp: Axial
• Gehäusematerial: Beschichteter Stahl

	Maßeinheit	VPVO-1250-4D/15-8/32,5/PAG
Stutzengröße	mm	1250
Phasen	-	3
Minimale Versorgungsspannung	V	400
Maximale Versorgungsspannung	V	400
Netzfrequenz	Hz	50
Nennleistung	W	15000
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m³/h	75900
Drehzahl bei 50 Hz	-	1440
Gewicht	kg	294.4
Anzahl der Schaufeln	pcs.	8
Neigungswinkel der Flügel	degrees	32.5
Material des Laufrads	-	glasfaserverstärktem Polyamid

Abmessungen