VPVO-1250-4D/18.5-8/37.5/PAG

Axialventilatoren mit einer Förderleistung bis 120.000 m³/h

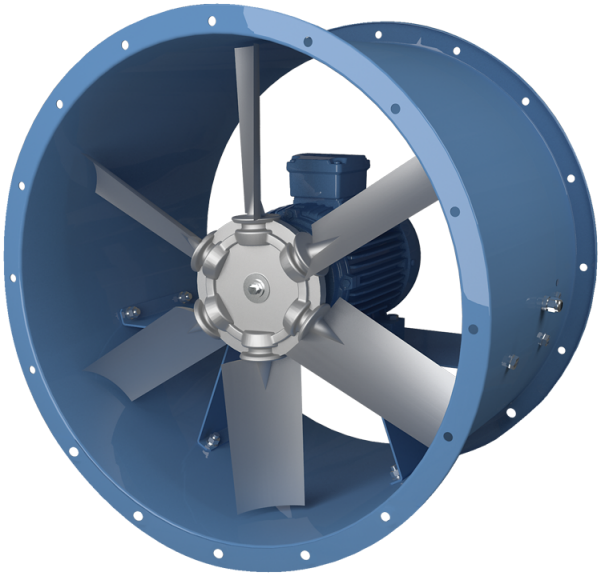

• Neigungswinkel der Flügel: 37.5
• Laufradtyp: Axial
• Gehäusematerial: Beschichteter Stahl

	Maßeinheit	VPVO-1250-4D/18.5-8/37.5/PAG
Stutzengröße	mm	1250
Phasen	-	3
Minimale Versorgungsspannung	V	400
Maximale Versorgungsspannung	V	400
Netzfrequenz	Hz	50
Nennleistung	W	18500
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m³/h	94100
Drehzahl bei 50 Hz	-	1440
Gewicht	kg	339.9
Anzahl der Schaufeln	pcs.	8
Neigungswinkel der Flügel	degrees	37.5
Material des Laufrads	-	glasfaserverstärktem Polyamid

Abmessungen