
VPVO-1250-6D/5.5-8/37.5/PAG

Axialventilatoren mit einer Förderleistung bis 120.000 m³/h

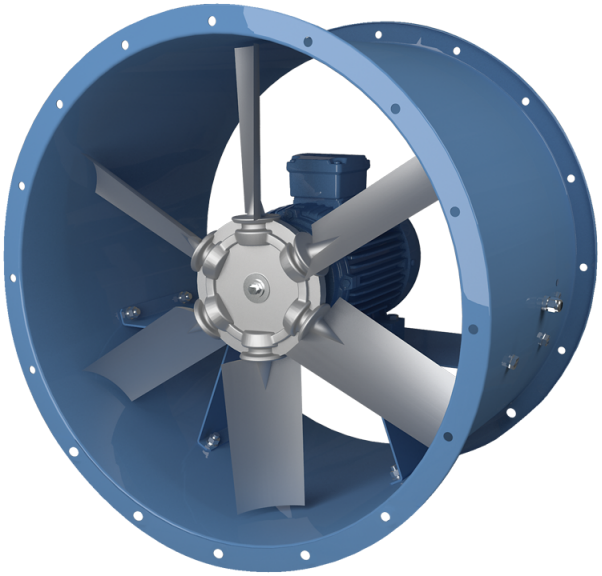

- Neigungswinkel der Flügel: 37.5
- Laufradtyp: Axial
- Gehäusematerial: Beschichteter Stahl

	Maßeinheit	VPVO-1250-6D/5.5-8/37.5/PAG
Stutzengröße	mm	1250
Phasen	-	3
Minimale Versorgungsspannung	V	400
Maximale Versorgungsspannung	V	400
Netzfrequenz	Hz	50
Nennleistung	W	5500
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m³/h	62800
Drehzahl bei 50 Hz	-	960
Gewicht	kg	245.5
Anzahl der Schaufeln	pcs.	8
Neigungswinkel der Flügel	degrees	37.5
Material des Laufrads	-	glasfaserverstärktem Polyamid

Abmessungen