VPVO-500-2D/2.2-6/35/PAG

Axialventilatoren mit einer Förderleistung bis 120.000 m³/h

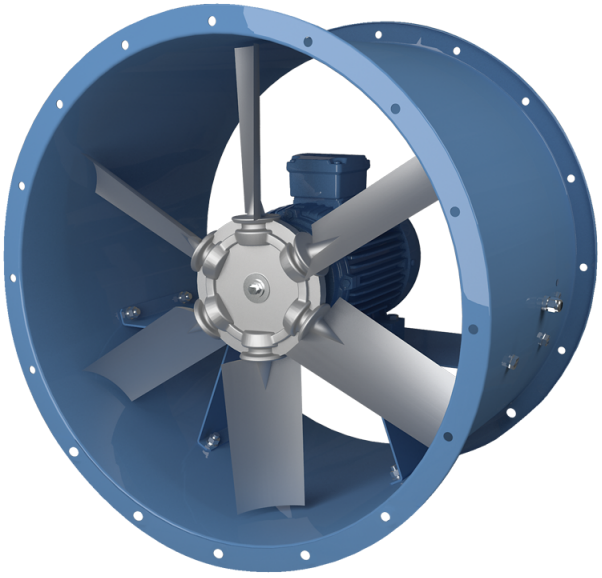

- Neigungswinkel der Flügel: 35
- Laufradtyp: Axial
- Gehäusematerial: Beschichteter Stahl

	Maßeinheit	VPVO-500-2D/2.2-6/35/PAG
Stutzengröße	mm	500
Phasen	-	3
Minimale Versorgungsspannung	V	400
Maximale Versorgungsspannung	V	400
Netzfrequenz	Hz	50
Nennleistung	W	2200
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m³/h	14200
Drehzahl bei 50 Hz	-	2880
Gewicht	kg	55.7
Anzahl der Schaufeln	pcs.	6
Neigungswinkel der Flügel	degrees	35
Material des Laufrads	-	glasfaserverstärktem Polyamid

Abmessungen