
VPVO-630-2D/9.2-6/30/PAG

Axialventilatoren mit einer Förderleistung bis 120.000 m³/h

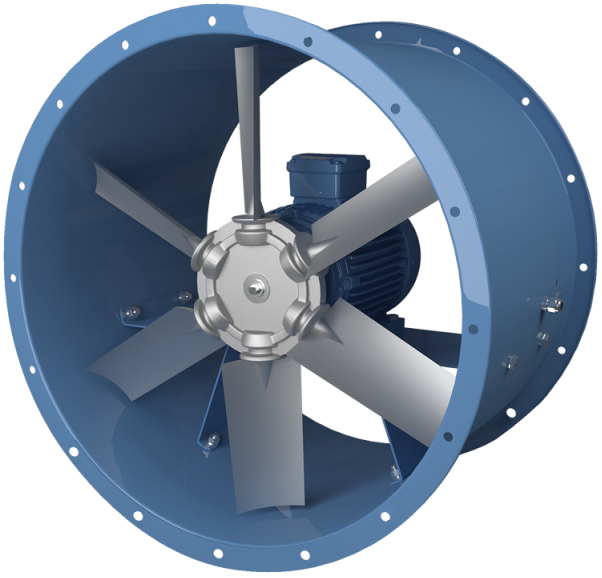

- Neigungswinkel der Flügel: 30
- Laufradtyp: Axial
- Gehäusematerial: Beschichteter Stahl

	Maßeinheit	VPVO-630-2D/9.2-6/30/PAG
Stutzengröße	mm	630
Phasen	-	3
Minimale Versorgungsspannung	V	400
Maximale Versorgungsspannung	V	400
Netzfrequenz	Hz	50
Nennleistung	W	9200
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m³/h	28800
Drehzahl bei 50 Hz	-	2880
Gewicht	kg	130.1
Anzahl der Schaufeln	pcs.	6
Neigungswinkel der Flügel	degrees	30
Material des Laufrads	-	glasfaserverstärktem Polyamid

Abmessungen