
# VPVO-710-2D/15-6/32.5/PAG

Axialventilatoren mit einer Förderleistung bis 120.000 m³/h

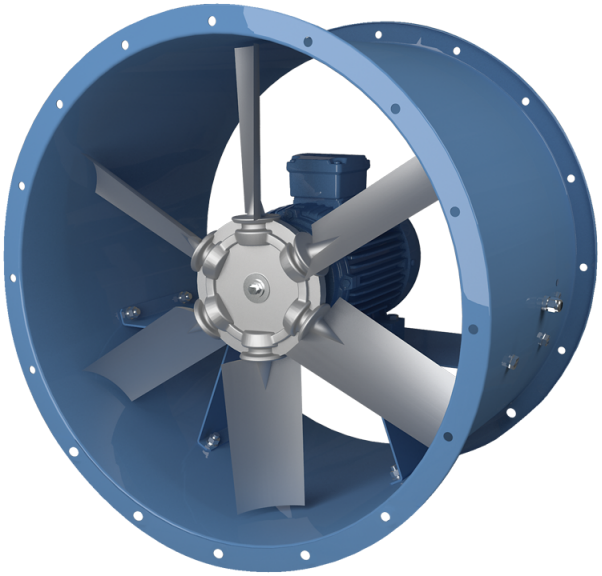

- Neigungswinkel der Flügel: 32.5
- Laufradtyp: Axial
- Gehäusematerial: Beschichteter Stahl

| | Maßeinheit | VPVO-710-2D/15-6/32.5/PAG |
|---|---|---|
| Stutzengröße | mm | 710 |
| Phasen | - | 3 |
| Minimale Versorgungsspannung | V | 400 |
| Maximale Versorgungsspannung | V | 400 |
| Netzfrequenz | Hz | 50 |
| Nennleistung | W | 15000 |
| Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz | m³/h | 42200 |
| Drehzahl bei 50 Hz | - | 2880 |
| Gewicht | kg | 192.9 |
| Anzahl der Schaufeln | pcs. | 6 |
| Neigungswinkel der Flügel | degrees | 32.5 |
| Material des Laufrads | - | glasfaserverstärktem Polyamid |

## Abmessungen