
VPVO-710-4D/1.5-6/30/PAG

Axialventilatoren mit einer Förderleistung bis 120.000 m³/h

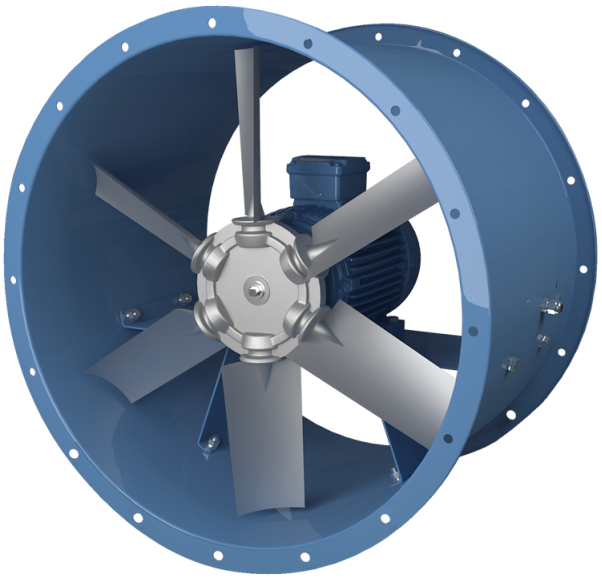

- Neigungswinkel der Flügel: 30
- Laufradtyp: Axial
- Gehäusematerial: Beschichteter Stahl

	Maßeinheit	VPVO-710-4D/1.5-6/30/PAG
Stutzengröße	mm	710
Phasen	-	3
Minimale Versorgungsspannung	V	400
Maximale Versorgungsspannung	V	400
Netzfrequenz	Hz	50
Nennleistung	W	1500
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m³/h	19500
Drehzahl bei 50 Hz	-	1440
Gewicht	kg	107.3
Anzahl der Schaufeln	pcs.	6
Neigungswinkel der Flügel	degrees	30
Material des Laufrads	-	glasfaserverstärktem Polyamid

Abmessungen