VPVO-710-4D/2.2-6/32.5/PAG

Axialventilatoren mit einer Förderleistung bis 120.000 m³/h

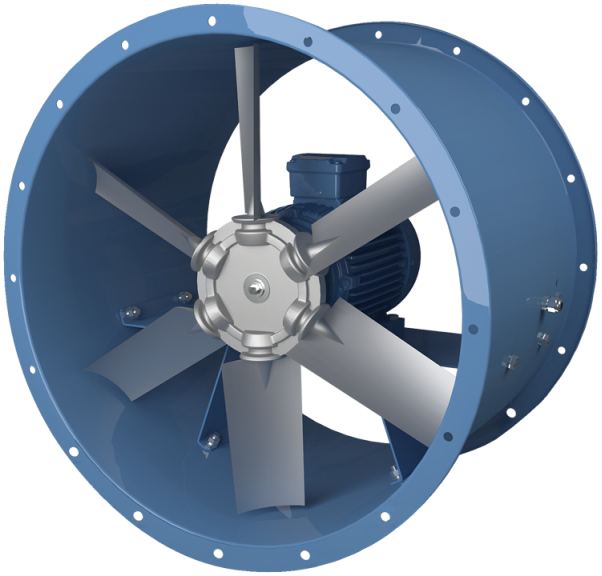

• Neigungswinkel der Flügel: 32.5
• Laufradtyp: Axial
• Gehäusematerial: Beschichteter Stahl

	Maßeinheit	VPVO-710-4D/2.2-6/32.5/PAG
Stutzengröße	mm	710
Phasen	-	3
Minimale Versorgungsspannung	V	400
Maximale Versorgungsspannung	V	400
Netzfrequenz	Hz	50
Nennleistung	W	2200
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m³/h	21100
Drehzahl bei 50 Hz	-	1440
Gewicht	kg	109.4
Anzahl der Schaufeln	pcs.	6
Neigungswinkel der Flügel	degrees	32.5
Material des Laufrads	-	glasfaserverstärktem Polyamid

Abmessungen