VS 355-4D



Radial-Rohrventilatoren im Schallschutzgehäuse

• Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 53
• Schallgedämmtes Gehäuse
• Laufradtyp: Radiallaufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln
• Gehäusematerial: Aluzink
• In beliebiger Position

	Maßeinheit	VS 355-4D
Stutzengröße	mm	355
Phasen	-	3
Anschlussart	-	Y
Minimale Versorgungsspannung	V	400
Maximale Versorgungsspannung	V	400
Netzfrequenz	Hz	50/60
Nennleistung	W	230
Stromaufnahme	A	0.52
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m³/h	2660
Drehzahl bei 50 Hz	-	1400
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	53
Gewicht	kg	25
Maximale Fördermitteltemperatur	°C	70
Minimale Fördermitteltemperatur	°C	-25
Schutzart	-	IPX4
Material des Laufrads	-	Aluminium

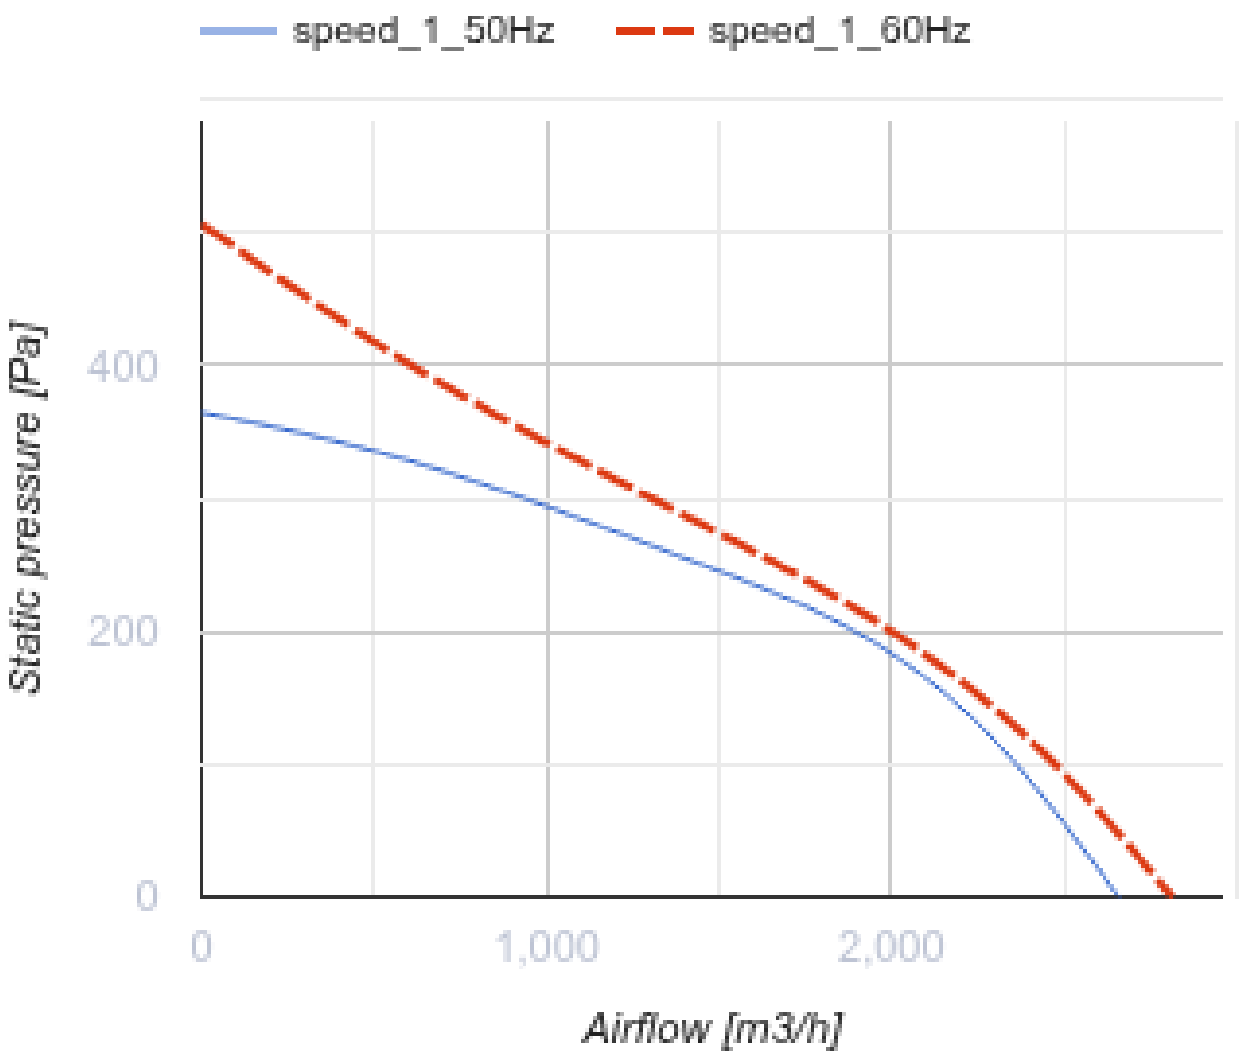
speed_1_50Hz
speed_1_60Hz
Static pressure [Pa]
400
200
0
0
1,000
2,000
Airflow [m3/h]

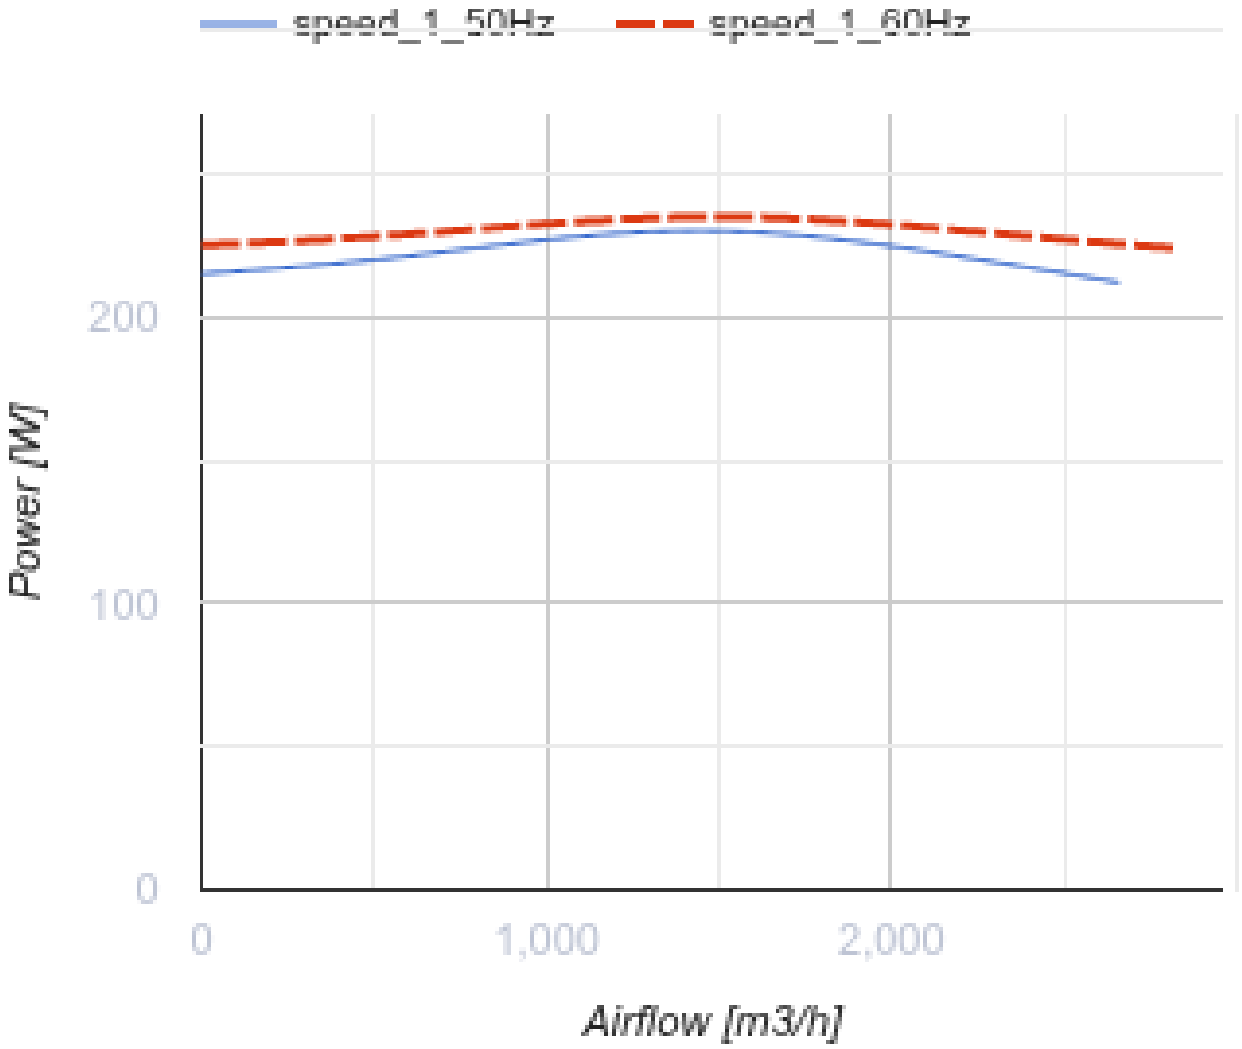

Abmessungen

A
500

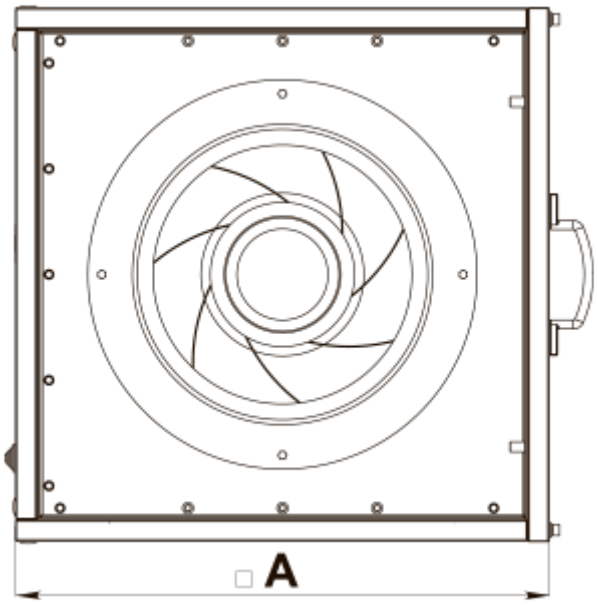
A

Ecodesign

Warenzeichen	Vents
Modell	VS 355-4D
Antriebsart	Externer MSD oder VSD
Typ des Wärmerückgewinnungssystems	Nicht vorhanden
Statischer Druck bei Nennvolumenstrom (Pa)	251
Maximale externe Leckagerate (%)	2.7
Statische Effizienz (%)	44.7
Schallleistungspegel (dB(A))	73
Effektive Eingangsleistung (kW)	0.23
Anlagentyp	NRVU UVU