
VS 355-4E

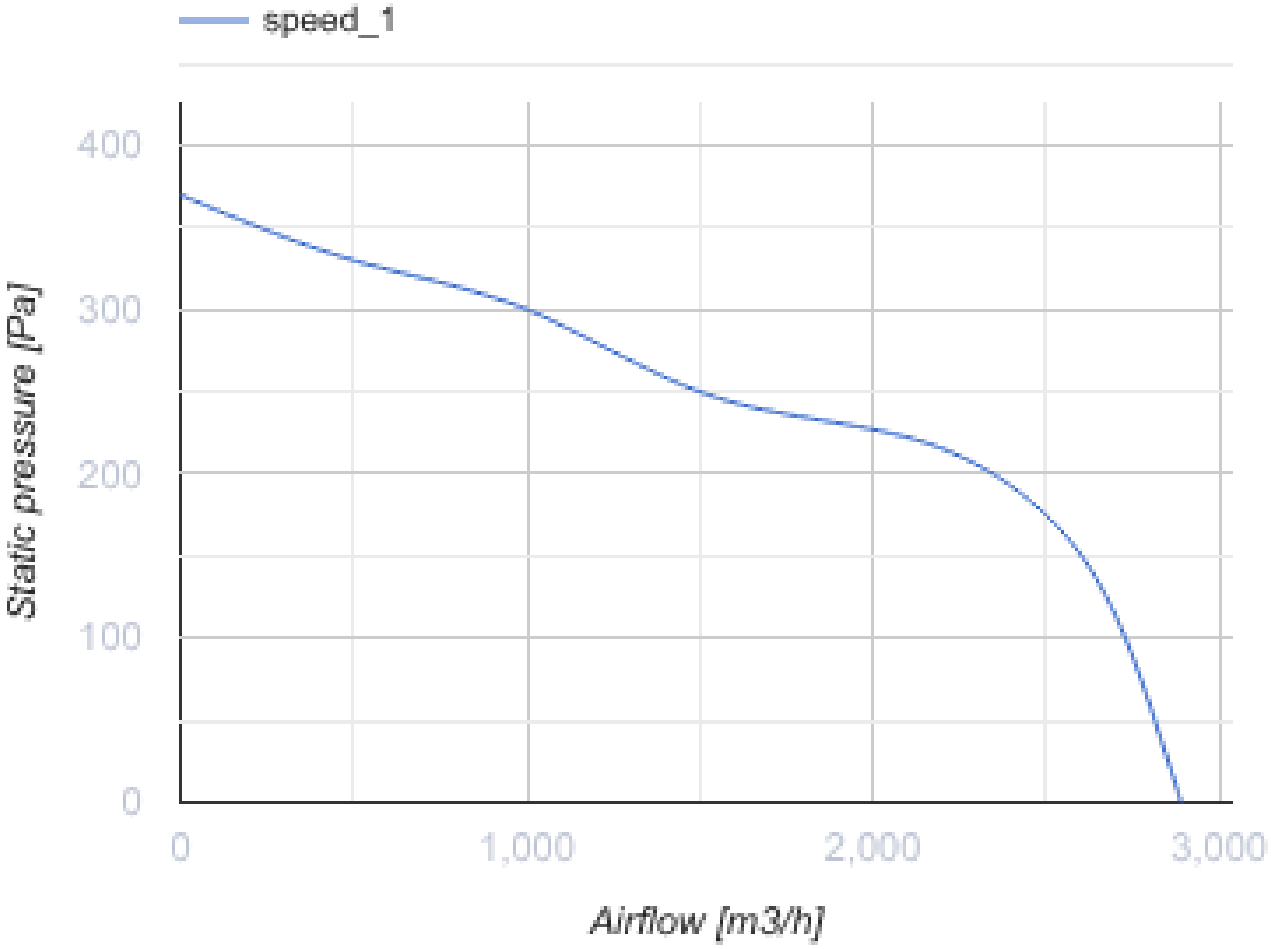


Radial-Rohrventilatoren im Schallschutzgehäuse

• Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 54
• Schallgedämmtes Gehäuse
• Laufradtyp: Radiallaufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln
• Gehäusematerial: Aluzink
• In beliebiger Position


	Maßeinheit	VS 355-4E
Stutzengröße	mm	355
Phasen	-	1
Maximale Versorgungsspannung	V	230
Minimale Versorgungsspannung	V	230
Netzfrequenz	Hz	50
Nennleistung	W	245
Stromaufnahme	A	1.12
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m³/h	2890
Drehzahl bei 50 Hz	-	1420
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	54
Gewicht	kg	25
Maximale Fördermitteltemperatur	°C	50
Minimale Fördermitteltemperatur	°C	-25
Schutzart	-	IPX4
Material des Laufrads	-	Aluminium


speed_1
400
300
200
100
0
Static pressure [Pa]
0
1,000
2,000
3,000
Airflow [m3/h]

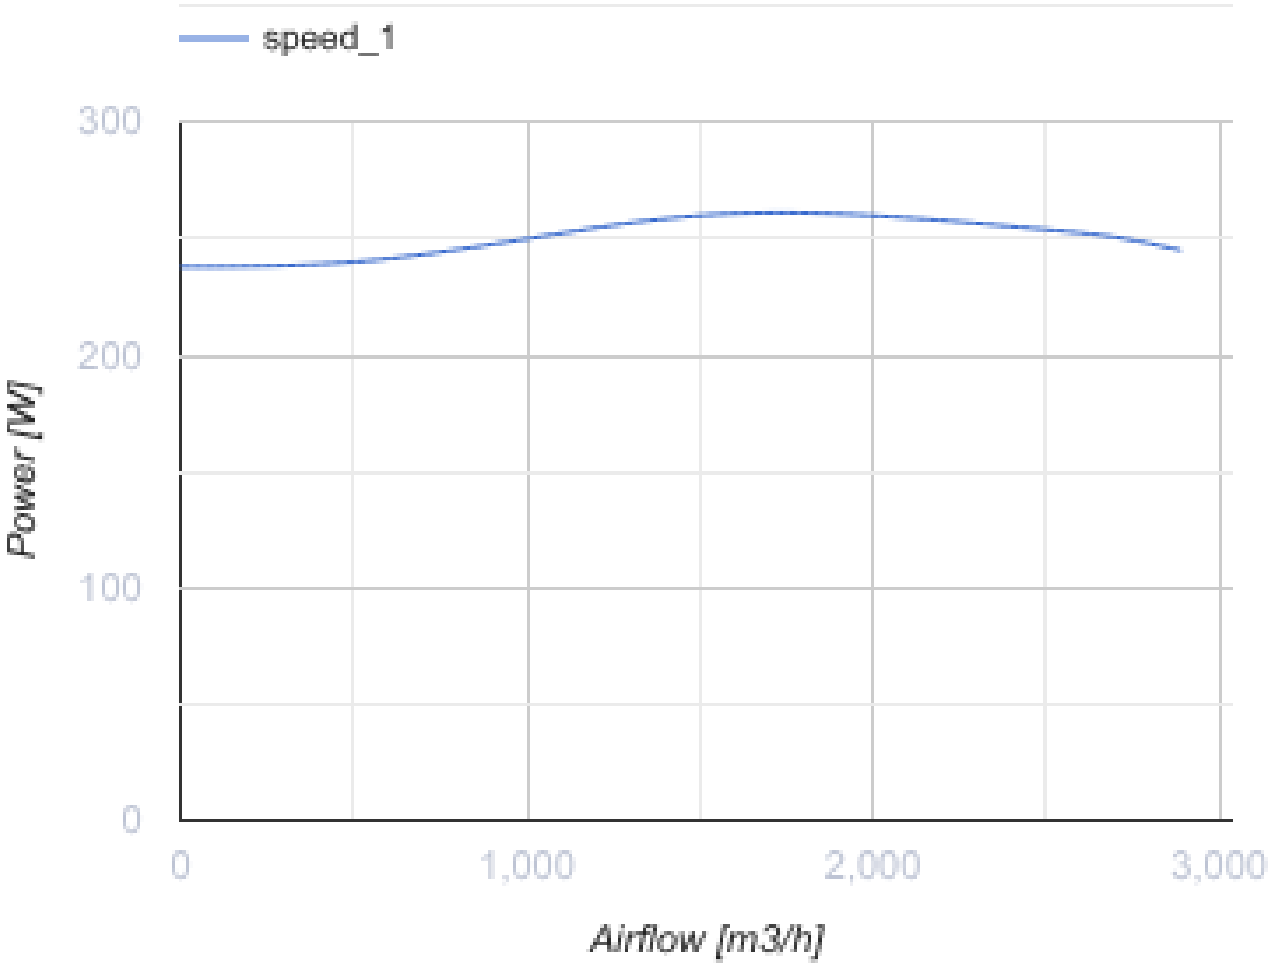

Abmessungen

A
500

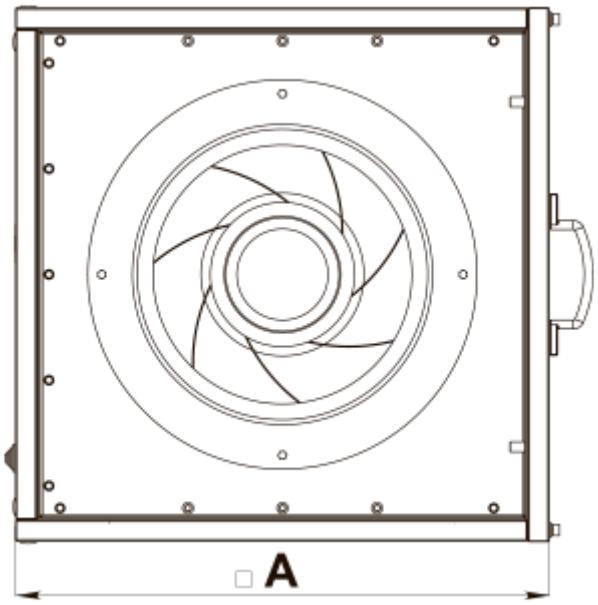
A

Ecodesign

Warenzeichen	Vents
Modell	VS 355-4E
Antriebsart	Externer MSD oder VSD
Typ des Wärmerückgewinnungssystems	Nicht vorhanden
Statischer Druck bei Nennvolumenstrom (Pa)	226
Maximale externe Leckagerate (%)	2.7
Statische Effizienz (%)	40.8
Schallleistungspegel (dB(A))	74
Effektive Eingangsleistung (kW)	0.262
Anlagentyp	NRVU UVU