
VS 400-4D

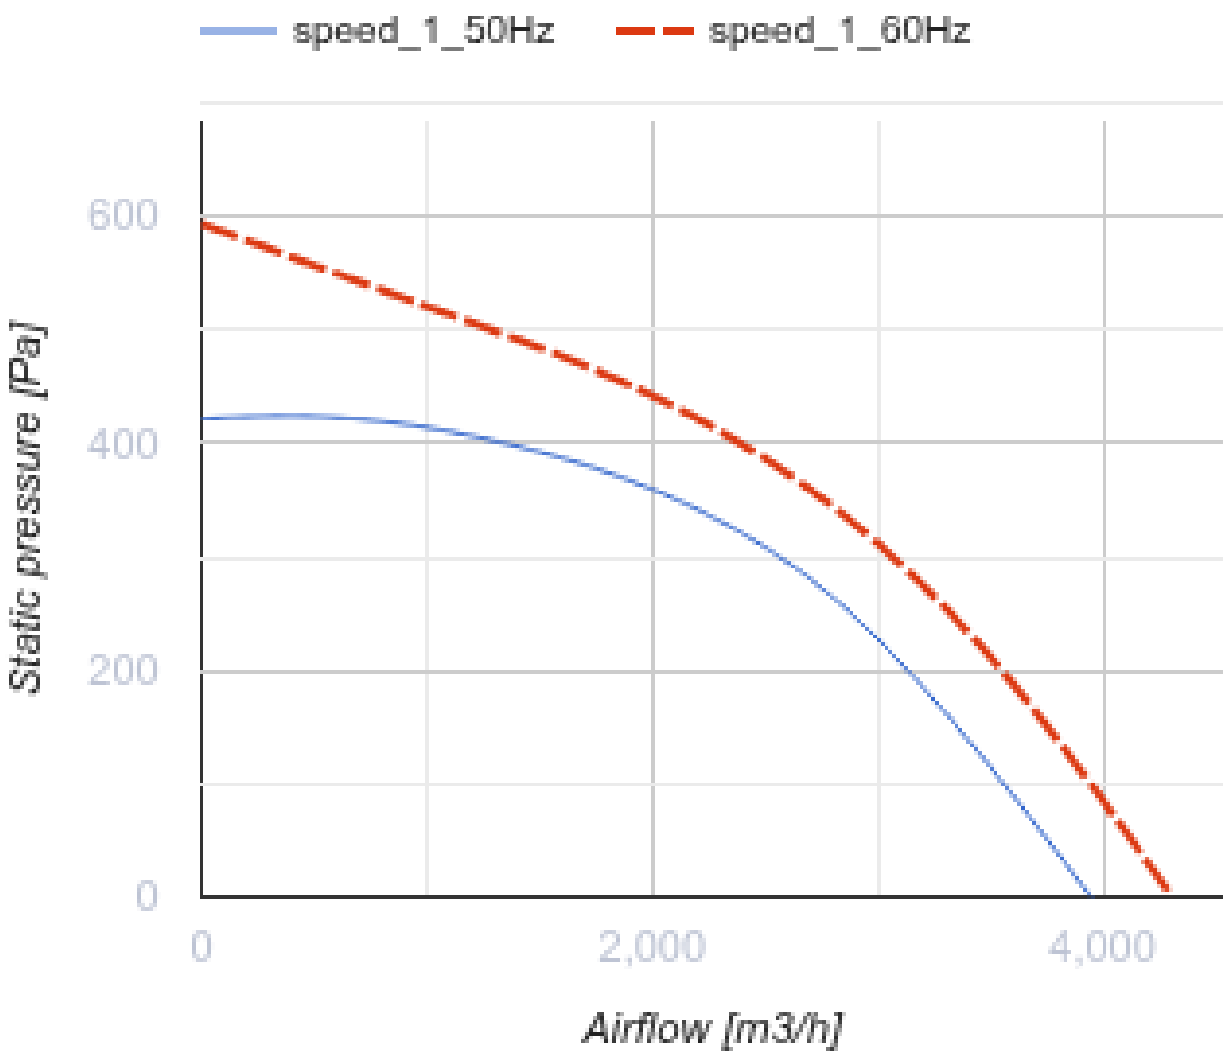


Radial-Rohrventilatoren im Schallschutzgehäuse

- Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 51
- Schallgedämmtes Gehäuse
- Laufradtyp: Radiallaufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln
- Gehäusematerial: Aluzink
- In beliebiger Position


	Maßeinheit	VS 400-4D	
Stutzengröße	mm	400	
Phasen	-	3	
Anschlussart	-	Δ	Y
Minimale Versorgungsspannung	V	230	
Maximale Versorgungsspannung	V	400	
Netzfrequenz	Hz	50/60	
Nennleistung	W	515	385
Stromaufnahme	A	1.41	0.7
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m³/h	3950	3340
Drehzahl bei 50 Hz	-	1415	1235
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	51	47
Gewicht	kg	39	
Maximale Fördermitteltemperatur	°C	60	
Minimale Fördermitteltemperatur	°C	-40	
Schutzart	-	IPX4	
Material des Laufrads	-	Aluminium	


speed_1_50Hz
speed_1_60Hz
600
400
200
0
Static pressure [Pa]
0
2,000
4,000
Airflow [m3/h]

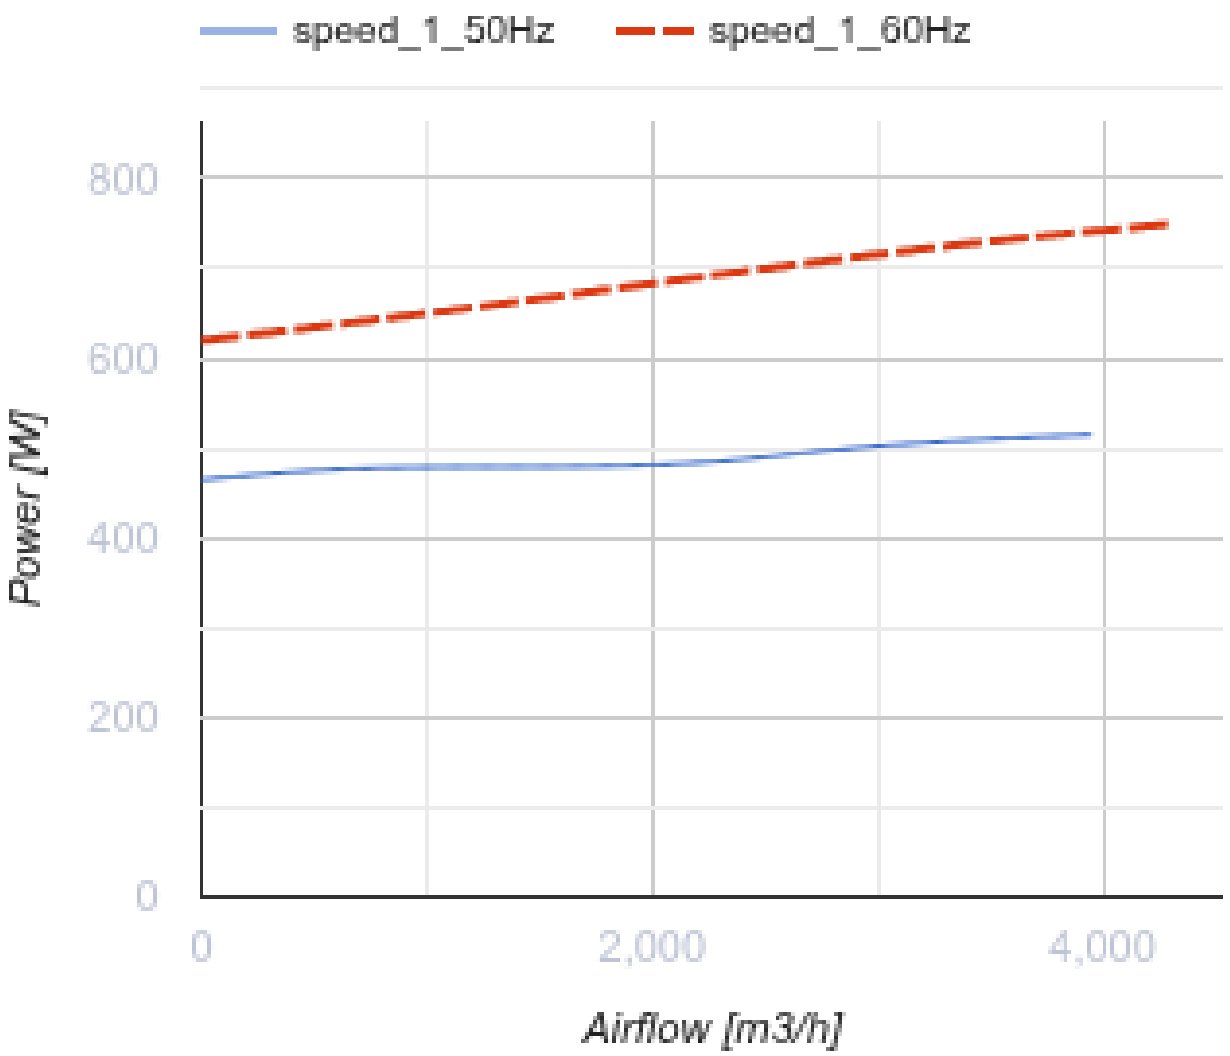

Abmessungen

A
670

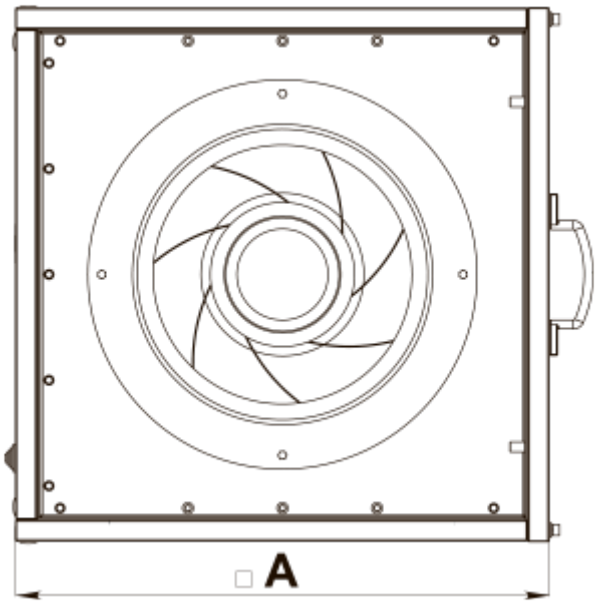
A

Ecodesign

Warenzeichen	Vents
Modell	VS 400-4D
Antriebsart	Externer MSD oder VSD
Typ des Wärmerückgewinnungssystems	Nicht vorhanden
Statischer Druck bei Nennvolumenstrom (Pa)	318
Maximale externe Leckagerate (%)	2.7
Statische Effizienz (%)	44.8
Anlagentyp	NRVU UVU
Effektive Eingangsleistung (kW)	0.488
Schallleistungspegel (dB(A))	71