VS 400-4E



Radial-Rohrventilatoren im Schallschutzgehäuse

• Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 51
• Schallgedämmtes Gehäuse
• Laufradtyp: Radiallaufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln
• Gehäusematerial: Aluzink
• In beliebiger Position

	Maßeinheit	VS 400-4E
Stutzengröße	mm	400
Phasen	-	1
Minimale Versorgungsspannung	V	230
Maximale Versorgungsspannung	V	230
Netzfrequenz	Hz	50/60
Nennleistung	W	480
Stromaufnahme	A	2.4
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m³/h	3750
Drehzahl bei 50 Hz	-	1370
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	51
Gewicht	kg	39
Maximale Fördermitteltemperatur	°C	80
Minimale Fördermitteltemperatur	°C	-40
Schutzart	-	IPX4
Material des Laufrads	-	Aluminium

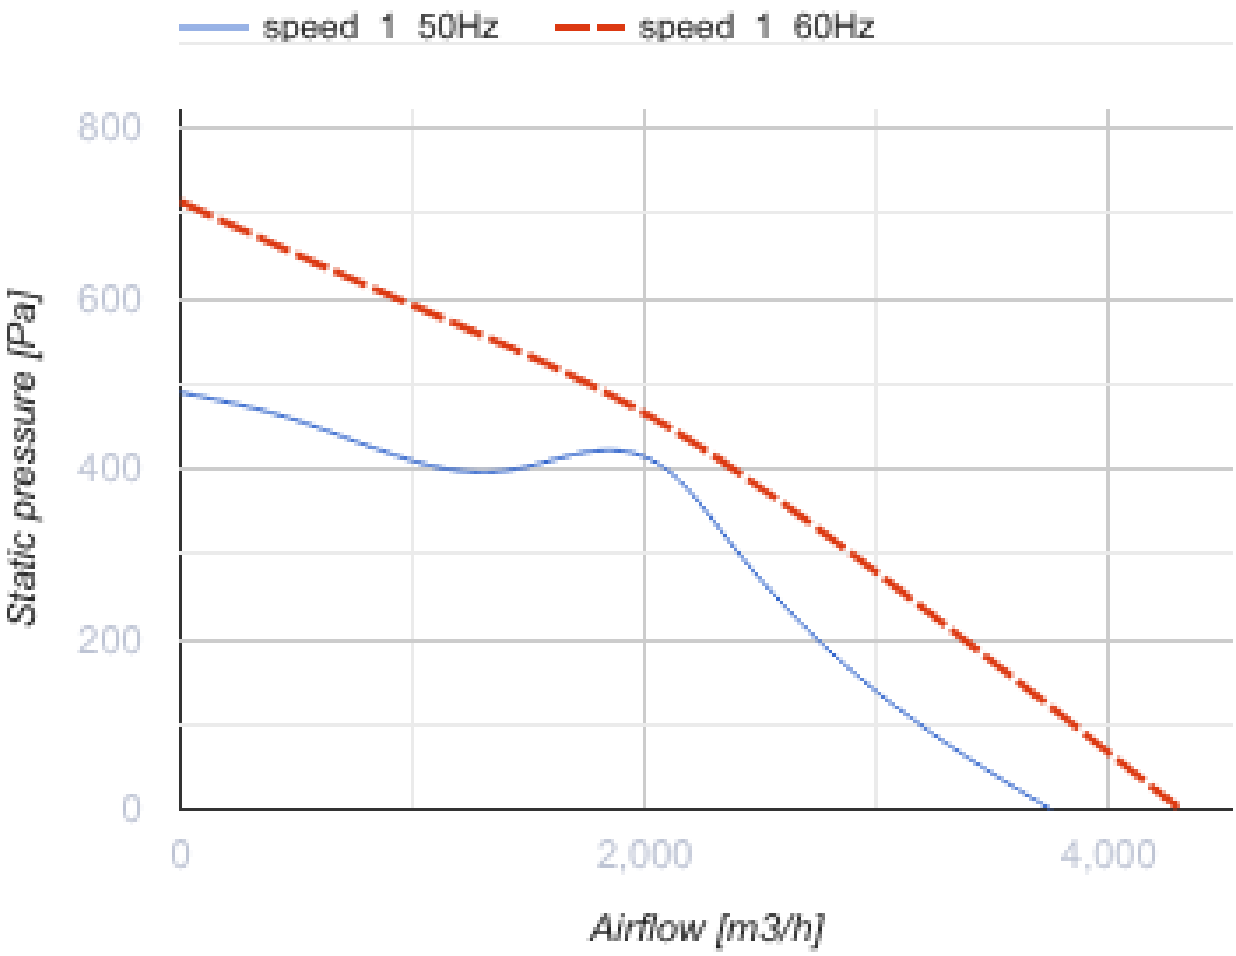
speed 1 50Hz
speed 1 60Hz
800
600
400
200
0
Static pressure [Pa]
0
2,000
4,000
Airflow [m3/h]

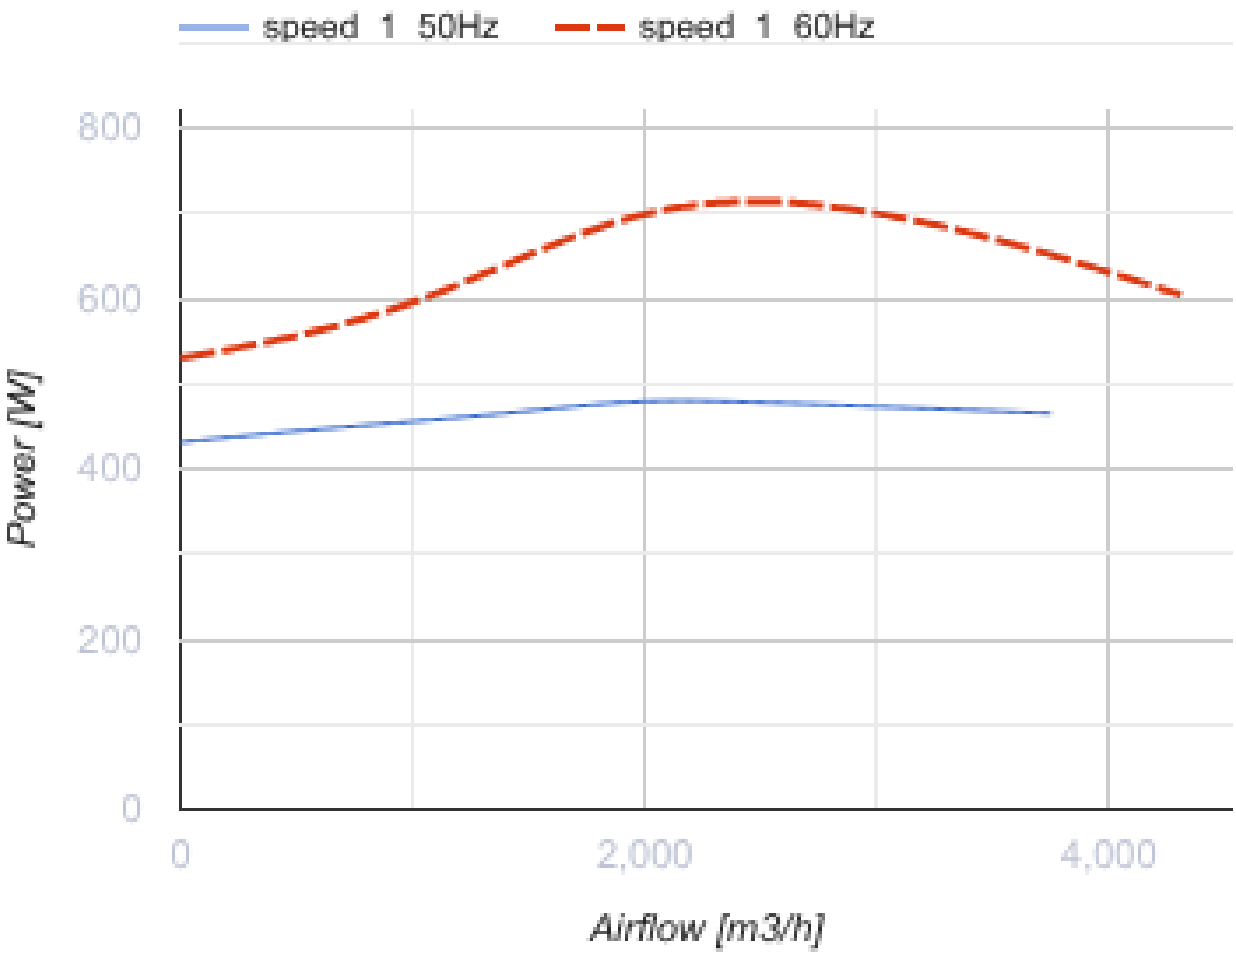

Abmessungen

A
670

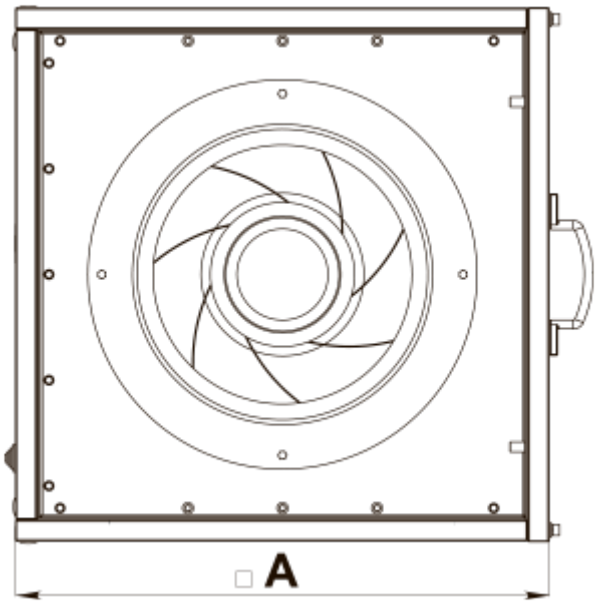
A

Ecodesign

Warenzeichen	Vents
Modell	VS 400-4E
Antriebsart	Externer MSD oder VSD
Typ des Wärmerückgewinnungssystems	Nicht vorhanden
Statischer Druck bei Nennvolumenstrom (Pa)	320
Maximale externe Leckagerate (%)	2.7
Statische Effizienz (%)	44.4
Anlagentyp	NRVU UVU
Effektive Eingangsleistung (kW)	0.48
Schallleistungspegel (dB(A))	73