
VS 560-6D

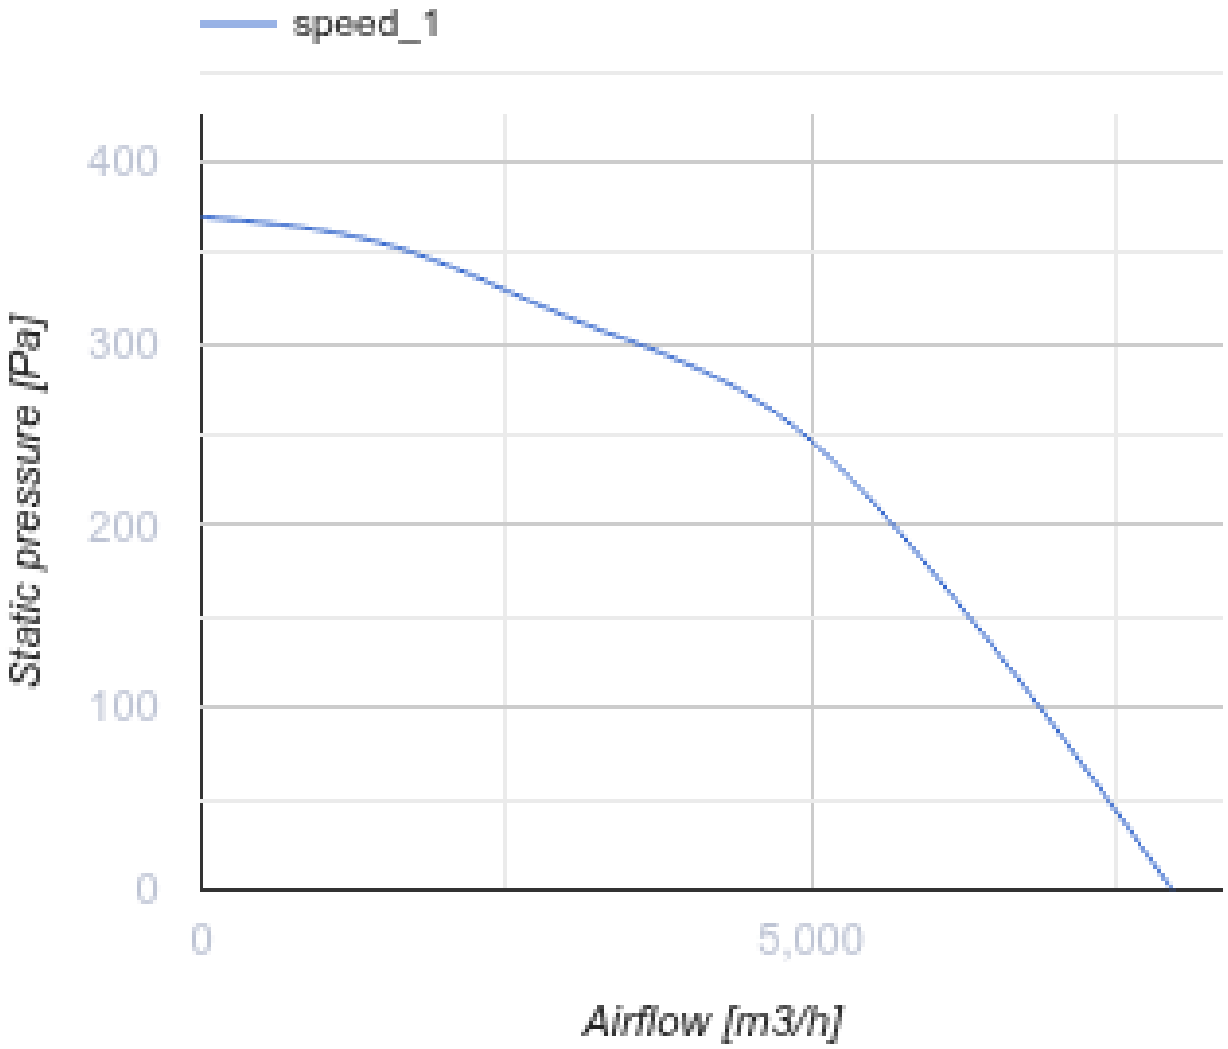


Radial-Rohrventilatoren im Schallschutzgehäuse

• Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 49
• Schallgedämmtes Gehäuse
• Laufradtyp: Radiallaufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln
• Gehäusematerial: Aluzink
• In beliebiger Position


	Maßeinheit	VS 560-6D
Stutzengröße	mm	560
Phasen	-	3
Minimale Versorgungsspannung	V	400
Maximale Versorgungsspannung	V	400
Netzfrequenz	Hz	50
Nennleistung	W	780
Stromaufnahme	A	1.7
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m³/h	7970
Drehzahl bei 50 Hz	-	885
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	49
Gewicht	kg	86
Maximale Fördermitteltemperatur	°C	55
Minimale Fördermitteltemperatur	°C	-40
Schutzart	-	IPX4
Material des Laufrads	-	Aluminium


speed_1
400
300
200
100
0
Static pressure [Pa]
0
5,000
Airflow [m3/h]

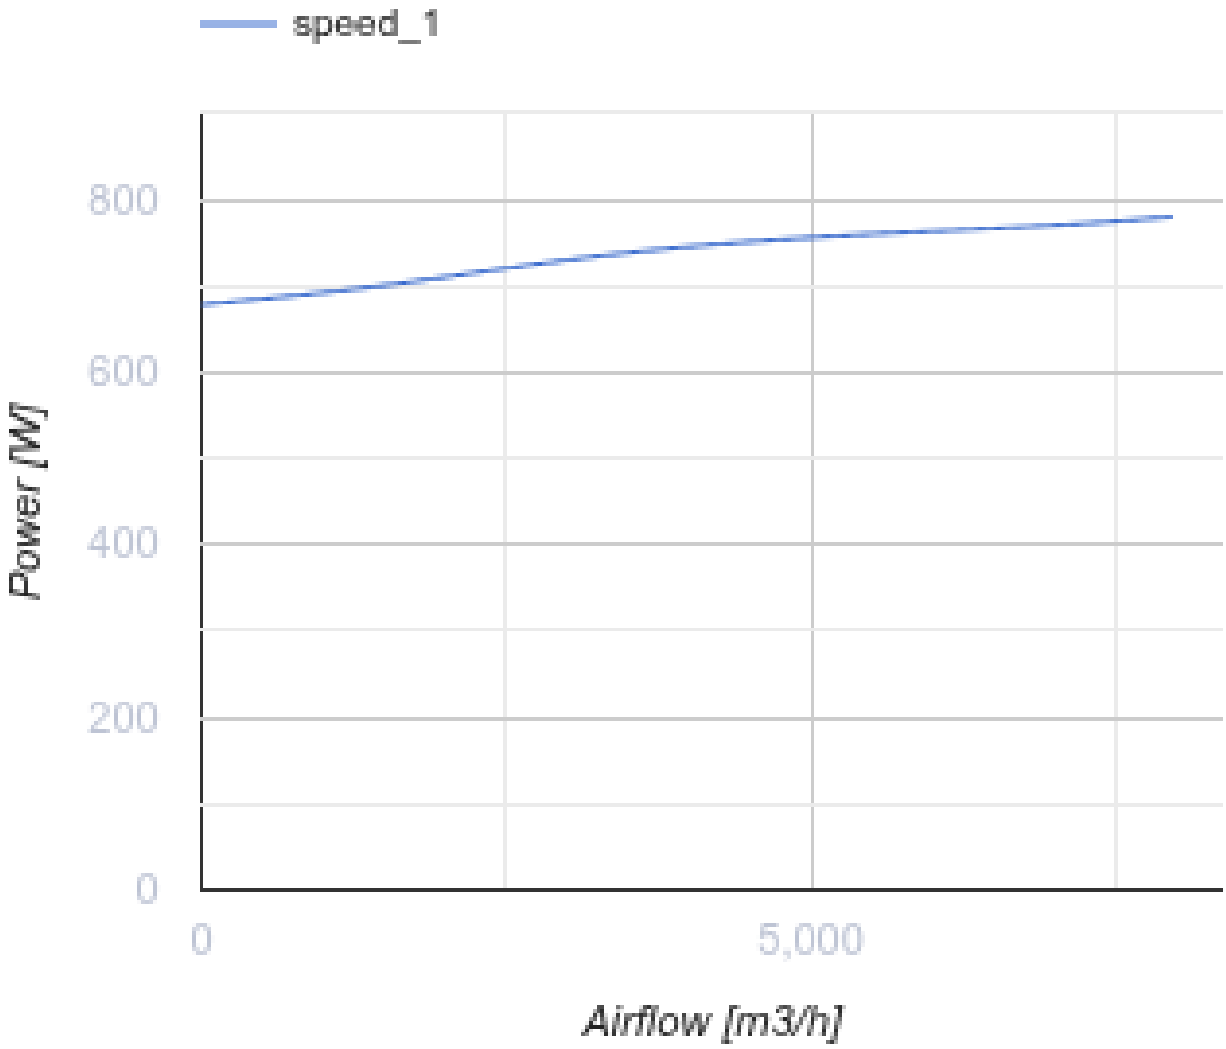

Abmessungen

A
800

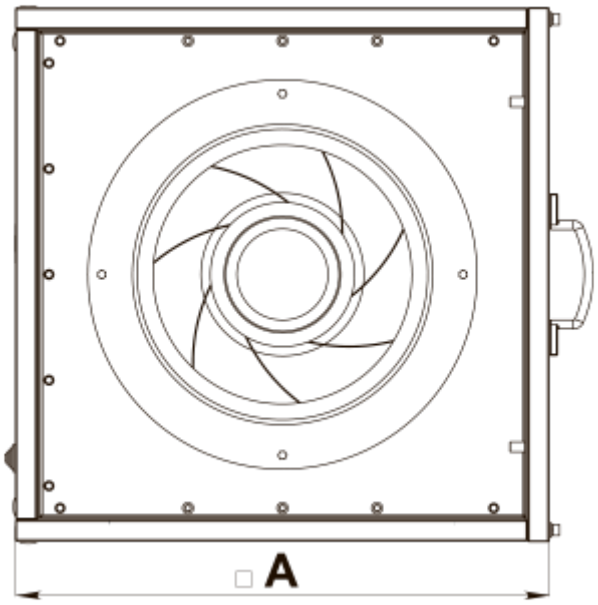
A

Ecodesign

Warenzeichen	Vents
Modell	VS 560-6D
Antriebsart	Externer MSD oder VSD
Typ des Wärmerückgewinnungssystems	Nicht vorhanden
Statischer Druck bei Nennvolumenstrom (Pa)	253
Maximale externe Leckagerate (%)	2.7
Statische Effizienz (%)	45
Anlagentyp	NRVU UVU
Effektive Eingangsleistung (kW)	0.751
Schallleistungspegel (dB(A))	69