
VS 630-6D

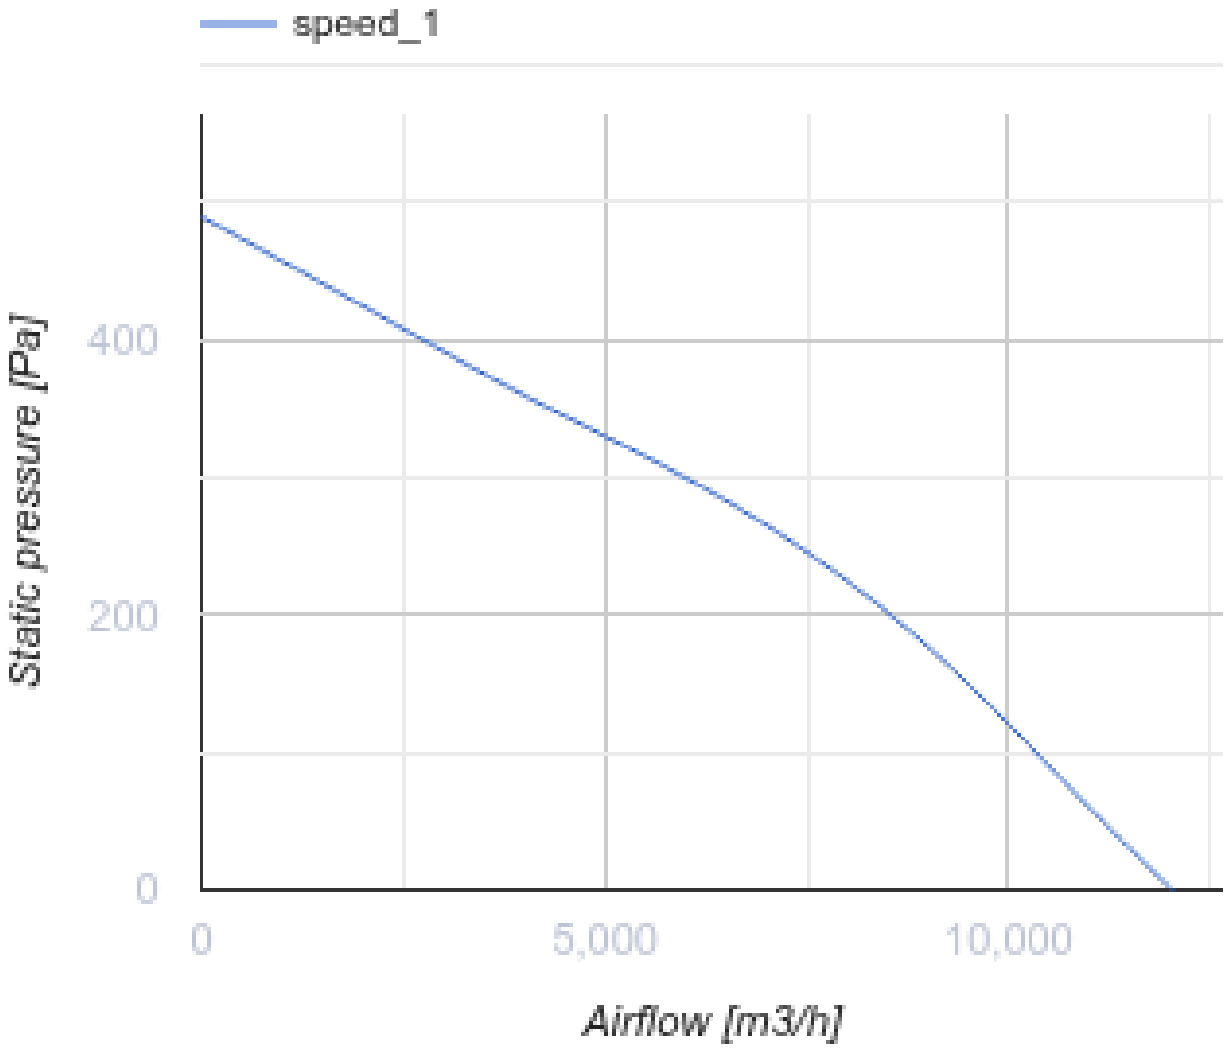


Radial-Rohrventilatoren im Schallschutzgehäuse

• Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 55
• Schallgedämmtes Gehäuse
• Laufradtyp: Radiallaufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln
• Gehäusematerial: Aluzink
• In beliebiger Position


	Maßeinheit	VS 630-6D
Stutzengröße	mm	630
Phasen	-	3
Minimale Versorgungsspannung	V	400
Maximale Versorgungsspannung	V	400
Netzfrequenz	Hz	50
Nennleistung	W	1310
Stromaufnahme	A	2.8
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m³/h	12030
Drehzahl bei 50 Hz	-	880
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	55
Gewicht	kg	98
Maximale Fördermitteltemperatur	°C	60
Minimale Fördermitteltemperatur	°C	-40
Schutzart	-	IPX4
Material des Laufrads	-	Aluminium


speed_1
Static pressure [Pa]
400
200
0
0
5,000
10,000
Airflow [m3/h]

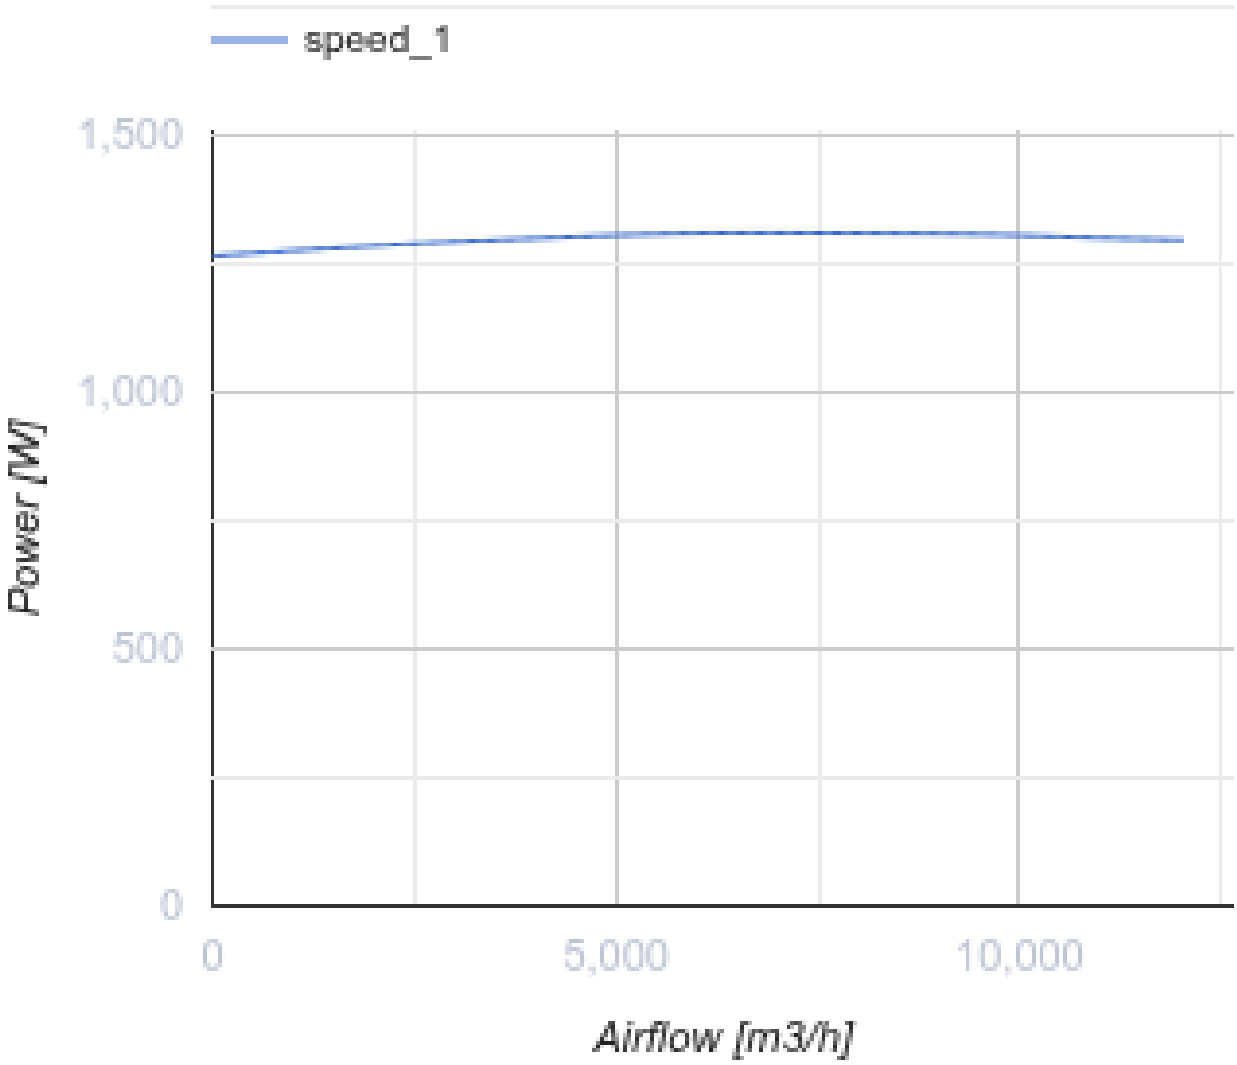

Abmessungen

A
800

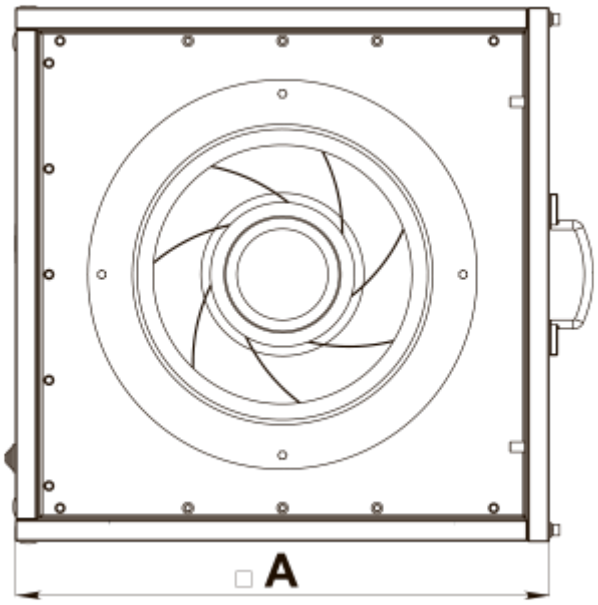
A

Ecodesign

Warenzeichen	Vents
Modell	VS 630-6D
Antriebsart	Externer MSD oder VSD
Typ des Wärmerückgewinnungssystems	Nicht vorhanden
Statischer Druck bei Nennvolumenstrom (Pa)	270
Maximale externe Leckagerate (%)	2.7
Statische Effizienz (%)	40.5
Anlagentyp	NRVU UVU
Effektive Eingangsleistung (kW)	1.309
Schallleistungspegel (dB(A))	75