VS 630S-4D



Radial-Rohrventilatoren im Schallschutzgehäuse

• Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 69
• Schallgedämmtes Gehäuse
• Laufradtyp: Radiallaufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln
• Gehäusematerial: Aluzink
• In beliebiger Position

	Maßeinheit	VS 630S-4D
Stutzengröße	mm	630
Phasen	-	3
Minimale Versorgungsspannung	V	400
Maximale Versorgungsspannung	V	400
Netzfrequenz	Hz	50
Nennleistung	W	4250
Stromaufnahme	A	7.55
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m³/h	16870
Drehzahl bei 50 Hz	-	1300
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	69
Gewicht	kg	100
Maximale Fördermitteltemperatur	°C	60
Minimale Fördermitteltemperatur	°C	-40
Schutzart	-	IPX4
Material des Laufrads	-	Aluminium

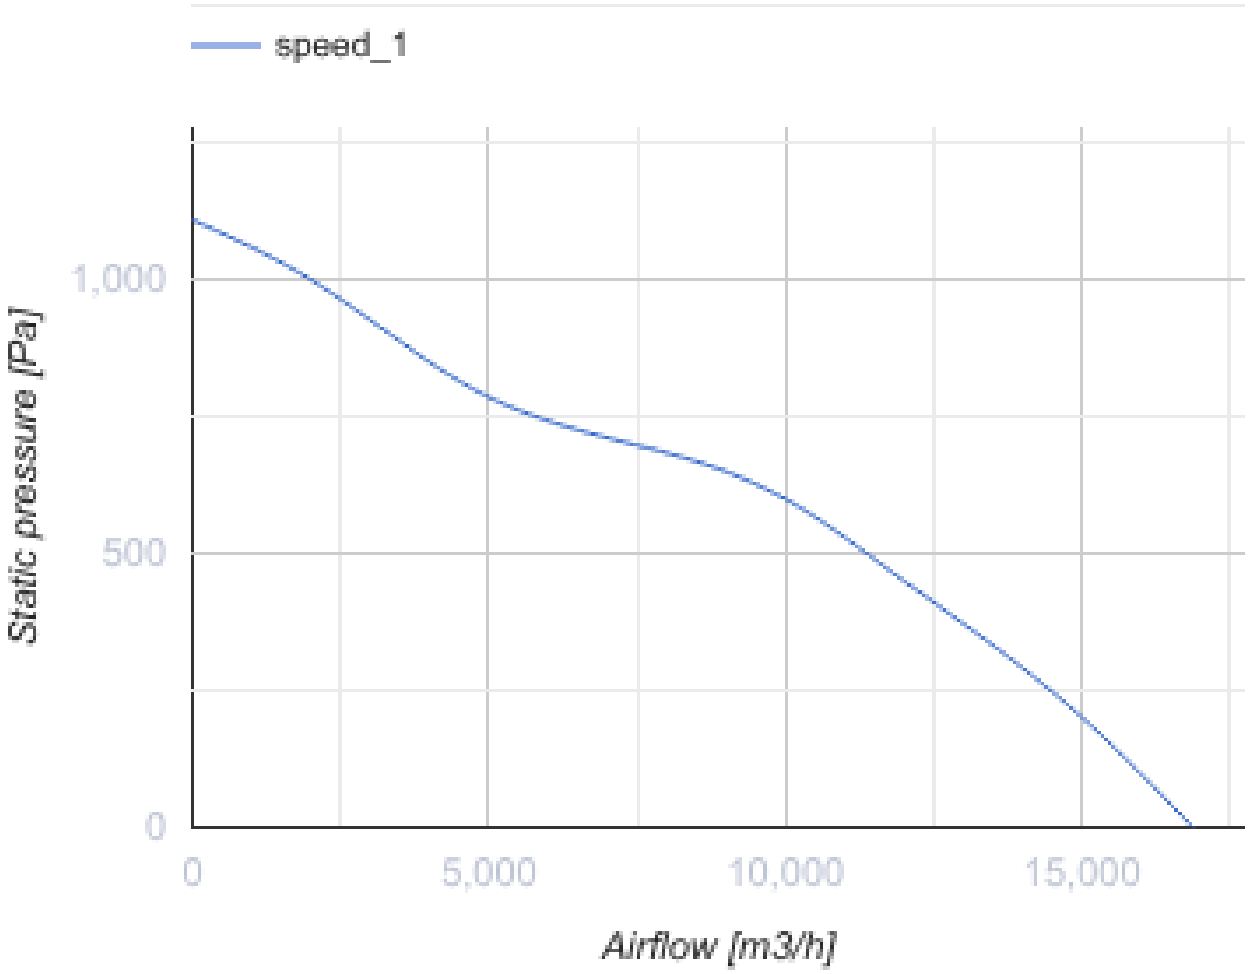
speed_1
Static pressure [Pa]
1,000
500
0
0
5,000
10,000
15,000
Airflow [m3/h]

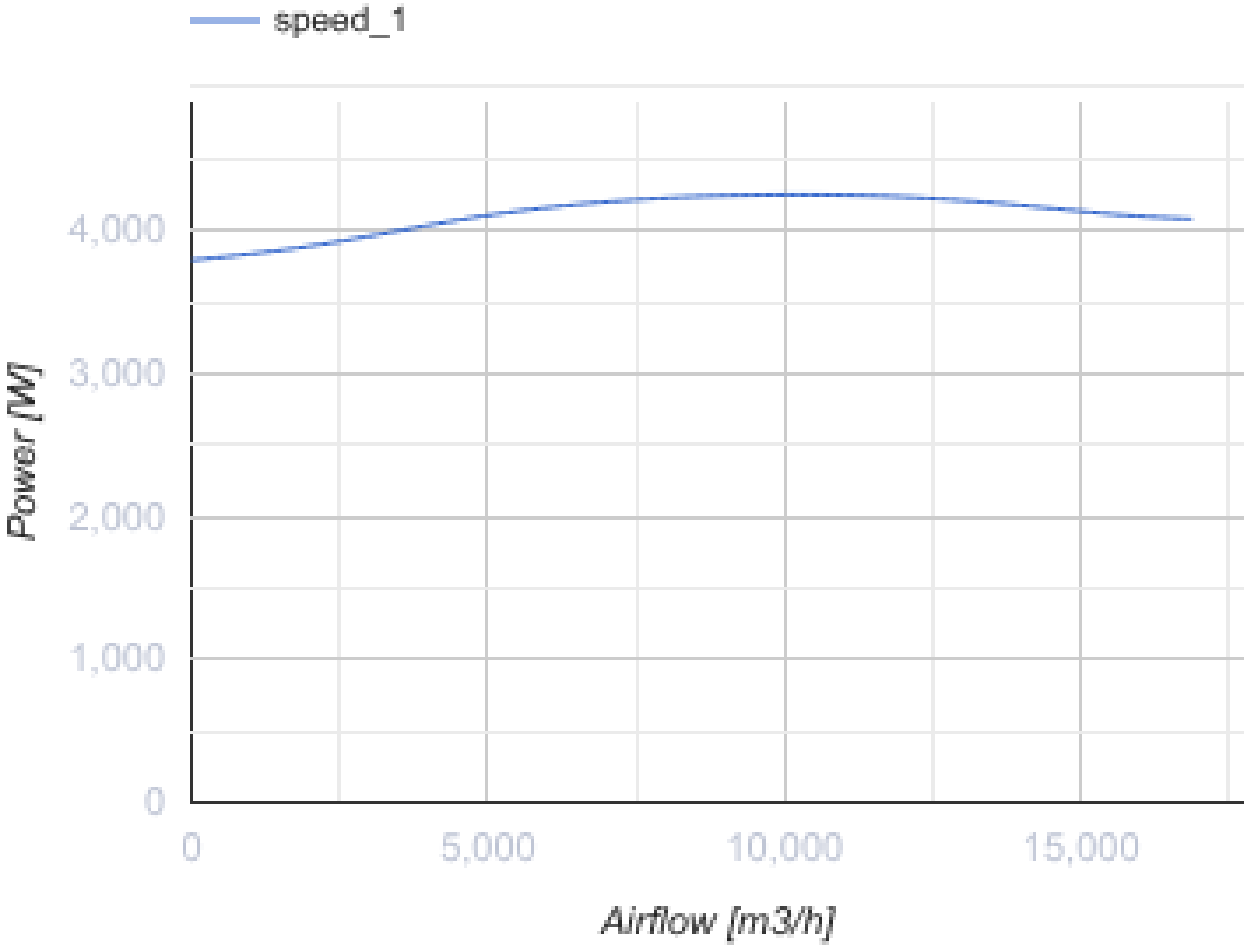

Abmessungen

A
800

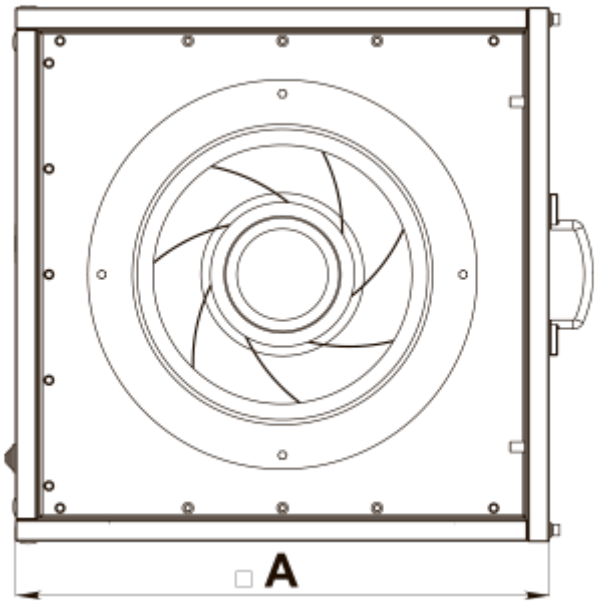
A