



# VSK 315 4D



Radial-Küchenventilatoren im schalldämmten Gehäuse

- Max. Förderleistung: 1910
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 50
- Schalldämmung
- Motortyp: AC
- Laufradtyp: Centrifugal impeller with backward curved blades
- Gehäusematerial: Aluzinc
- In jeder Position

	Maßeinheit	VSK 315 4D
Luftkanalgröße	mm	315
Speed	-	1
Phasen	-	3
Versorgungsspannung min	V	400
Versorgungsspannung max	V	400
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50
Leistung	W	250
Stromaufnahme	A	0.7
Max. Förderleistung	m <sup>3</sup> /h	1910
Drehzahl	-	1385
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	50
Gewicht	kg	37.2
Fördermitteltemperatur max	°C	120
Fördermitteltemperatur min	°C	-25
Schutzart	-	IPX4

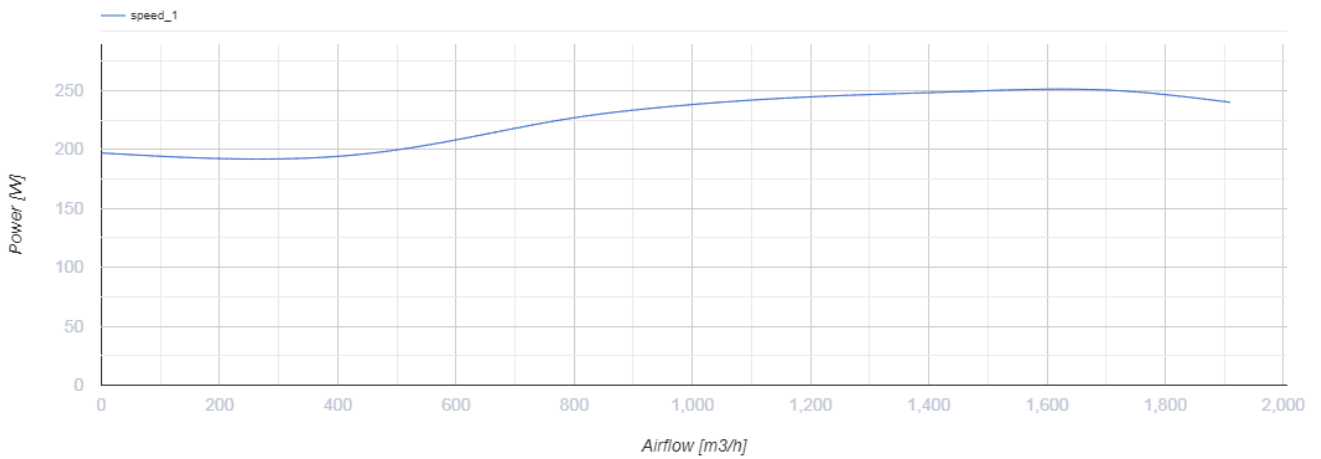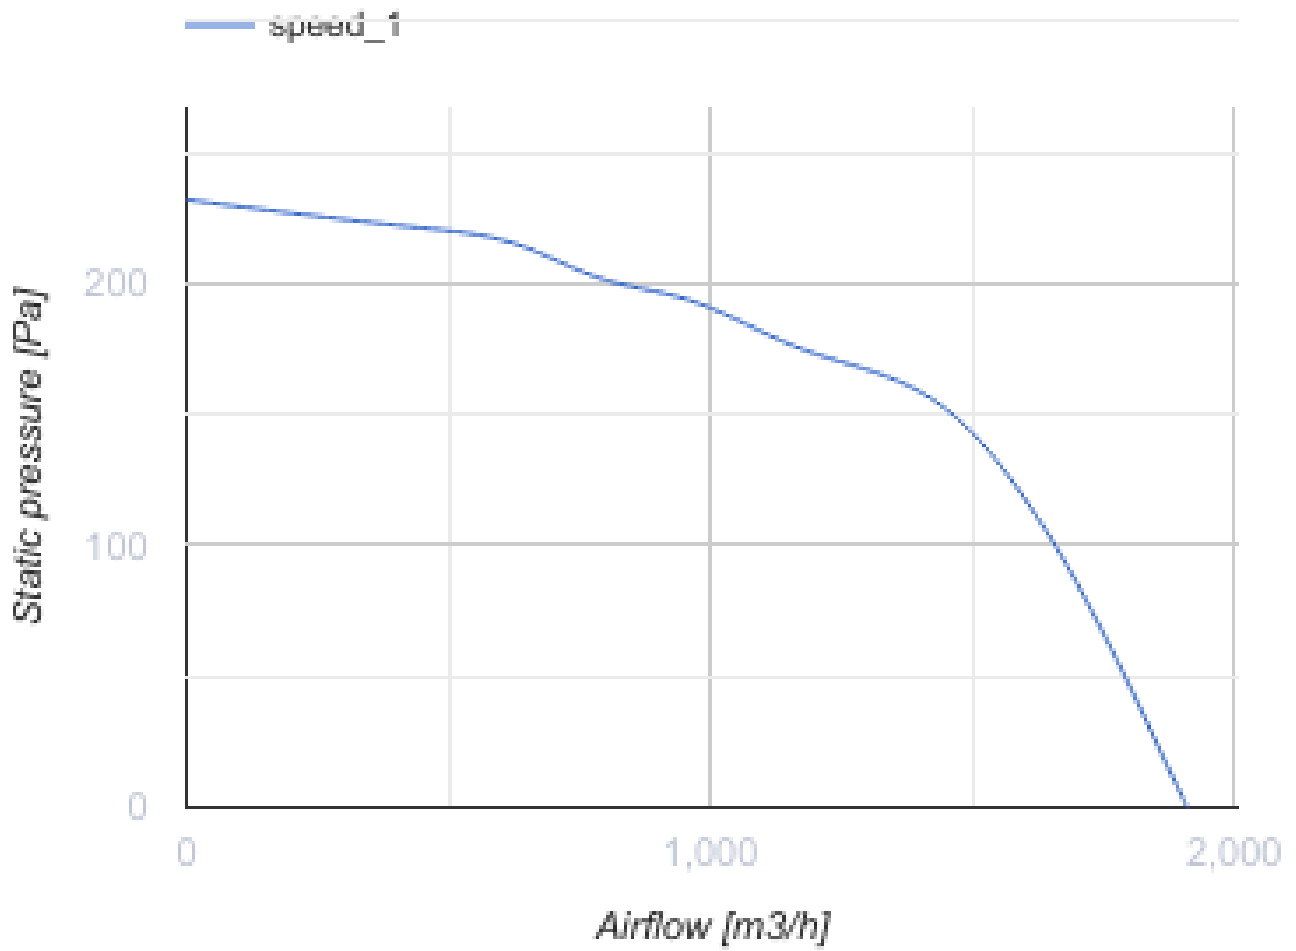

## Abmessungen

L	L1	H	H1	B	B1	A	C
500	538	500	538	500	538	200	440

