



VSK 355 4D

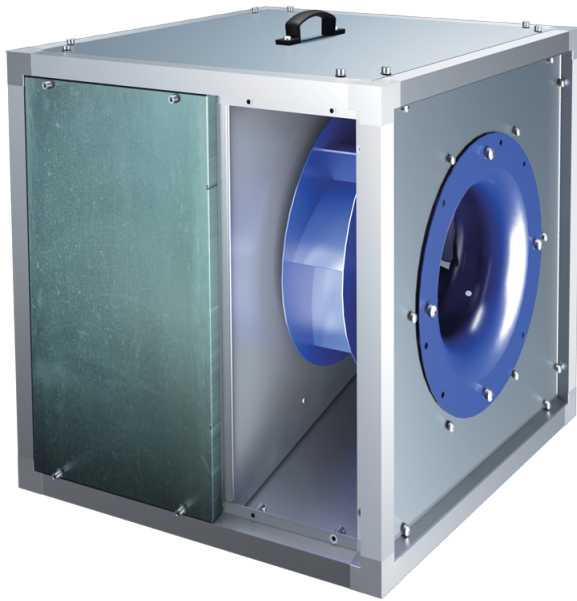


Radial-Küchenventilatoren im schalldämmten Gehäuse

- Max. Förderleistung: 3200
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 58
- Schalldämmung
- Motortyp: AC
- Laufradtyp: Centrifugal impeller with backward curved blades
- Gehäusematerial: Aluzinc
- In jeder Position

| | Maßeinheit | VSK 355 4D |
|-----------------------------|-------------------|------------|
| Luftkanalgröße | mm | 355 |
| Speed | - | 1 |
| Phasen | - | 3 |
| Versorgungsspannung min | V | 400 |
| Versorgungsspannung max | V | 400 |
| Frequenz der Netzversorgung | Hz | 50 |
| Leistung | W | 370 |
| Stromaufnahme | A | 1.1 |
| Max. Förderleistung | m ³ /h | 3200 |
| Drehzahl | - | 1375 |
| Schalldruckpegel LpA @ 3 m | dB(A) | 58 |
| Gewicht | kg | 48.1 |
| Fördermitteltemperatur max | °C | 120 |
| Fördermitteltemperatur min | °C | -25 |
| Schutzart | - | IPX4 |

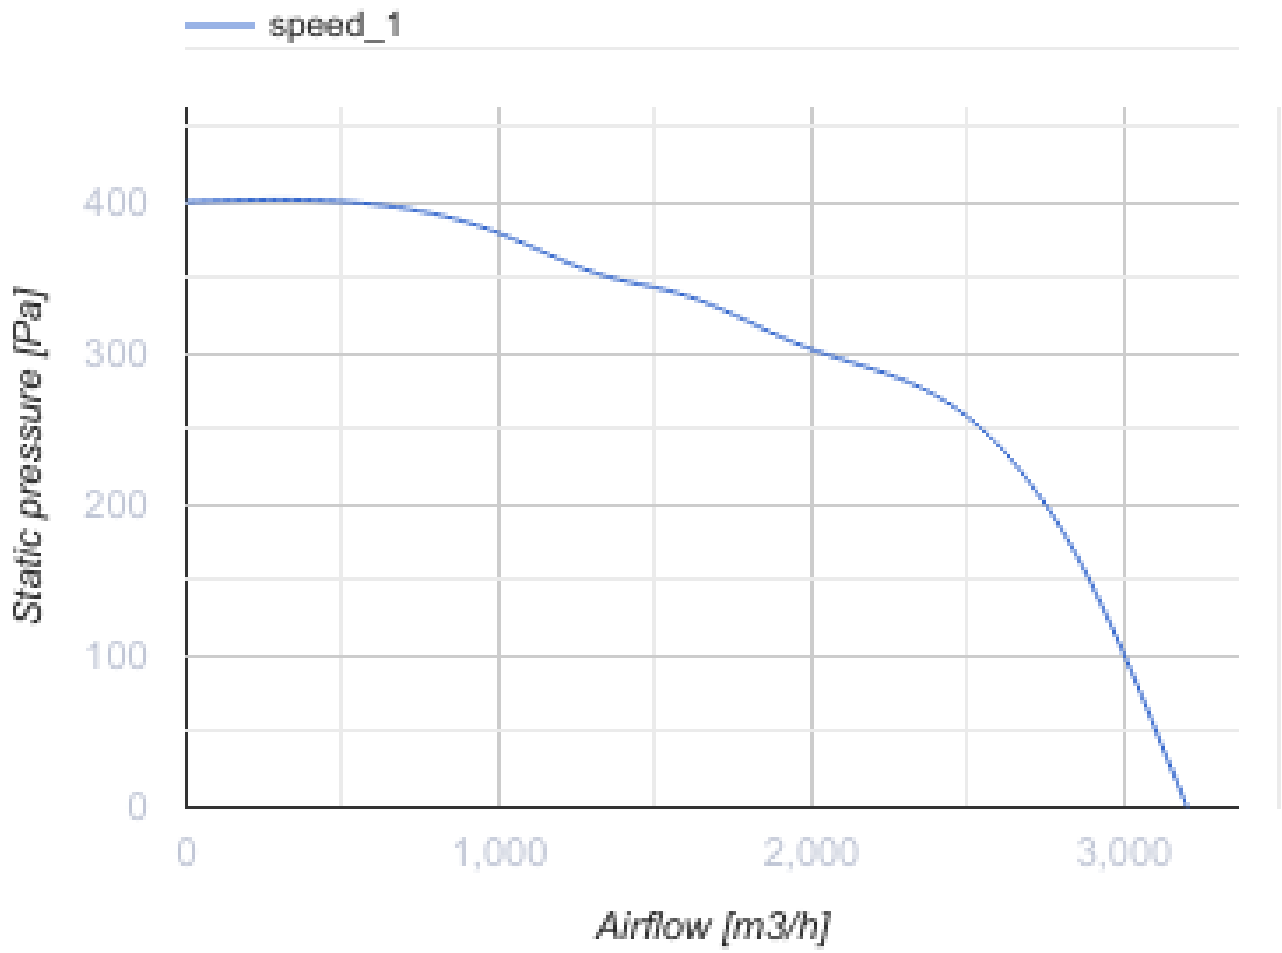

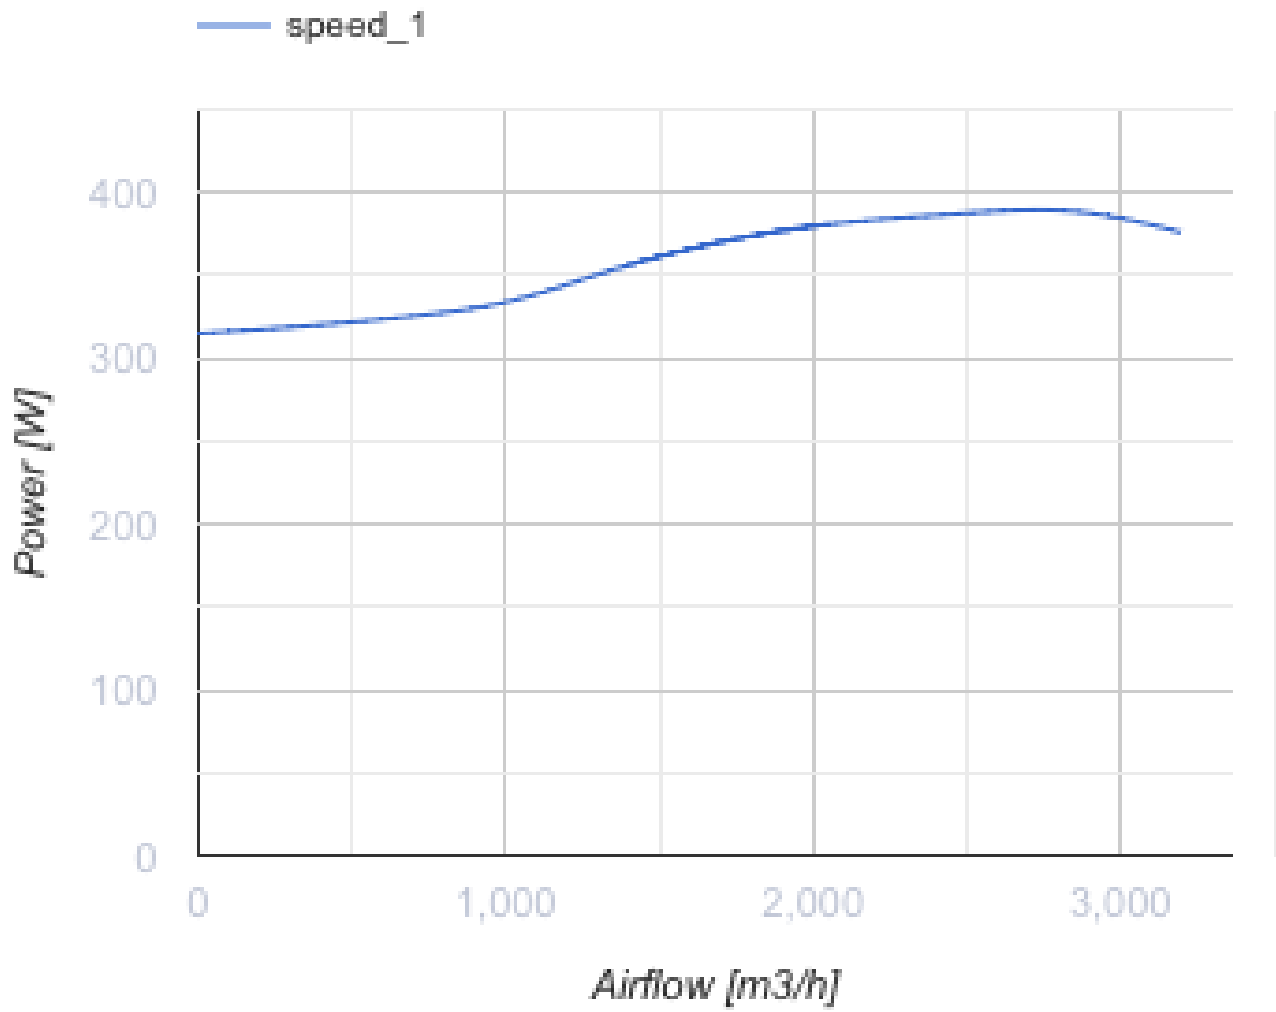

Abmessungen

| L | L1 | H | H1 | B | B1 | A | C |
|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|
| 600 | 638 | 600 | 638 | 600 | 638 | 225 | 540 |

