




# VSK 450 E EC


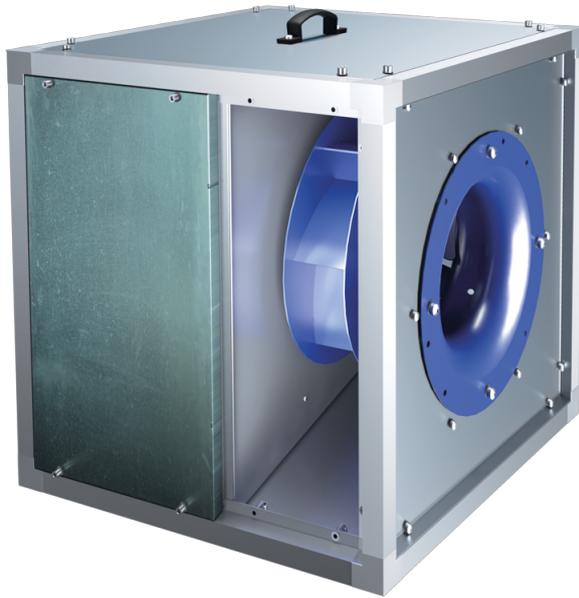


Radial-Küchenventilatoren im schalldämmten Gehäuse

- Max. Förderleistung: 7200
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 62
- Feuerwiderstandsklasse: 120°C within 60 min
- Schalldämmung
- Motortyp: EC
- Laufradtyp: Centrifugal impeller with backward curved blades
- Gehäusematerial: Aluzinc
- In jeder Position




	Maßeinheit	VSK 450 E EC
Luftkanalgröße	mm	450
Speed	-	1
Phasen	-	1
Versorgungsspannung min	V	230
Versorgungsspannung max	V	230
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50/60
Leistung	W	1100
Stromaufnahme	A	7.9
Max. Förderleistung	m <sup>3</sup> /h	7200
Drehzahl	-	1500
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	62
Gewicht	kg	69.5
Fördermitteltemperatur max	°C	120
Fördermitteltemperatur min	°C	-25
Schutzart	-	IPX4

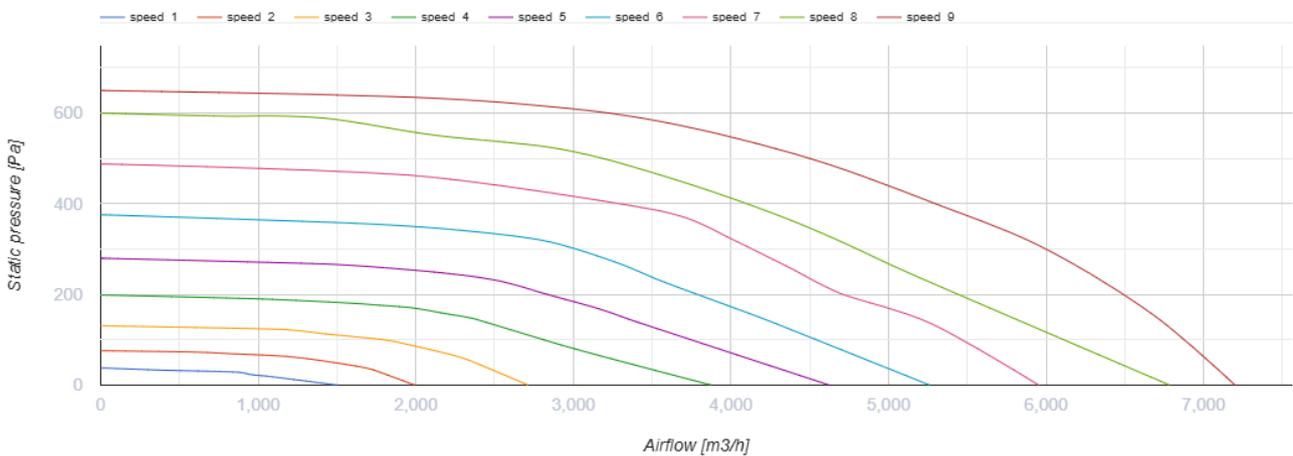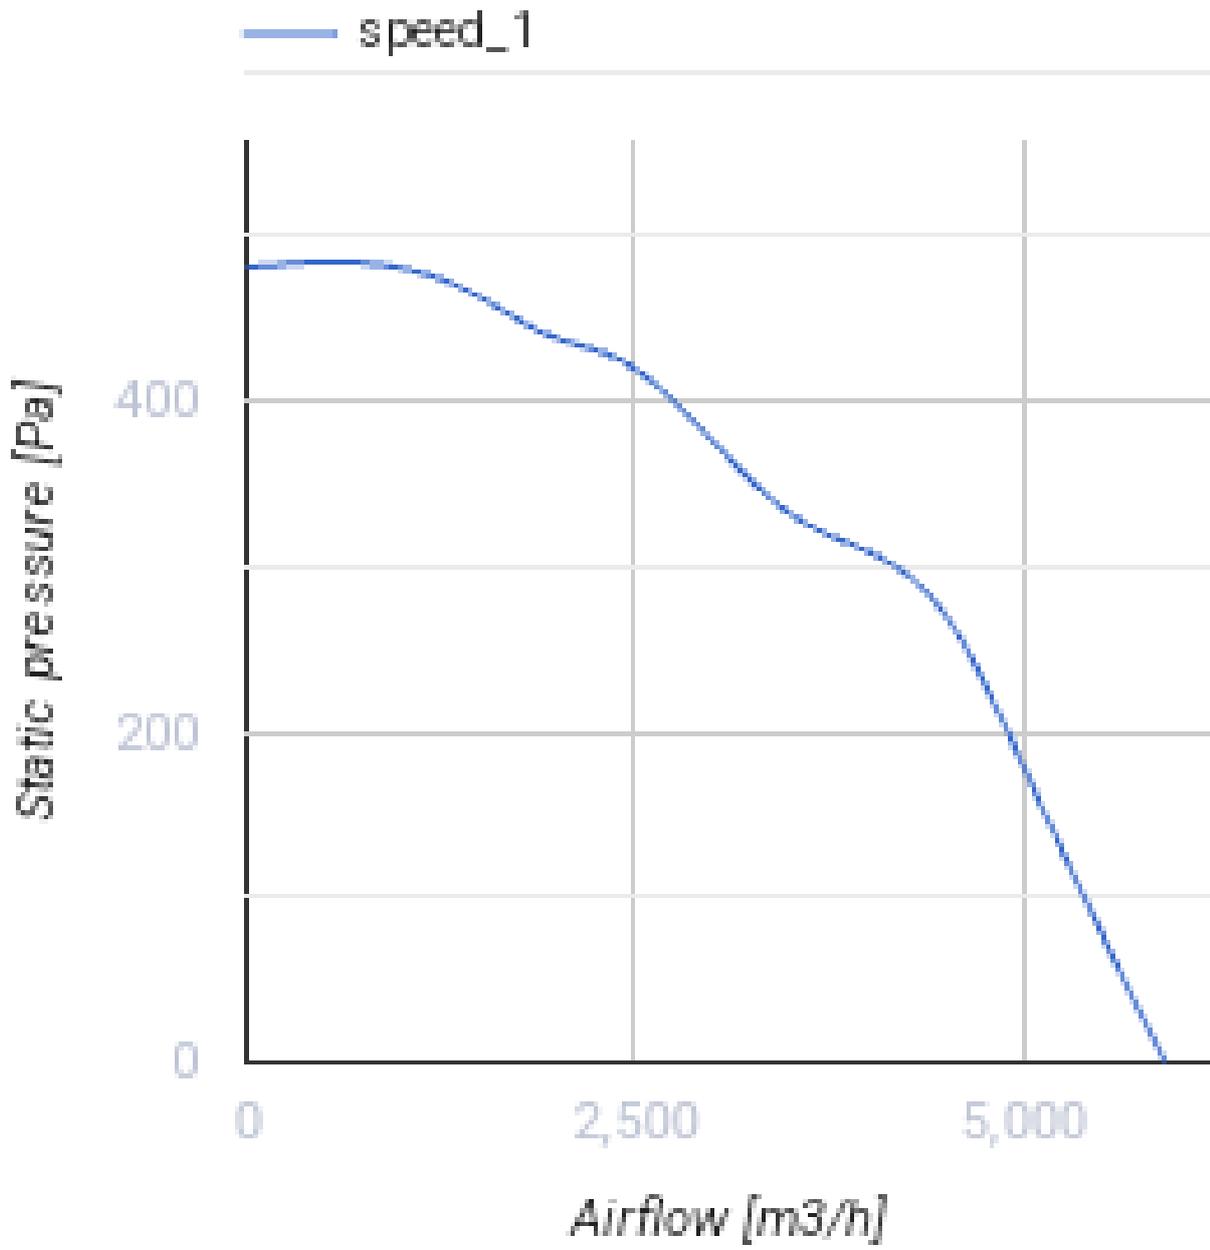

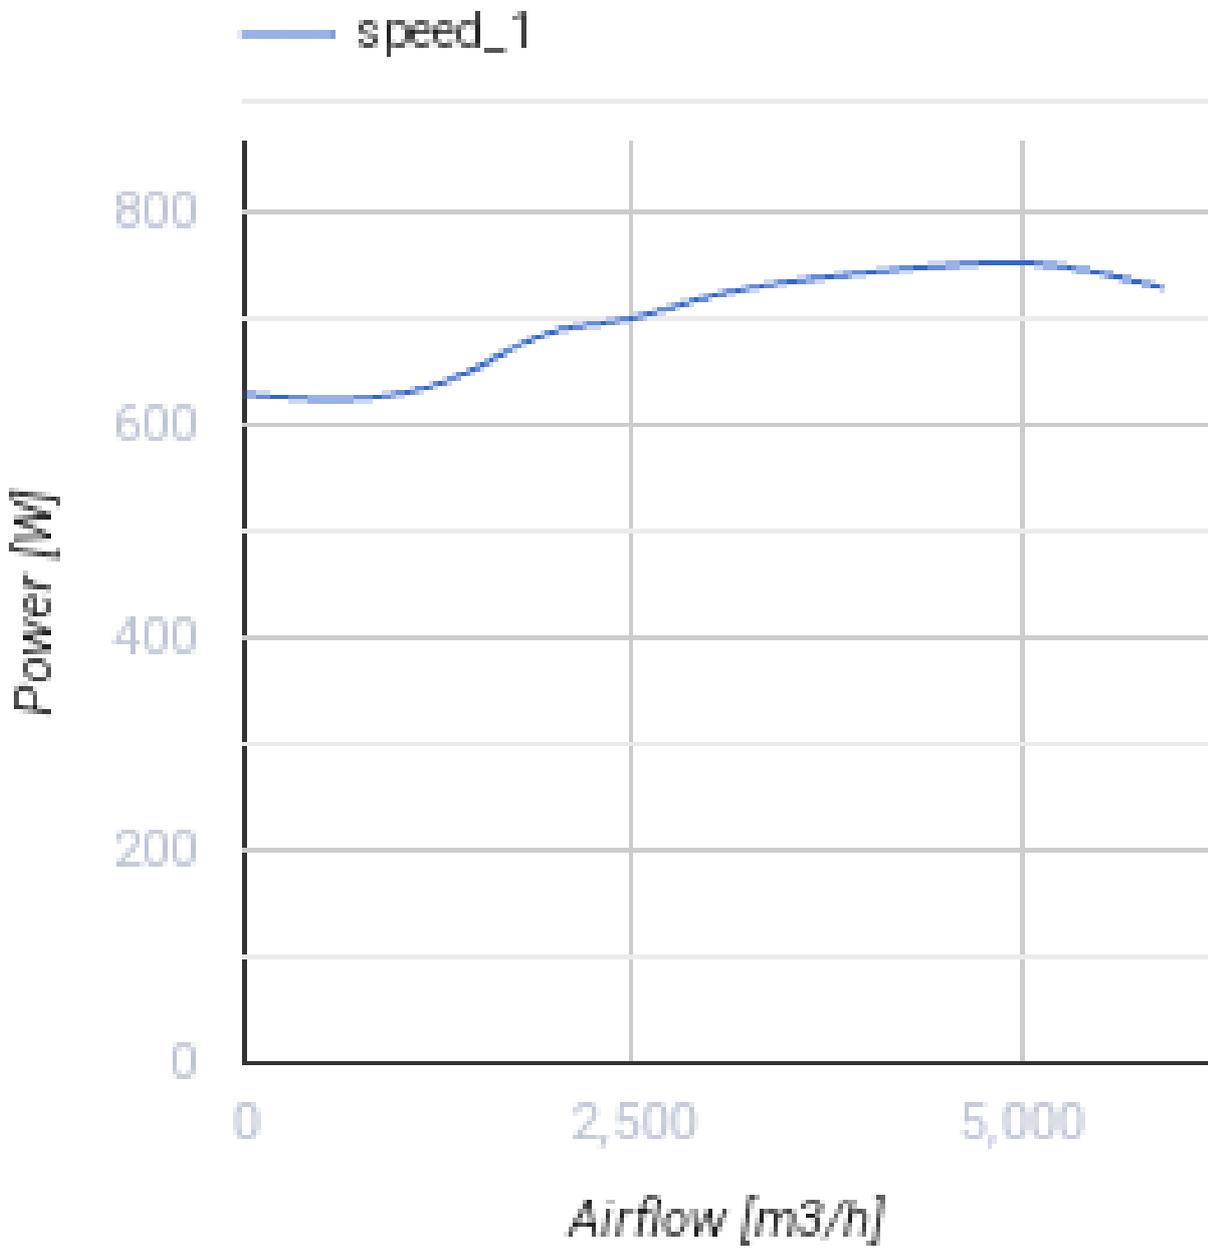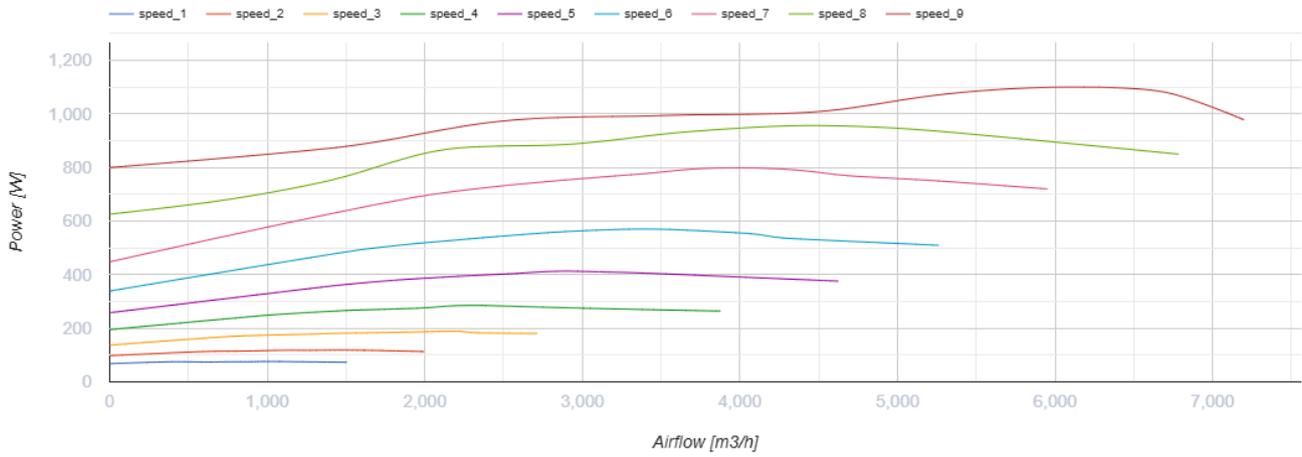

## Abmessungen

L	L1	H	H1	B	B1	A	C
700	738	700	738	700	738	282	640

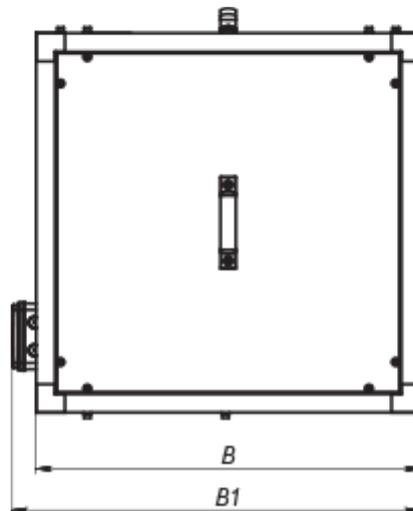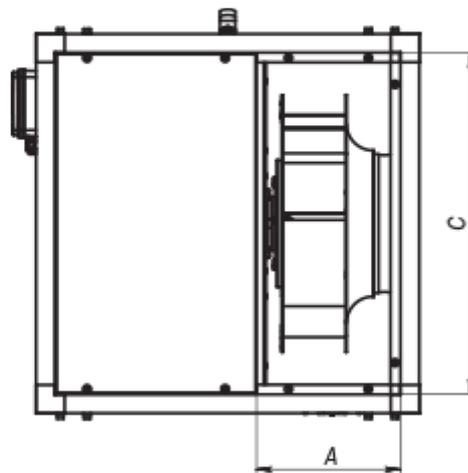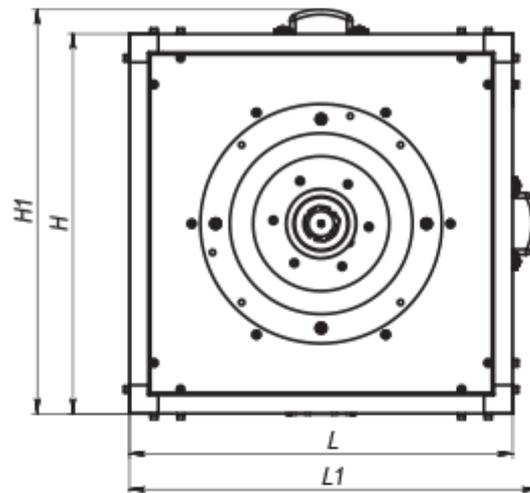

## Zubehör

### Drehzahlregler

Produktname	Foto	Beschreibung
<a href="#">R-1/010</a>		EC-motor Drehzahlregler