

# VSK 500 4D

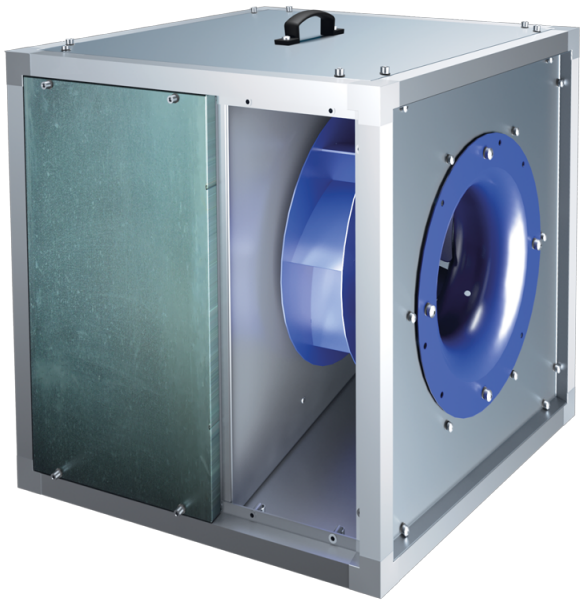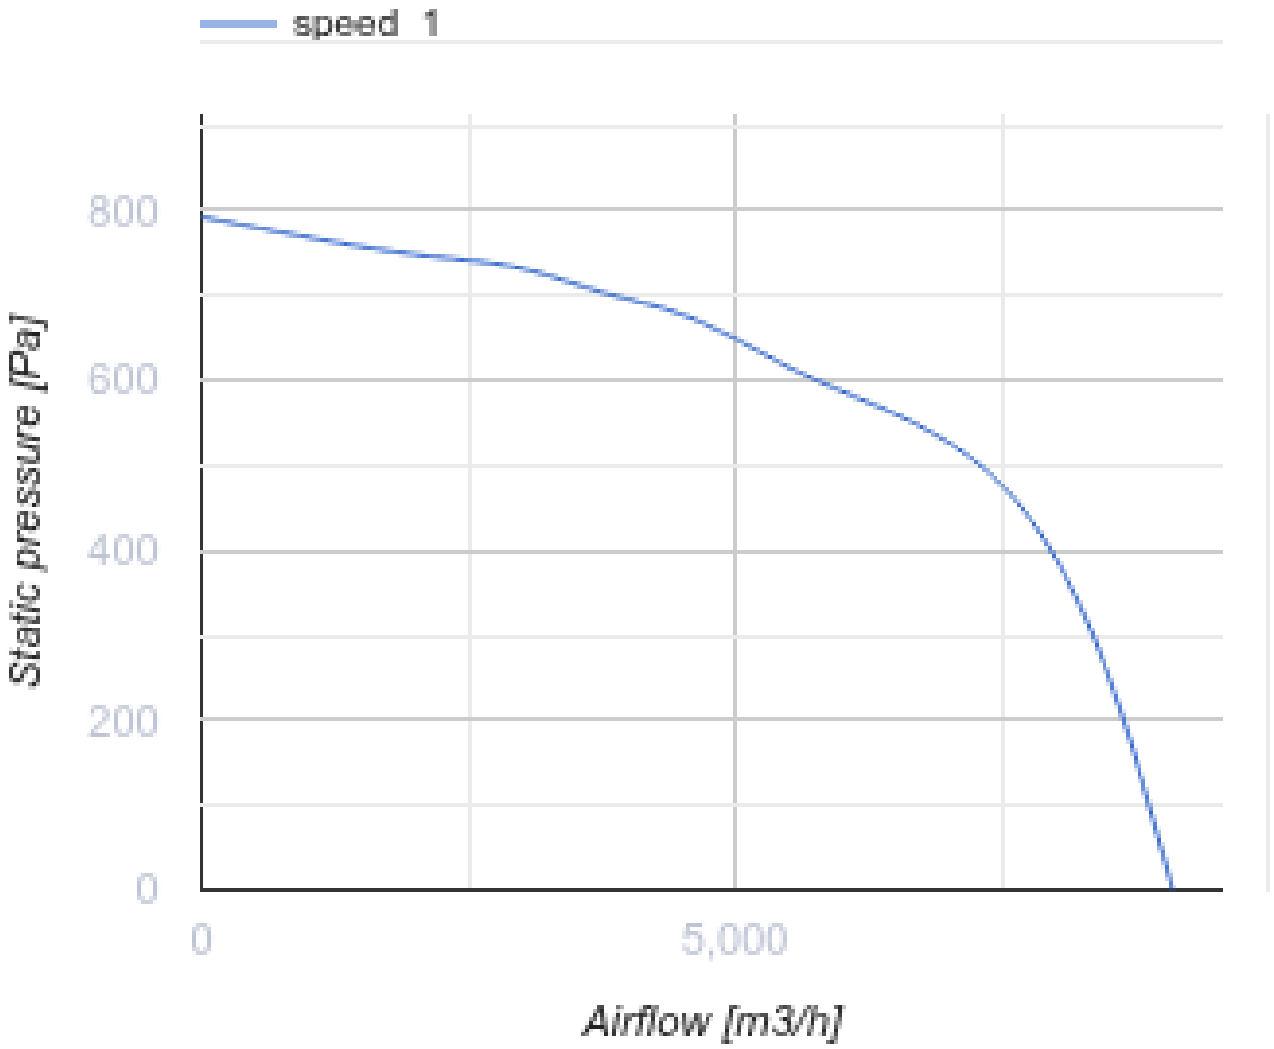


Küchen-Rohrventilatoren in schallgedämmten Gehäusen mit einer Betriebstemperatur von 120 °C

- Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 60
- Schallgedämmtes Gehäuse
- Laufradtyp: Radiallaufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln
- Gehäusematerial: Aluzink
- In beliebiger Position


| | Maßeinheit | VSK 500 4D |
|---|---|---|
| Stutzengröße | mm | 500 |
| Phasen | - | 3 |
| Minimale Versorgungsspannung | V | 400 |
| Maximale Versorgungsspannung | V | 400 |
| Netzfrequenz | Hz | 50 |
| Nennleistung | W | 1500 |
| Stromaufnahme | A | 3.4 |
| Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz | $m^3/h$ | 9100 |
| Drehzahl bei 50 Hz | - | 1450 |
| Schalldruckpegel LpA bei 3 m | dB(A) | 60 |
| Gewicht | kg | 101.8 |
| Maximale Fördermitteltemperatur | °C | 120 |
| Minimale Fördermitteltemperatur | °C | -25 |
| Max. Fördermitteltemperatur | - | 120 °C STÄNDIG |
| Schutzart | - | IPX4 |
| Material des Laufrads | - | Stahl |
| Größe | mm | 500 |


speed 1
800
600
400
200
0
Static pressure [Pa]
0
5,000
Airflow [m3/h]

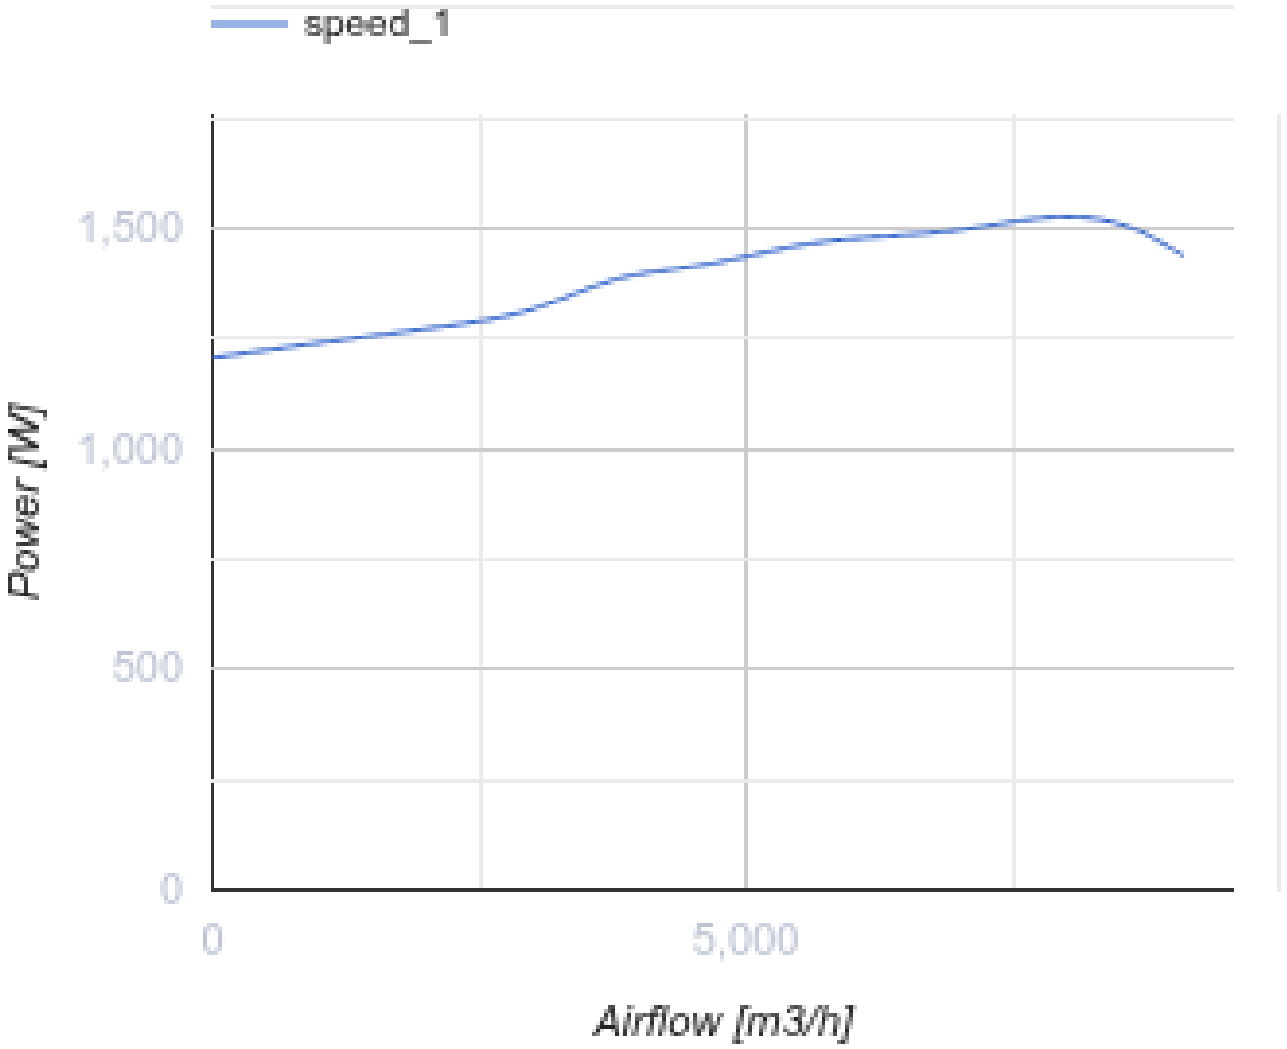


## Abmessungen

| L | L1 | H | H1 | B | B1 | A | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 820 | 858 | 820 | 858 | 820 | 858 | 321 | 760 |

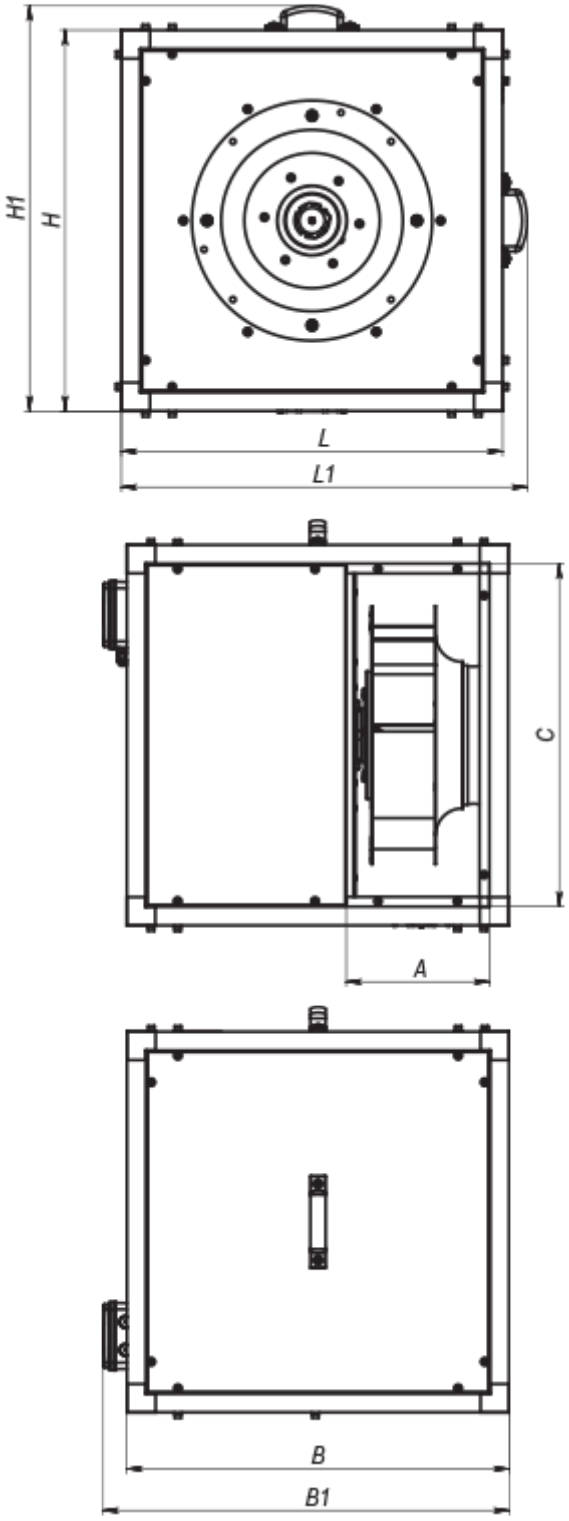


## Zubehör

### Trafo-Drehzahlregler

| Produktname | Foto | Beschreibung |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| RSA5D-4,0-M |  | Dreiphasen-Drehzahlregler |