

VSK 500 E EC

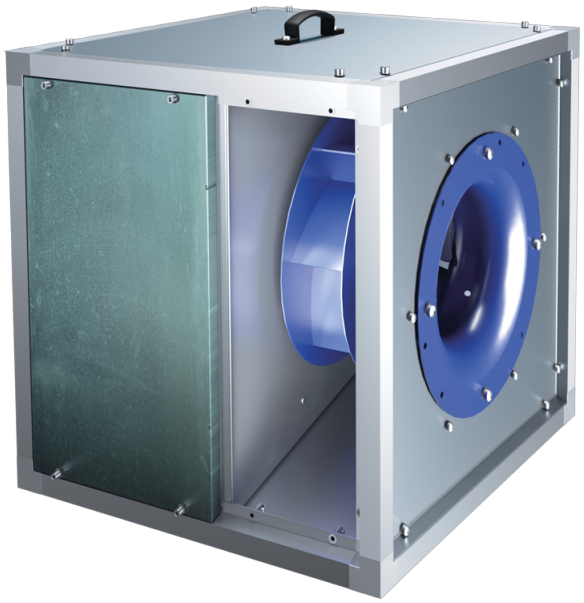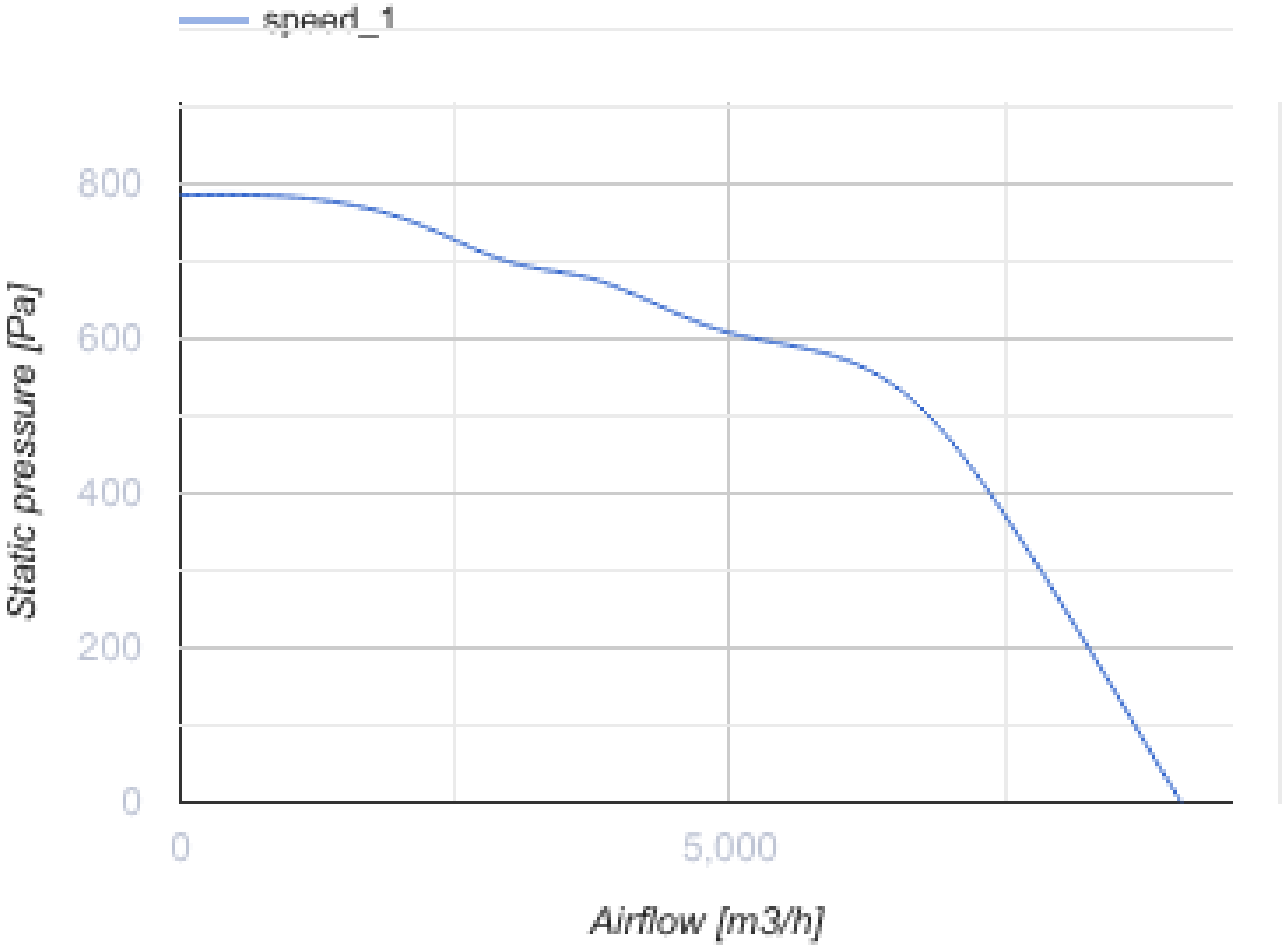


Radial-Rohrventilatoren mit rückwärts gekrümmten Schaufeln im schallgedämmten Gehäuse mit EC-Motoren

• Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 63
• Schallgedämmtes Gehäuse
• Laufradtyp: Radiallaufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln
• Gehäusematerial: Aluzink


	Maßeinheit	VSK 500 E EC
Phasen	-	1
Minimale Versorgungsspannung	V	230
Maximale Versorgungsspannung	V	230
Netzfrequenz	Hz	50/60
Nennleistung	W	1500
Stromaufnahme	A	10.5
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m³/h	10500
Drehzahl bei 50 Hz	-	1500
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	63
Gewicht	kg	95.5
Maximale Fördermitteltemperatur	°C	120
Minimale Fördermitteltemperatur	°C	-25
Max. Fördermitteltemperatur	-	120 °C STÄNDIG
Schutzart	-	IPX4
Material des Laufrads	-	Stahl
Größe	mm	500


speed_1
800
600
400
200
0
Static pressure [Pa]
0
5,000
Airflow [m3/h]

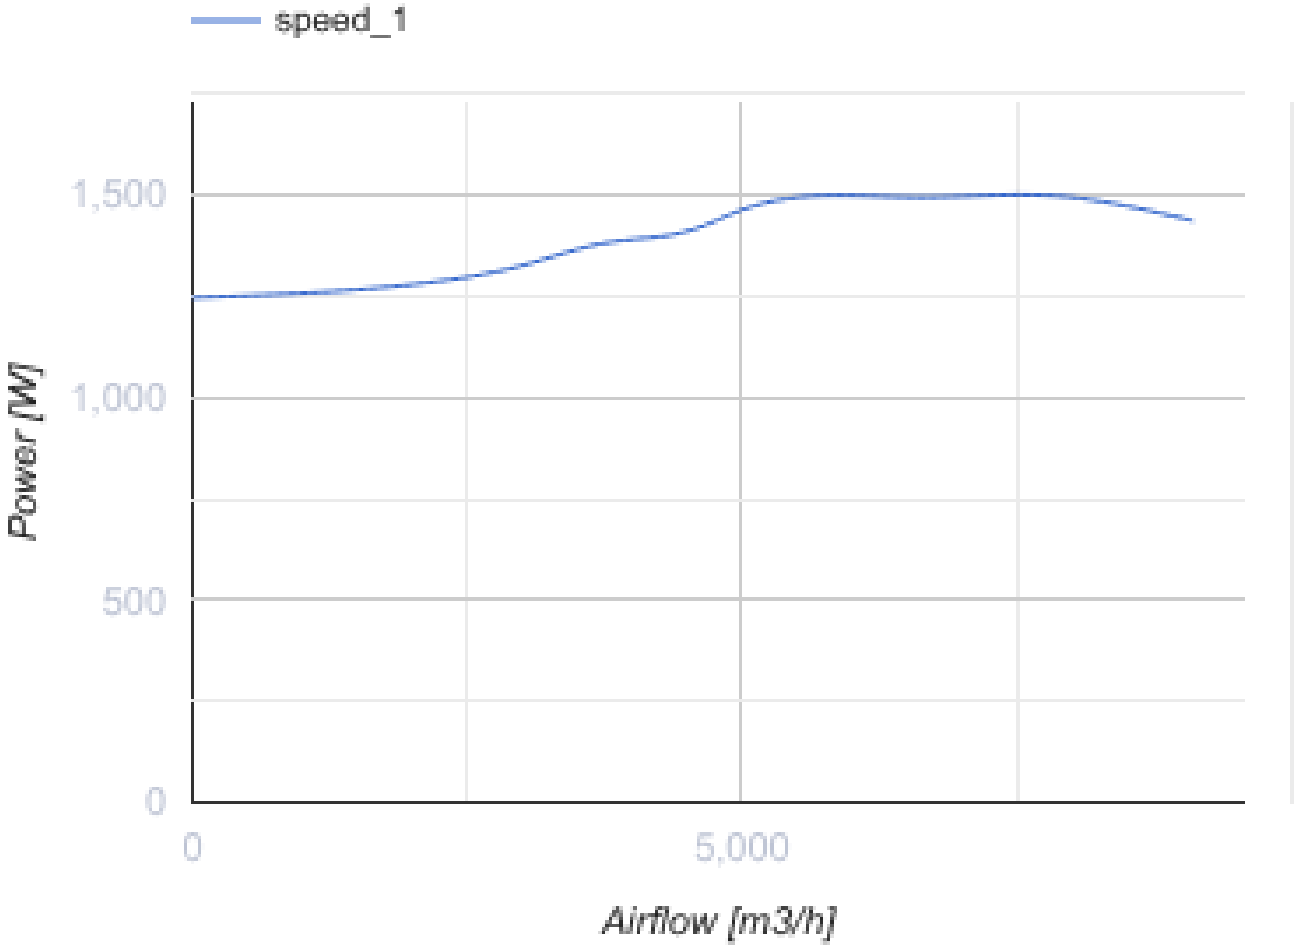

Abmessungen

L	L1	H	H1	B	B1	A	C
820	858	820	858	820	858	321	760

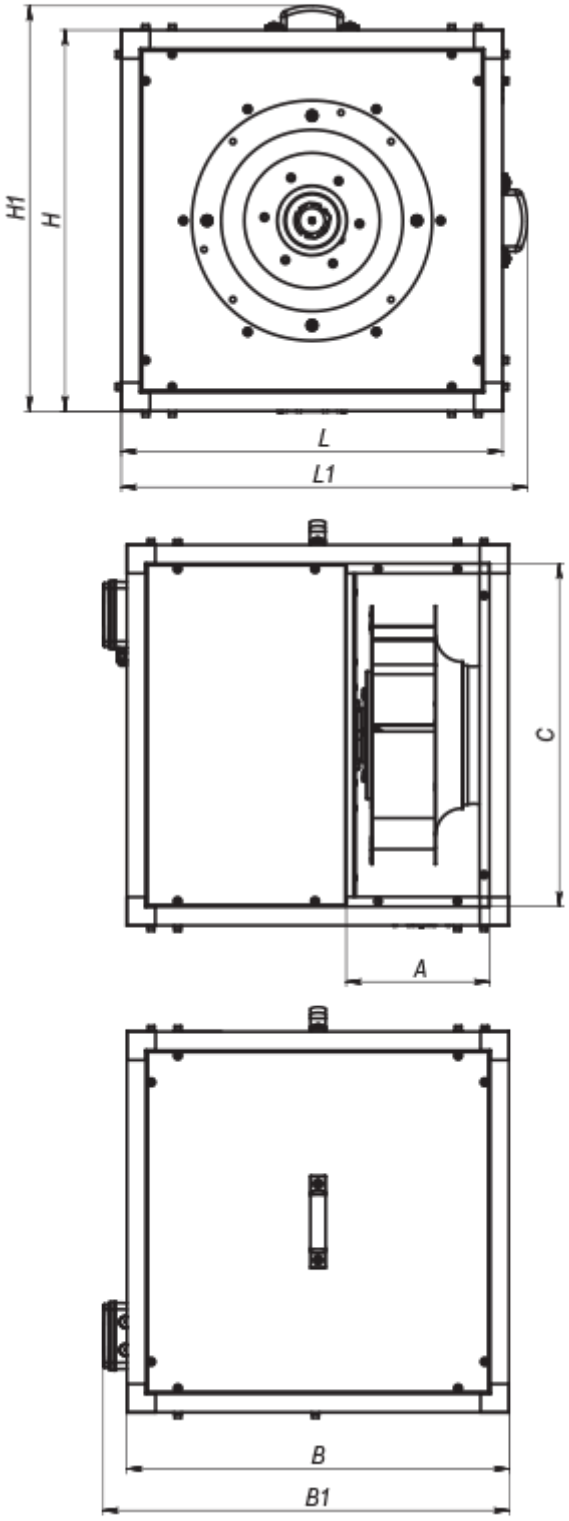

Zubehör

EC-Motor Drehzahlregler

Produktname	Foto	Beschreibung

R-1/010		EC-motor Drehzahlregler