

VUT 1500 PB EC


- Max. Förderleistung: 1900
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 29
- Wärmetauschertyp: Counter flow
- Abluftfilter: G4 (опція F7)
- Zuluftfilter: G4 (опція F7)
- Motortyp: EC
- Gehäusematerial: Aluzinc



	Maßeinheit	VUT 1500 PB EC
Luftkanalgröße	mm	600x350
Speed	-	1
Phasen	-	1
Versorgungsspannung min	V	230
Versorgungsspannung max	V	230
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50/60
Leistung	W	920
Stromaufnahme	A	4
Max. Förderleistung	m ³ /h	1900
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	29
Wärmetauschertyp	-	Counter flow
Wärmetauschermaterial	-	Polystyrene
Gewicht	kg	215
Abluftfilter	-	G4 (опція F7)
Zuluftfilter	-	G4 (опція F7)
Fördermitteltemperatur max	°C	40
Fördermitteltemperatur min	°C	-25


Abmessungen

L	W	H
1646	1500	480

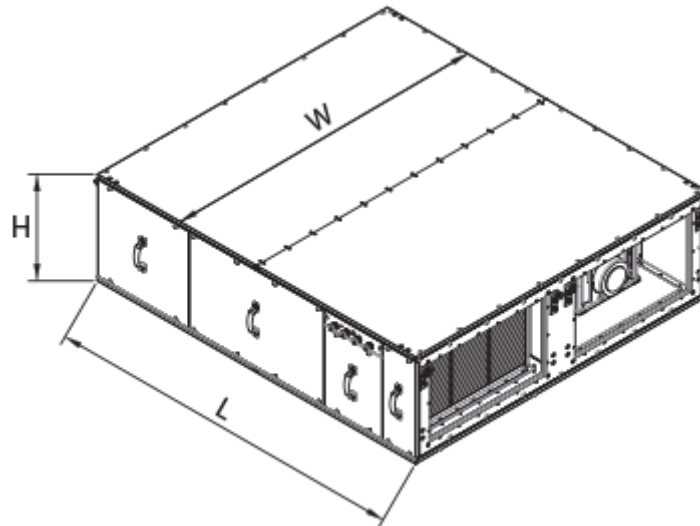

Zubehör


Sonstiges Zubehör

Produktname	Foto	Beschreibung
A22		Die Bedienfelder A22/A22 WiFi dienen der Steuerung von Gewerbe- und Industrielüftungsanlagen mit einem Steuerungssystem A21.
A22 WiFi		Die Bedienfelder A22/A22 WiFi dienen der Steuerung von Gewerbe- und Industrielüftungsanlagen mit einem Steuerungssystem A21.

Bedienfelder

Produktname	Foto	Beschreibung
A25		Das Touch-Bedienfeld A25 dient der Steuerung von Gewerbe- und Industrielüftungsanlagen mit einem Steuerungssystem A21.

Kanal-Verschlussklappen für Luftstromregelung

Produktname	Foto	Beschreibung
RRV 600x350		Verschlussklappen für Luftdurchsatzregelung

Druckdifferenzschalter


Produktname	Foto	Beschreibung
-------------	------	--------------

DTV 500		Pressostat
-------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	------------

Für rechteckige Kanäle

Produktname	Foto	Beschreibung
VVG 600x350		Elastische Vibrationsdämpfende Manschetten

Für rechteckige Kanäle

Produktname	Foto	Beschreibung
SR 600x350		Plattenschalldämpfer zur Dämpfung des Geräusches, das während des Betriebes der Belüftungsanlagen entsteht und in den Luftleitungen der Lüftungssysteme verbreitet wird