VUT 2500 PB EC

Hochwertige hängende Lüftungsanlagen mit einem Gegenstrom-Wärmetauscher aus Polystyrol

- Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 37
- Wärmetauschertyp: Gegenstrom
- Material des Wärmetauschers: Polystyrol
- Zuluftfilter: G4 (F7 optional)
- Abluftfilter: G4 (F7 optional)
- Gehäusematerial: Aluzink



	Maßeinheit	VUT 2500 PB EC
Stutzengröße	mm	600x350
Phasen	-	1
Minimale Versorgungsspannung	V	230
Maximale Versorgungsspannung	V	230
Netzfrequenz	Hz	50/60
Nennleistung	W	1480
Stromaufnahme	A	6.5
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m³/h	2800
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	37
Wärmetauschertyp	-	Gegenstrom
Material des Wärmetauschers	-	Polystyrol
Gewicht	kg	220
Zuluftfilter	-	G4 (F7 optional)
Abluftfilter	-	G4 (F7 optional)
Maximale Fördermitteltemperatur	°C	40
Minimale Fördermitteltemperatur	°C	-25

Abmessungen

L	W	H
1646	1500	480

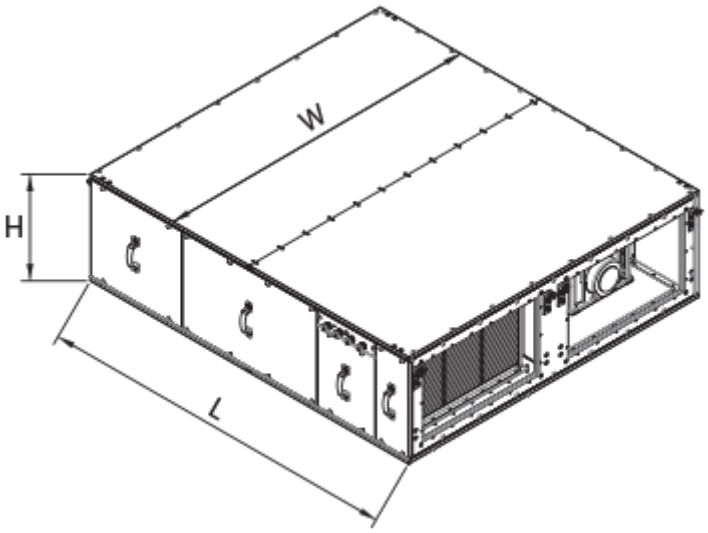

Zubehör

Bedienfelder

Produktname	Foto	Beschreibung
A25		Touch-Bedienfeld zur Steuerung von Industrie- und Kleinraumlüftungsanlagen
A22		Bedienfelder zur Steuerung von Industrie- und Kleinraumlüftungsanlagen
A22 WiFi		Bedienfelder zur Steuerung von Industrie- und Kleinraumlüftungsanlagen

Für rechteckige Kanäle

Produktname	Foto	Beschreibung
SR 600x350		Plattenschalldämpfer zum Einbau in rechteckige Kanäle

Für rechteckige Kanäle

Produktname	Foto	Beschreibung
VVG 600x350		Flexible Anti-Vibrations-Verbinder für rechteckige Rohre

Kanal-Verschlusskappen für Luftstromregelung

Produktname	Foto	Beschreibung
RRV 600x350		Verschlussklappen für Luftdurchsatzrelelung

Druckdifferenzschalter

Produktname	Foto	Beschreibung
DTV 500		Pressostat