# VUT 3500 PB EC

- Max. Förderleistung: 3300
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 34
- Wärmetauschertyp: Counter flow
- Abluftfilter: G4 (F7 optional), G4 (опция F7)
- Zuluftfilter: G4 (F7 optional), G4 (опция F7)
- Motortyp: EC
- Gehäusematerial: Aluzinc

| | Maßeinheit | VUT 3500 PB EC |
|---|---|---|
| Luftkanalgröße | mm | 600x350 |
| Speed | - | 1 |
| Phasen | - | 3 |
| Versorgungsspannung min | V | 380 |
| Versorgungsspannung max | V | 380 |
| Frequenz der Netzversorgung | Hz | 50/60 |
| Leistung | W | 2240 |
| Stromaufnahme | A | 3.6 |
| Max. Förderleistung | $m^3/h$ | 3300 |
| Schalldruckpegel LpA @ 3 m | dB(A) | 34 |
| Wärmetauschertyp | - | Counter flow |
| Wärmetauschermaterial | - | Polystyrene |
| Gewicht | kg | 290 |
| Abluftfilter | - | G4 (F7 optional), G4 (опция F7) |
| Zuluftfilter | - | G4 (F7 optional), G4 (опция F7) |
| Fördermitteltemperatur max | °C | 40 |
| Fördermitteltemperatur min | °C | -25 |

## Abmessungen

| L | W | H |
|---|---|---|
| 1880 | 1500 | 630 |

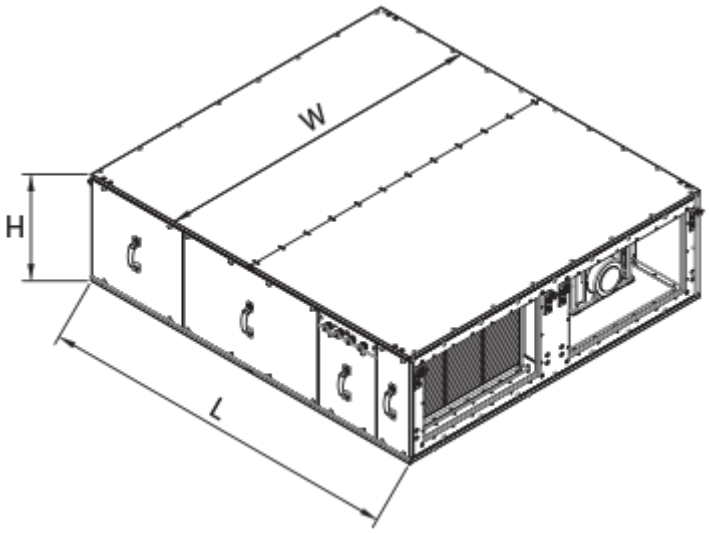


## Zubehör

### Bedienfelder

| Produktname | Foto | Beschreibung |
|---|---|---|
| A22 | | Die Bedienfelder A22/A22 WiFi dienen der Steuerung von Gewerbe- und Industrielüftungsanlagen mit einem Steuerungssystem A21. |
| A22 WiFi | | Die Bedienfelder A22/A22 WiFi dienen der Steuerung von Gewerbe- und Industrielüftungsanlagen mit einem Steuerungssystem A21. |
| A25 | | Das Touch-Bedienfeld A25 dient der Steuerung von Gewerbe- und Industrielüftungsanlagen mit einem Steuerungssystem A21. |

### Kanal-Verschlusskappen für Luftstromregelung

| Produktname | Foto | Beschreibung |
|---|---|---|
| RRV 600x350 | | Verschlussklappen für Luftdurchsatzrelelung |

### Druckdifferenzschalter

| Produktname | Foto | Beschreibung |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| DTV 500 | | Pressostat |

## Für rechteckige Kanäle

| Produktname | Foto | Beschreibung |
|---|---|---|
| VVG 600x350 | | Elastische Vibrationsdämpfende Manschetten |

## Für rechteckige Kanäle

| Produktname | Foto | Beschreibung |
|---|---|---|
| SR 600x350 | | Plattenschalldämpfer zur Dämpfung des Geräusches, das während des Betriebes der Belüftungsanlagen entsteht und in den Luftleitungen der Lüftungssysteme verbreitet wird |