# Series AirVENTS RP

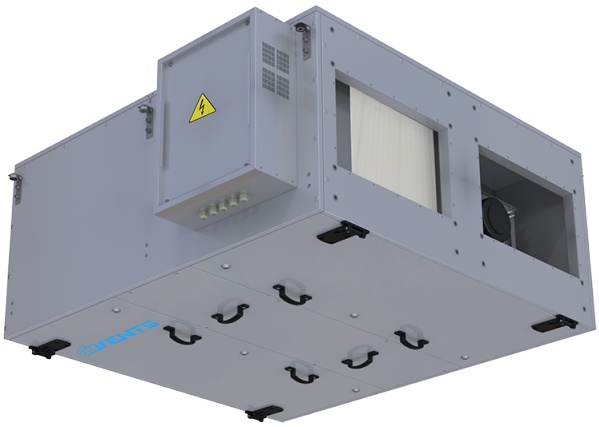

Hochwertige gewerbliche hängende Lüftungsanlagen mit einem Rotationswärmetauscher

• Wärmetauschertyp: Rotations-, Kondensations- oder Enthalpie
• Material des Wärmetauschers: Aluminium/Aluminium mit hygroskopischer Beschichtung
• Schallgedämmtes Gehäuse
• BMS-Protokoll: Modbus, BACnet
• Gehäusematerial: Aluzinkbeschichteter Stahl

| Lineup | Spezifikationen für Gehäuse | Stutzengröße, mm | Phasen | Nennleistung des Zuluftgebläses, W | Nennleistung des Abluftventilator, W | Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz, m³/h | Nachheizregister | Vorheizregister | BMS-Protokoll |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  AVS02 RP 1500 | 50 mm T2/TB2 | 500x300 | 1 | 700 | 700 | 1850 | Optional | Optional | Modbus BACnet |
|  AVS02 RP 2500 | 50 mm T2/TB2 | 500x300 | 3 | 1200 | 1200 | 2850 | Optional | Optional | Modbus BACnet |
|  AV02 RP 1500 | 40 mm T3/TB4 | 500x300 | 1 | 700 | 700 | 1850 | Optional | Optional | Modbus BACnet |
|  AV02 RP 2500 | 40 mm T3/TB4 | 500x300 | 3 | 1200 | 1200 | 2850 | Optional | Optional | Modbus BACnet |