Series KSB K2 EC

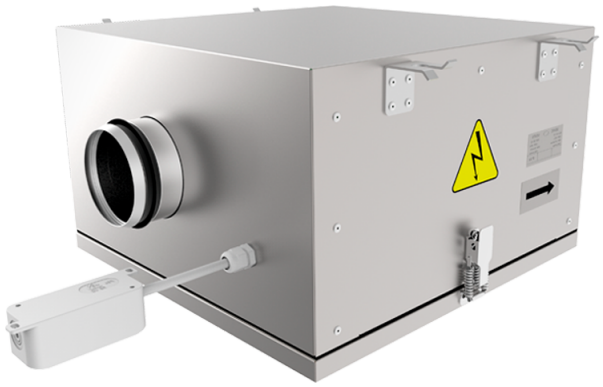

Radial-Rohrventilatoren mit rückwärts gekrümmten Schaufeln in Gehäusen mit verbesserter Schalldämmung mit EC-Motoren

• Schallgedämmtes Gehäuse
• Laufradtyp: Radiallaufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln
• Gehäusematerial: Aluzink

Lineup	Stutzengröße, mm	Phasen	Nennleistung, W	Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz, m³/h	Anzahl der Geschwindigkeiten
KSB 100 K2 EC	100	1	69	341	1
KSB 100 K2 EC R1		1	69	341	1
KSB 125 K2 EC	125	1	78	444	1
KSB 125 K2 EC R1		1	78	444	1
KSB 150 K2 EC R1		1	81	495	1
KSB 150 K2 EC	150	1	81	495	1
KSB 160 K2 EC R1		1	85	454	1

 KSB 160 K2 EC	160	1	85	454	1
 KSB 200 K2 EC	200	1	111	740	1
 KSB 200 K2 EC R1		1	111	740	1
 KSB 250 K2 EC	250	1	164	1097	1
 KSB 250 K2 EC R1		1	164	1097	1
 KSB 315 K2 EC	315	1	531	3053	1
 KSB 315 K2 EC R1		1	531	3053	1
 KSB 355 K2 EC	355	1	527	3417	1
 KSB 355 K2 EC R1		1	527	3417	1
 KSB 400 K2 EC	400	1	513	3633	1
 KSB 400 K2 EC R1		1	513	3633	1
 KSB 450 K2 EC	450	3	1200	5620	1
 KSB 450 K2 EC R1		3	1200	5620	1
 KSB 500 K2 EC	500	1	752	7145	1

 KSB 500 K2 EC R1		1	752	7145	1