Series **Uni**

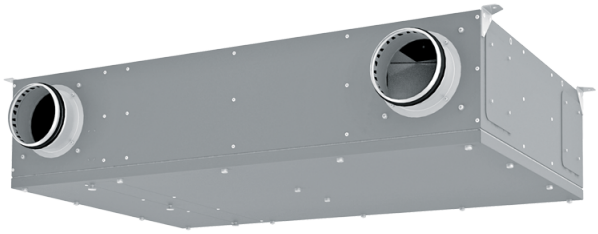

Hybride dezentrale universell einsetzbare Lüftungsanlage für Einraumwohnungen mit einer Förderleistung bis 160 m³/h

- Schallgedämmtes Gehäuse
- Bypass: Automatisch
- BMS-Protokoll: Modbus
- Gehäusematerial: Verzinkter Stahl
- Feuchtigkeitssensor: Optional
- CO2-Sensor: Optional
- PM2,5-Sensor: Optional

Lineup	Stutzengröße, mm	Nennleistung, W	Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz, m³/h	Wartungsseite	BMS-Protokoll
 Uni R A14	125	58	160	Rechts	Modbus
 Uni L A14	125	58	160	Links	Modbus
 Uni ERV R A14	125	58	160	Rechts	Modbus
 Uni ERV L A14	125	58	160	Links	Modbus
 Uni R A21	125	58	160	Rechts	Modbus
 Uni L A21	125	58	160	Links	Modbus
 Uni ERV R A21	125	58	160	Rechts	Modbus

 Uni ERV L A21	125	58	160	Links	Modbus