








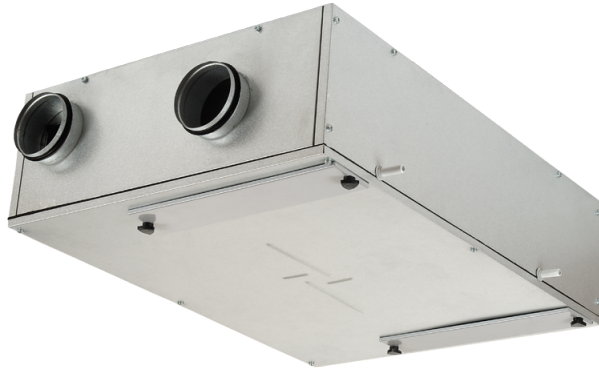

## Series **VUT PB EC**



Hängende Lüftungsanlagen mit einem Gegenstrom-Polystyrol-Wärmetauscher

- Wärmetauschertyp: Counter flow
- Schalldämmung
- Motortyp: EC
- Bypass: Manual
- Nachheizung: Optional
- Vorheizung: Optional
- BMS-Protokoll: ModBus
- Steuerung: Fernbedienung
- Gehäusematerial: Verzinkter Stahl
- Feuchtigkeitssensor: Optional

Lineup	Luftkanalgröße, mm	Leistung, W	Max. Förderleistung, m <sup>3</sup> /h	Wartungsseite	Steuereinheit	Nachheizung	Vorheizung	BMS-Protokoll
 VUT 160 PB EC R A21	125	50	190	Right	A21	Optional	Optional	ModBus
 VUT 250 PB EC R A21	125	101	270	Right	A21	Optional	Optional	ModBus
 VUT 350 PB EC R A21	160	170	410	Right	A21	Optional	Optional	ModBus
 VUT 160 PB EC L A21	125	50	190	Left	A21	Optional	Optional	ModBus
 VUT 160 PB EC L A14	125	50	190	Left	A14	×	×	×
 VUT 160 PB EC R A14	125	50	190	Right	A14	×	×	×
 VUT 250 PB EC L A21	125	101	270	Left	A21	Optional	Optional	ModBus
 VUT 250 PB EC L A14	125	101	270	Left	A14	×	×	×

 VUT 250 PB EC R A14	125	101	270	Right	A14	×	×	×
 VUT 350 PB EC L A21	160	170	410	Left	A21	Optional	Optional	ModBus
 VUT 350 PB EC L A14	160	170	410	Left	A14	×	×	×
 VUT 350 PB EC R A14	160	170	410	Right	A14	×	×	×