

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СКОРОСТИ

Переключатель скорости П2-10



■ Применение

Применяется для включения/выключения и переключения скоростей вентиляторов, основанных на многоскоростных двигателях.

■ Конструкция и управление

Корпус переключателя изготовлен из негорючего и ударостойкого АБС-пластика. Переключатель оборудован клавишей включения/выключения и клавишей переключения скоростей.

■ Монтаж

Переключатель устанавливается внутри помещений. Переключатель предназначен для внутрискоростного монтажа в монтажной коробке и фиксации с помощью винтов или распорных лапок. Монтажная коробка и крепеж не входят в комплект поставки.

Технические характеристики

| | |
|---|--------------------------|
| Максимальное напряжение питания, В | 250 |
| Максимальный ток подключаемой нагрузки, А | 10 |
| Сечение кабеля, мм ² | от 0,35 до 0,75 |
| Температурный диапазон, °С | от -10 до +45 |
| Диапазон влажности, % | 5 – 80 (без конденсации) |
| Срок службы | 1 000 000 срабатываний |
| Класс защиты | IP40 |
| Вес, кг | 0,098 |

Габаритные размеры, мм:



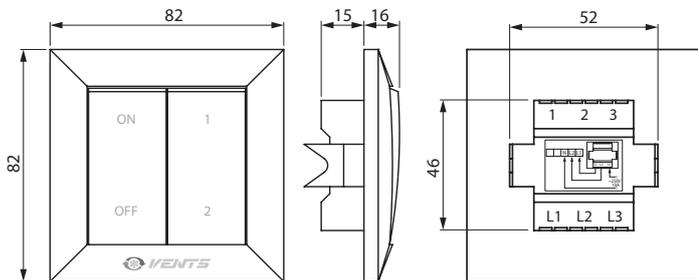


Схема подключения:

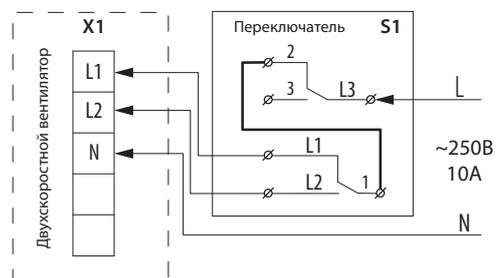

Управление переключателем:

Управление – включение/выключение и переключение скорости двухскоростного вентилятора осуществляется с помощью клавиш переключателя.

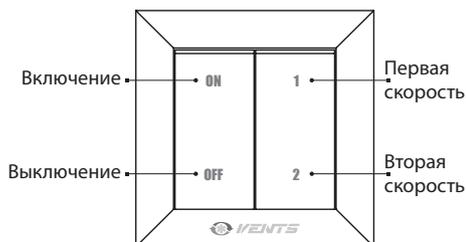

МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ

