AirVents CFH

Напольные установки с рекуперацией тепла

ОСОБЕННОСТИ

- Эффективный противоточный теплообменник, изготовленный из профилированных полистирольных пластин, заполненных эластичным термостойким герметиком. Сливной поддон из нержавеющей стали как на стороне притока, так и на стороне вытяжки.
- Эффективные EC-вентиляторы с загнутыми назад лопатками и внешним ротором. Встроенные системы управления типа «plug-and-play».
- Автоматический байпас. Соответствует требованиям ECO-Design'18. Теплообменник из полистирольных пластин. Панельные фильтры ePM1 70% (ISO 16890)-F7 (EN779). Сервисные дверцы на петлях.
- Веб-интерфейс, MODBUS, выходы для дополнительных фреоновых или гидроохладителей / нагревателей.
- Полный набор принадлежностей: шумоглушители, экономизаторы, VAV, CAV и т. д. Возможность управления по уровню влажности / CO_2 / температуре / постоянному давлению / таймеру по расписанию.
- **Лучше всего подходят для широкого спектра применений:** от частных жилых домов до крупных коммерческих и общественных объектов, в частности офисов, учебных заведений, общественных зданий и объектов с ограниченным пространством для внутреннего монтажа. Подходят для внутреннего и наружного монтажа. Наружный монтаж возможен с помощью дополнительного монтажного комплекта.

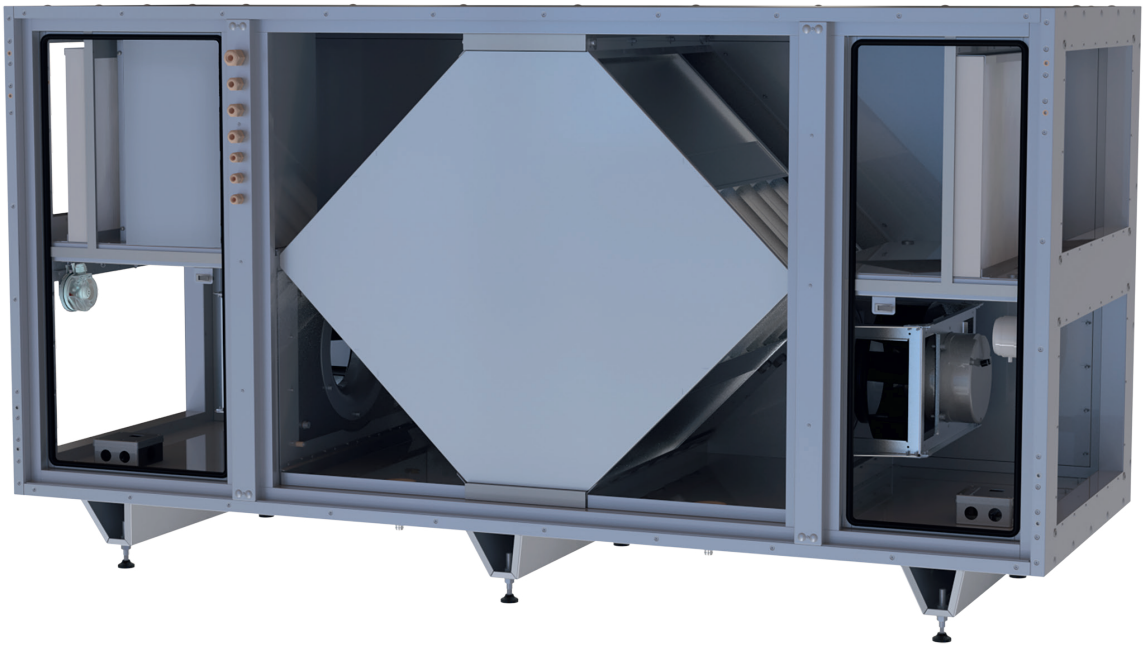

Размеры и диапазон производительности компактных установок AV и AVS

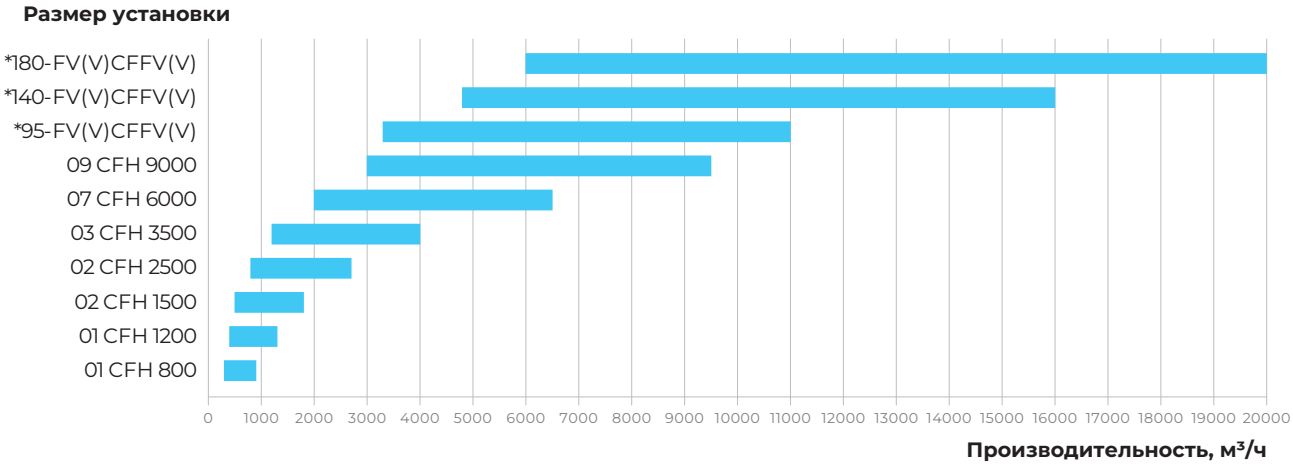

Перепад внешнего давления – 200 Па

Присоединительные размеры, мм

Размер	01 CFH 800	01 CFH 1200	02 CFH 1500	02 CFH 2500	03 CFH 3500	07 CFH 6000	09 CFH 9000	*95-FV(V) CFFV(V)	*140-FV(V) CFFV(V)	*180-FV(V) CFFV(V)
Ширина × Высота	Ø 315	Ø 315	600×350	600×350	700×400	1000×500	1200×600	1400×600	1800×800	2000×1000

* Установки доступны только в корпусе AVS.