AirVents CFV

Напольные установки с рекуперацией тепла

ОСОБЕННОСТИ

- Эффективный противоточный теплообменник из профилированных полистирольных пластин, заполненных эластичным термостойким герметиком. Сливной поддон из нержавеющей стали как на стороне притока, так и на стороне вытяжки.
- Эффективные EC-вентиляторы с заокругленными назад лопатками и внешним ротором. Встроенная система управления типа «plug-and-play».
- Автоматический байпас. Соответствует требованиям ECO-Design'18. Теплообменник из полистирольных пластин. Панельные фильтры ePM1 70% (ISO 16890)-F7 (EN779). Сервисные дверцы на петлях.
- Веб-интерфейс, MODBUS, выходы для дополнительного водяного / фреонового охладителя или электрического / водяного нагревателя.
- Полный набор принадлежностей: шумоглушители, экономизаторы, VAV, CAV и т. д.
- Возможность управления по уровню влажности / CO_2 / температуре / постоянному давлению / таймеру по расписанию.
- **Лучше всего подходят для:** использования в жилых, коммерческих и общественных зданиях, где наружный монтаж невозможен, в частности в офисах, учебных заведениях и помещениях с ограниченным пространством для монтажа. Предназначены для внутреннего монтажа.

Размеры и диапазон производительности компактных установок AV и AVS

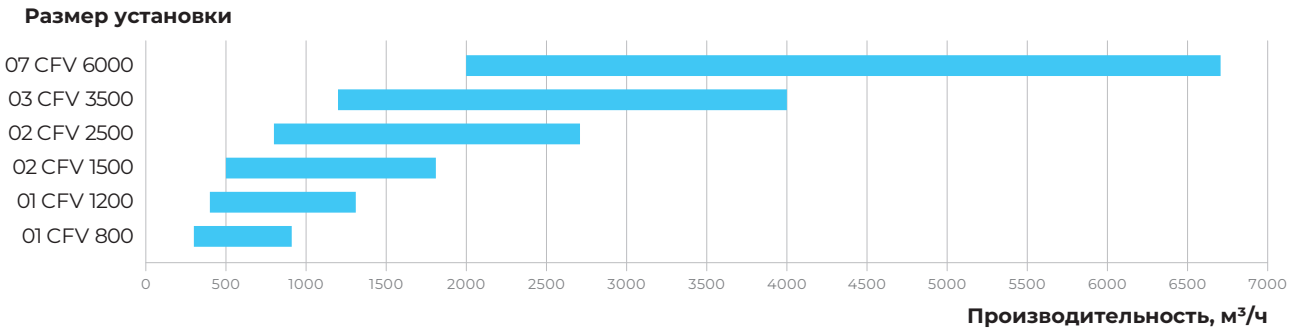

Перепад внешнего давления – 200 Па

Присоединительные размеры, мм

Размер	01 CFV 800	01 CFV 1200	02 CFV 1500	02 CFV 2500	03 CFV 3500	07 CFV 6000
Ширина × Высота	Ø 315	Ø 315	600×300	600×300	600×300	1000×400