



Серия ДГ1

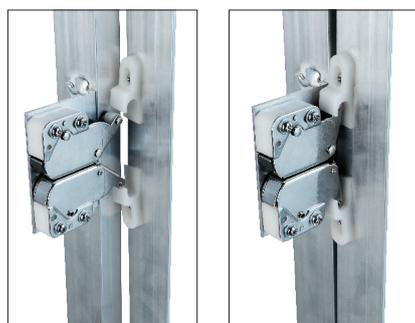

Ревизионные дверцы для монтажа в конструкции из гипсокартона

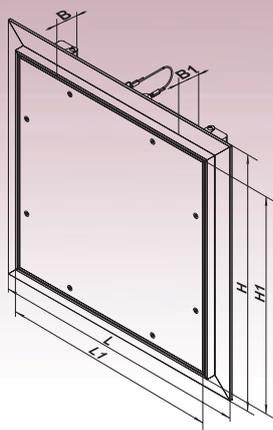

Специальный замок обеспечивает надёжную фиксацию


■ Применение

- Предназначены для установки в стене или потолке в конструкциях из гипсокартона толщиной 12,5 и 15 мм.
- Обеспечивают быстрый доступ к скрытым узлам и коммуникациям.
- Возможность использования во влажных помещениях.
- Защищено патентами в разных странах.

■ Конструкция

- Основная рама конструкции и рама панели изготовлены из алюминиевого профиля.
- Конструкцией дверцы предусмотрен эффективный страховочный механизм, предотвращающий случайное раскрытие дверцы во время ревизионных работ.

■ Примеры монтажа

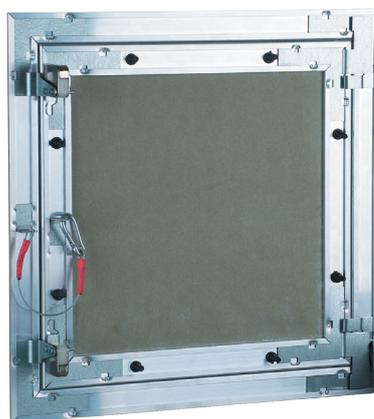

- Левостороннее или правостороннее открывание.
- Открываются и закрываются легким нажатием.
- Широкий выбор размеров.
- Возможность изготовления размеров по специальным требованиям.
- Поставляется с установленной плитой влагостойкого гипсокартона.

■ Монтажные особенности

- Дверцы крепятся к алюминиевому профилю с помощью саморезов и зашиваются с фронтальной стороны гипсокартоном.
- Возможность универсального монтажа для левостороннего или правостороннего открывания.
- Простой уход.

■ Габаритные размеры

| Тип | Размеры, мм | | | | Масса, кг |
|-------------|-------------|-------|----|----|-----------|
| | L/H | L1/H1 | B | B1 | |
| ДГ1 200x200 | 254 | 206 | 54 | 16 | 1,20 |
| ДГ1 300x300 | 354 | 306 | 54 | 16 | 2,16 |
| ДГ1 400x400 | 454 | 406 | 54 | 16 | 3,46 |
| ДГ1 500x500 | 554 | 506 | 54 | 16 | 5,10 |
| ДГ1 600x600 | 654 | 606 | 54 | 16 | 7,07 |