

ДИФФУЗОР СКРЫТОГО МОНТАЖА

ДП-РС 125



Диффузор скрытого монтажа ДП-РС из экологической пены высокой плотности – идеальное решение для помещений разного дизайна и назначения, поскольку он едва заметен на потолке, имеет стильный вид и красится в необходимый цвет.



Декоративная панель с фиксацией на магнитах обеспечивает лёгкое и быстрое обслуживание



Диффузор монтируется в подвесной потолок и легко присоединяется к разным системам воздуховодов




Минимальная потеря давления благодаря аэродинамичной форме



Благодаря регулятору расхода воздуха с восемью сегментами возможна регуляция необходимого воздушного потока (поставляется отдельно)




Металлический фланец (МФ) с манжетой для фиксации к металлическим воздуховодам или монтажным элементам



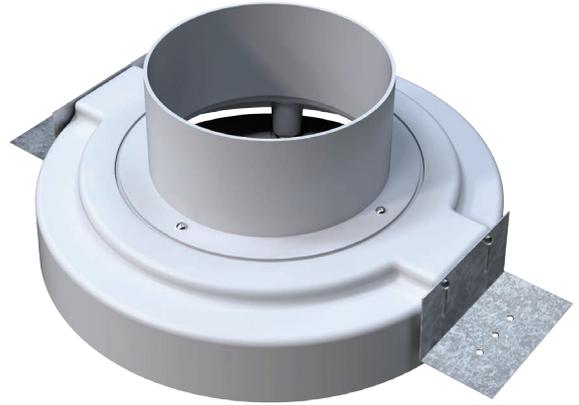


Пластмассовый фланец (по умолчанию) для фиксации к жестким или гибким каналам

Модель	Размеры, мм						
	D	D1	D2	L	H	H1	B
ДП-РС 125	125	250	234	323	108	59	80
ДП-РС 125 МФ	124	250	234	323	99	50	80

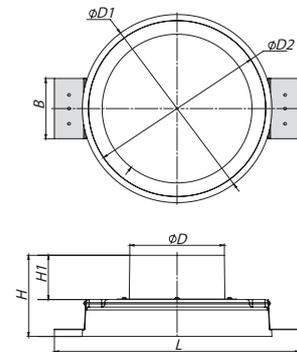

Аэродинамические характеристики

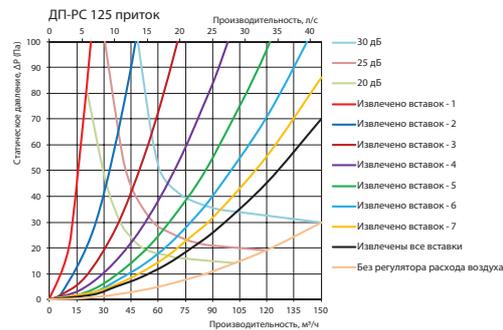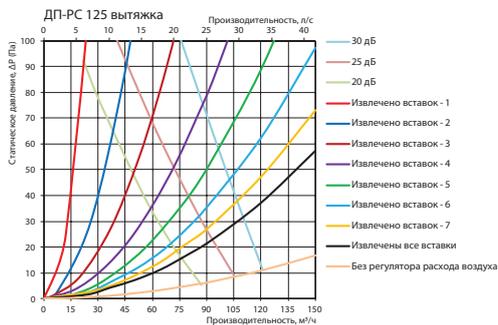

* Данные предоставляются для диффузора, оборудованного регулятором расхода воздуха Ф4 125 ФБ

ДИФФУЗОР СКРЫТОГО МОНТАЖА

ДП-РС.125



Информация, представленная в брошюре, носит ознакомительный характер.

ВЕНТС оставляет за собой исключительное право вносить любые изменения в конструкцию, дизайн, спецификацию, менять комплектующие в производимой продукции в любое время без предварительного предупреждения для улучшения качества выпускаемой продукции и дальнейшего развития производства.

2024-07